

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-wrzecionowy-do-okien-sl60l-24v-p-4883.html>

Siłownik wrzecionowy do okien SL60L 24V




DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SL60L 24V
KOD PRODUCENTA	SL60L 24V
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Siłownik wrzecionowy do okien SL60

SL60 Siłownik liniowy SL60 został zaprojektowany do współpracy z kopułami, dużymi świetlikami, osłonami przeciwsłonecznymi. Profil o zmniejszonym przekroju i opływowy kształt zapewniają doskonałe przenikanie światła. Obudowa urządzenia wykonana jest z anodowanego, tłoczonego profilu aluminiowego, z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających łatwy montaż. Siłownik jest dostępny w dwóch wersjach o różnym napięciu zasilania (230V AC 50Hz i 24V DC). Siła pchająca i ciągnąca wynosi 600N. Podwójna izolacja elementów elektrycznych będących pod napięciem 230V eliminuje konieczność uziemiania urządzenia i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Mikroprzełączniki i ochrona przeciążeniowa zapewniają pewne zabezpieczenie krańca wysuwu. SL60 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

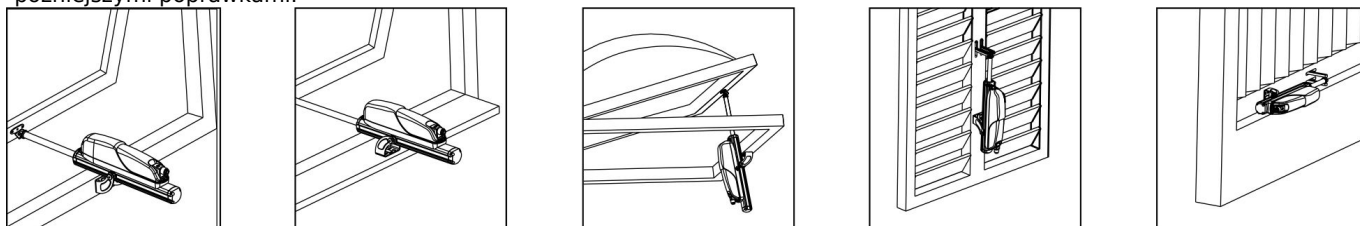

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SL60

MODEL	SL60H	SL60L
Napięcie zasilające	230V~50Hz	24V DC
Max siła pchająca	600N	600N
Max siła ciągnąca	600N	600N
Dostępne modele o wysuwie (cm)	18,23,35,55,75	18,23,35,55,75
Absorbowane natężenie	0,33A	1,50A
Szybkość wysuwu bez obciążenia	18 mm/sek	10 mm/sek
Czas wysuwu bez obciążenia	w zależności od modelu	w zależności od modelu



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Podwójna izolacja
elektryczna**

TAK

-

Tryb pracy

S2 of 3 min

S2 of 3 min

Temperatura pracy

-5° + 50°

-5° + 50°

Stopień ochrony

IP55

IP55

Połączenie równoległe

TAK

TAK



Koniec wysuwu

Mikroprzełącznik

Mikroprzełącznik

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN SL60

corsa/stroke	A
180mm	346mm
230mm	396mm
350mm	516mm
550mm	716mm
750mm	916mm

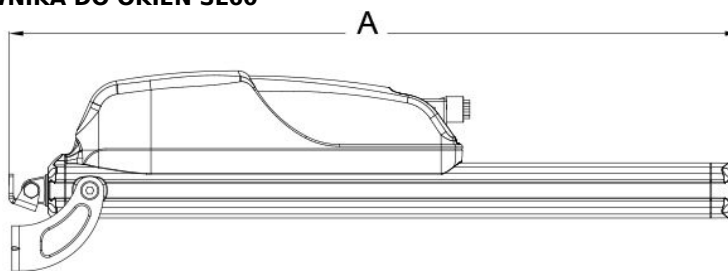

corsa/stroke	B
180mm	367mm
230mm	417mm
350mm	546mm
550mm	746mm
750mm	946mm

