**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 09:36

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-wrzecionowy-do-okien-sl60l-24v-p-4883.html








# Siłownik wrzecionowy do okien SL60L 24V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **SL60L 24V** |
| KOD PRODUCENTA | **SL60L 24V** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik wrzecionowy do okien SL60

**SL60** Siłownik liniowy SL60 został zaprojektowany do współpracy z kopułami, dużymi świetlikami , osłonami przeciwsłonecznymi. Profil o zmniejszonym przekroju i opływowy kształt zapewniają doskonałe przenikanie światła. Obudowa urządzenia wykonana jest z anodowanego, tłoczonego profilu aluminiowego, z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających łatwy montaż. Siłownik jest dostępny w dwóch wersjach o różnym napięciu zasilania (230V AC 50Hz i 24V DC). Siła pchająca i ciągnąca wynosi 600N. Podwójna izolacja elementów elektrycznych będących pod napięciem 230V eliminuje konieczność uziemiania urządzenia i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Mikroprzełączniki i ochrona przeciążeniowa zapewniają pewne zabezpieczenie krańca wysuwu. SL60 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

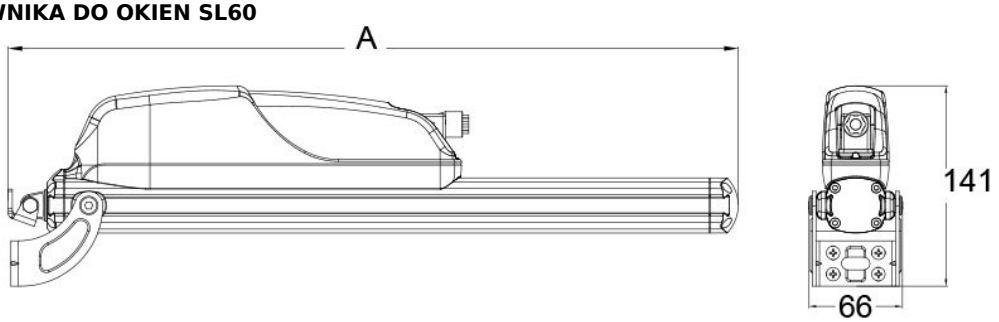
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SL60 | | |
|---|---|---|
| **MODEL** | **SL60H** | **SL60L** |
| **Napięcie zasilające** | 230V~50Hz | 24V DC |
| **Max siła pchająca** | 600N | 600N |
| **Max siła ciągnąca** | 600N | 600N |
| **Dostępne modele o wysuwie (cm)** | 18,23,35,55,75 | 18,23,35,55,75 |
| **Absorbowane natężenie** | 0,33A | 1,50A |
| **Szybkość wysuwu bez obciążenia** | 18 mm/sek | 10 mm/sek |
| **Czas wysuwu bez obciążenia** | w zależności od modelu | w zależności od modelu |

| | | |
|---|---|---|
| **Podwójna izolacja elektryczna** | TAK | – |
| **Tryb pracy** | S2 of 3 min | S2 of 3 min |
| **Temperatura pracy** | -5° + 50° | -5° + 50° |

| | | |
|---|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP55 | IP55 |
| **Połącznie równoległe** | TAK | TAK |
| **Koniec wysuwu** | Mikroprzełącznik | Mikroprzełącznik |

**RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN SL60**

| corsa/stroke | A |
|---|---|
| 180mm | 346mm |
| 230mm | 396mm |
| 350mm | 516mm |
| 550mm | 716mm |
| 750mm | 916mm |




| corsa/stroke | B |
|---|---|
| 180mm | 367mm |
| 230mm | 417mm |
| 350mm | 546mm |
| 550mm | 746mm |
| 750mm | 946mm |

