

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-zebatkowy-do-okien-t80-230v-p-4889.html>

Siłownik zębatkowy do okien T80 230V






DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	T80 230V
KOD PRODUCENTA	T80 230V
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Siłownik zębatkowy do okien T80

T80 Elektryczny siłownik zębatkowy T80, przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych. Zalety tego siłownika to ergonomia, solidna konstrukcja, łatwość montażu oraz możliwość zastosowania wersji podwójnej lub potrójnej. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Siła pchająca i ciągnąca wynosi 800N. T80 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

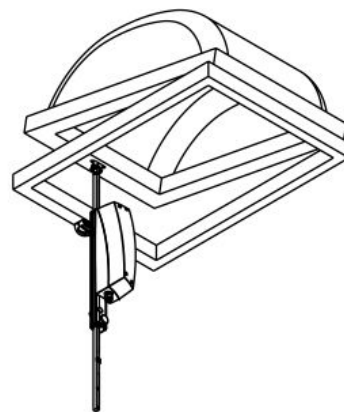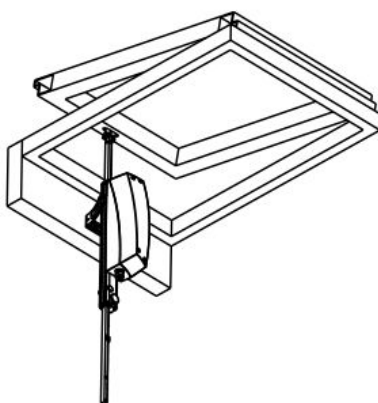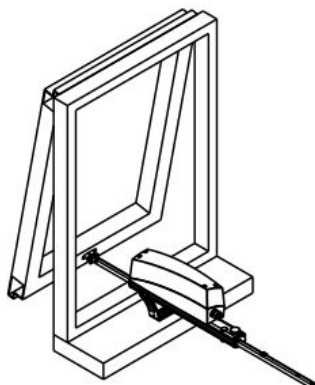

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA T80

MODEL	T80 230V	T80 24V DC
Napięcie zasilające	230V ~50Hz	24V DC
Max siła pchająca	800N	800N
Max siła ciągnąca	800N	800N
Dostępne modele o wysuwie (cm)	18,23,35,55,75,100	18,23,35,55,75,100
Absorbowane natężenie	0,3A	1,35A
Szybkość wysuwu bez	14mm/sek	14mm/sek

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**obciążenia**

Czas wysuwu bez obciążenia	w zależności od modelu	w zależności od modelu
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	-
Tryb pracy	S2 - 4min	S2 - 4min
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Stopień ochrony	IP55	IP55
Połączenie równoległe	TAK	TAK
Połączenie i synchronizacja 2 siłowników T80 na tym samym oknie	wersja specjalna	wersja specjalna
Wersja pojedyncza, tandem, potrójna	TAK	TAK
Wyłączniki krańcowe	Elektroniczne	Elektroniczne

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN T80

corsa/stroke	A
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

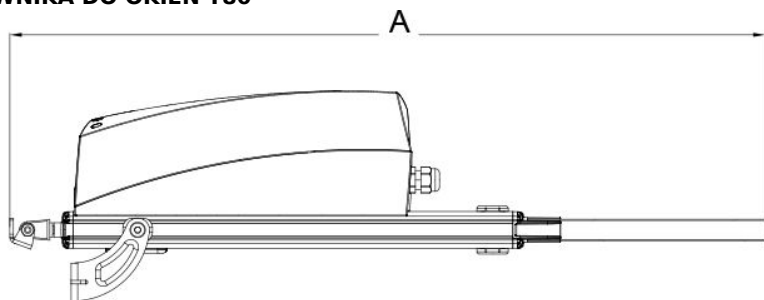

corsa/stroke	B
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

