Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 07:44

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-be-defender-m50-275-x-1000mm-scianka-25mm-led-p-7951.html

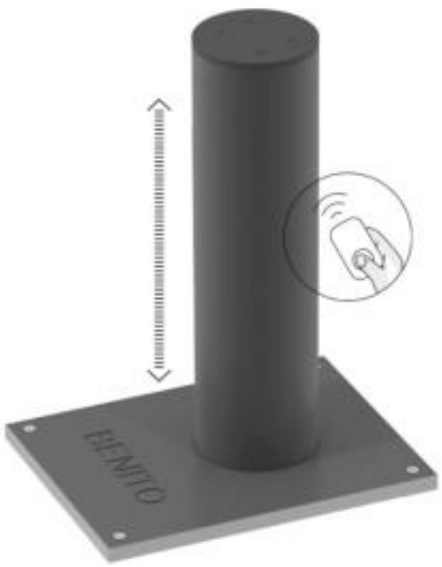

Słupek antyterrorystyczny automatyczny BE DEFENDER M50 Ø275 x 1000mm, ścianka 25mm - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7951) HM5010**
KOD PRODUCENTA	**DEFENDER 1000 AUTOMATIC**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Słupek automatyczny wysokiego bezpieczeństwa DEFENDER 1000 M50 – BENITO

WYSOKOŚĆ SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO: 1000mm

Maksymalna ochrona. Certyfikowana skuteczność. Bez kompromisów.

Model **DEFENDER** marki BENITO to zaawansowany słupek teleskopowy klasy **high-security**, zaprojektowany do ochrony miejsc o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa. To rozwiązanie, które nie tylko kontroluje dostęp – ono realnie chroni przed zagrożeniami.

Dzięki certyfikacji **M50 zgodnie z normą ASTM 2656-23**, DEFENDER potwierdza swoją skuteczność w najbardziej wymagających testach – **zatrzymuje pojazd o masie 6800 kg poruszający się z prędkością 80 km/h**, zachowując przy tym funkcjonalność po uderzeniu.

Najważniejsze zalety

- **Certyfikowana ochrona antyterrorystyczna (M50)**
  Skuteczna bariera dla ciężkich pojazdów – sprawdzona w testach zderzeniowych
- **Ekstremalna wytrzymałość konstrukcji**
  Stal wysokiej wytrzymałości, grubość aż 25 mm, solidna geometria zapewniająca stabilność
- **Hydrauliczny system działania**
  Niezawodna praca nawet przy intensywnej eksploatacji (do 2100 cykli dziennie)
- **Zaawansowana kontrola dostępu**
  Sterowanie pilotem oraz integracja z systemami: LPR, karty, klawiatury kodowe
- **Widoczność i sygnalizacja**
  Opcjonalna korona LED z funkcją sygnalizacji świetlnej (czerwony/zielony)
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
  Antykorozyjne wykończenie + farba epoksydowa odporna na UV i czynniki zewnętrzne
- **Bezawaryjna konstrukcja bez prowadnic**
  Brak ryzyka zablokowania przez zabrudzenia – idealne rozwiązanie do przestrzeni publicznych

- **Ochrona elektroniki**
  Komponenty umieszczone w górnej części – zabezpieczenie przed wodą i wilgocią

Zastosowanie

DEFENDER to rozwiązanie dedykowane dla:

- obiektów rządowych i wojskowych
- lotnisk i infrastruktury krytycznej
- ambasad i instytucji publicznych
- stref wysokiego ryzyka
- centrów miast wymagających ochrony antyterrorystycznej

⚙ Kluczowe parametry techniczne

- Średnica: Ø275 mm
- Wysokość: 900 / 1000 / 1200 mm
- Materiał: stal wysokiej wytrzymałości
- Grubość: 25 mm
- System: hydrauliczny
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz lub 380 V
- Moc silnika: 1000 W
- Czas podnoszenia: 6 sekund
- Czas opuszczania: 6 sekund
- Częstotliwość pracy: do 2100 cykli/dzień
- Stopień ochrony: IP67
- Odporność na uderzenia: 6800 kg przy 80 km/h
- Certyfikacja: ASTM 2656-23 M50 (K12)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA AUTOMATYCZNEGO ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO DEFENDER			
Parametr	DEFENDER 900 (HM5009)	DEFENDER 1000 (HM5010)	DEFENDER 1200 (HM5012)
Wymiary i materiały			
Wysokość nad poziomem gruntu	900 mm	1000 mm	1200 mm
Średnica słupka	Ø275 mm	Ø275 mm	Ø275 mm
Wymiary obudowy	785 × 650 × 1600 mm	785 × 650 × 1700 mm	785 × 650 × 1900 mm
Grubość ścianki	25 mm	25 mm	25 mm
Materiał	Stal	Stal	Stal
Wykończenie	Podkład + farba epoksydowa	Podkład + farba epoksydowa	Podkład + farba epoksydowa
Cechy elektryczne			
Napięcie	230 V 50 Hz lub 380 V	230 V 50 Hz lub 380 V	230 V 50 Hz lub 380 V
Moc silnika	1000 W (3000 obr./min)	1000 W (3000 obr./min)	1000 W (3000 obr./min)
Parametry funkcjonalne			
System	Hydrauliczny / wbudowany	Hydrauliczny / wbudowany	Hydrauliczny / wbudowany
Zakres temperatur	-20°C do +80°C	-20°C do +80°C	-20°C do +80°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Częstotliwość pracy	2100 cykli/dzień	2100 cykli/dzień	2100 cykli/dzień
Czas podnoszenia	6 sekund	6 sekund	6 sekund
Czas opuszczania	6 sekund	6 sekund	6 sekund
Sterownik	M50/P3	M50/P3	M50/P3
Odporność na uderzenia	6800 kg przy 80 km/h	6800 kg przy 80 km/h	6800 kg przy 80 km/h
Dodatkowe opcje			

Taśma odblaskowa	Opcjonalna	Opcjonalna	Opcjonalna
Bezpieczeństwo osób i obiektów	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Korona LED	Opcjonalna	Opcjonalna	Opcjonalna
Funkcja sygnalizacji świetlnej	Opcjonalna	Opcjonalna	Opcjonalna
Certyfikacja			
Antyterrorystyczna	ASTM 2656-23 M50 (K12)	ASTM 2656-23 M50 (K12)	ASTM 2656-23 M50 (K12)

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO AUTOMATYCZNEGO ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO DEFENDER Ø275 x 1000mm HM5010

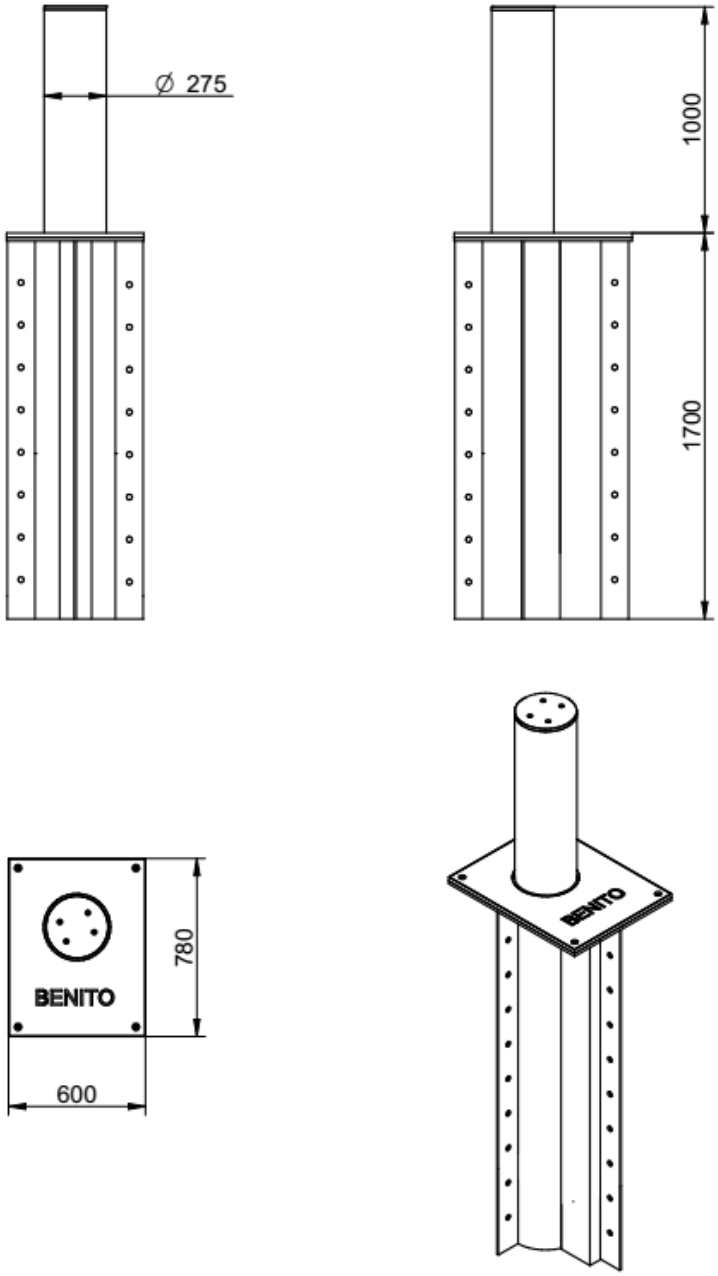

PROJEKT I MONTAŻ

Oferujemy kompleksowe projektowanie, dostawę oraz montaż słupków zabezpieczających i systemów antyterrorystycznych (HVM), które skutecznie chronią obiekty przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach takich jak słupki antyterrorystyczne, bollardy automatyczne i stałe, zapory drogowe oraz zabezpieczenia perymetryczne dla przestrzeni publicznych, obiektów komercyjnych i infrastruktury krytycznej.

Każdy projekt słupków zabezpieczających realizujemy indywidualnie – od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich urządzeń, aż po profesjonalny montaż i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44