



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 11:26

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-hormann-a-275m50900-e-stal-malowana-p-4794.html>



## Słupek antyterrorystyczny automatyczny HORMANN A 275-M50-900 E stal malowana

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ           | NA ZAMÓWIENIE      |
| NUMER KATALOGOWY     | A 275-M50-900 E    |
| KOD PRODUCENTA       | 4515886            |
| Producent            | HÖRMANN            |
| PRODUCENT            | HORMANN            |
| RODZAJ SŁUPKA        | AUTOMATYCZNY       |
| NAPĘD                | ELEKTROMECHANICZNY |
| ZASTOSOWANIE         | HIGH SECURITY      |
| WYSOKOŚĆ             | 900 mm             |
| ŚREDNICA             | 275 mm             |
| LED                  | NIE                |
| AWARYJNE OPUSZCZANIE | TAK                |
| AWARYJNE PODNOSZENIE | NIE                |
| POKRYWA SŁUPKA       | STANDARDOWA        |
| WYKOŃCZENIE          | STAL LAKIEROWANA   |

### OPIS PRODUKTU

## Słupek antyterrorystyczny automatyczny HORMANN A 275-M50-900 E z certyfikatem

### Stal lakierowana

Słupki serii **High Security Line** służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przENOŚNEJ i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

### Słupek parkingowy antyterrorystyczny, automatyczny z bezszczotkowym napędem elektromechanicznym Hormann A 275-M50-900 E

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Nie wymagają częstej konserwacji ani kontroli komponentów układu hydraulicznego, ciśnienia i poziomu oleju
- Przyjazne dla środowiska – spełniają surowe wymagania środowiskowe
- Łatwe w serwisowaniu dzięki zastosowaniu niemal niezużywającego się bezszczotkowego silnika 230 V i niewielkiej liczbie komponentów napędu
- Niski poziom wibracji i hałasu podczas pracy cylindra dzięki funkcji łagodnego rozruchu i zatrzymania
- Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

| Słupki automatyczne typu E                 | A 275-M50-900 E                                                                                                                                                 | A 275-M50-1200 E |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wysokość                                   | 900 mm                                                                                                                                                          | 1200 mm          |
| Średnica                                   | 271 mm                                                                                                                                                          |                  |
| Grubość materiału                          | 23 mm                                                                                                                                                           | 23 mm            |
| Materiał                                   | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                                                   |                  |
| Wykończenie powierzchni                    | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |                  |
| Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)            | tak                                                                                                                                                             |                  |
| Prędkość podnoszenia                       | 22 cm/s                                                                                                                                                         |                  |
| Prędkość opuszczania                       | 22 cm/s                                                                                                                                                         |                  |
| Manualne opuszczanie awaryjne              | TAK                                                                                                                                                             |                  |
| Przewód połączeniowy z jednostką sterującą | standardowo 10 m (maks. 50 m )                                                                                                                                  |                  |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

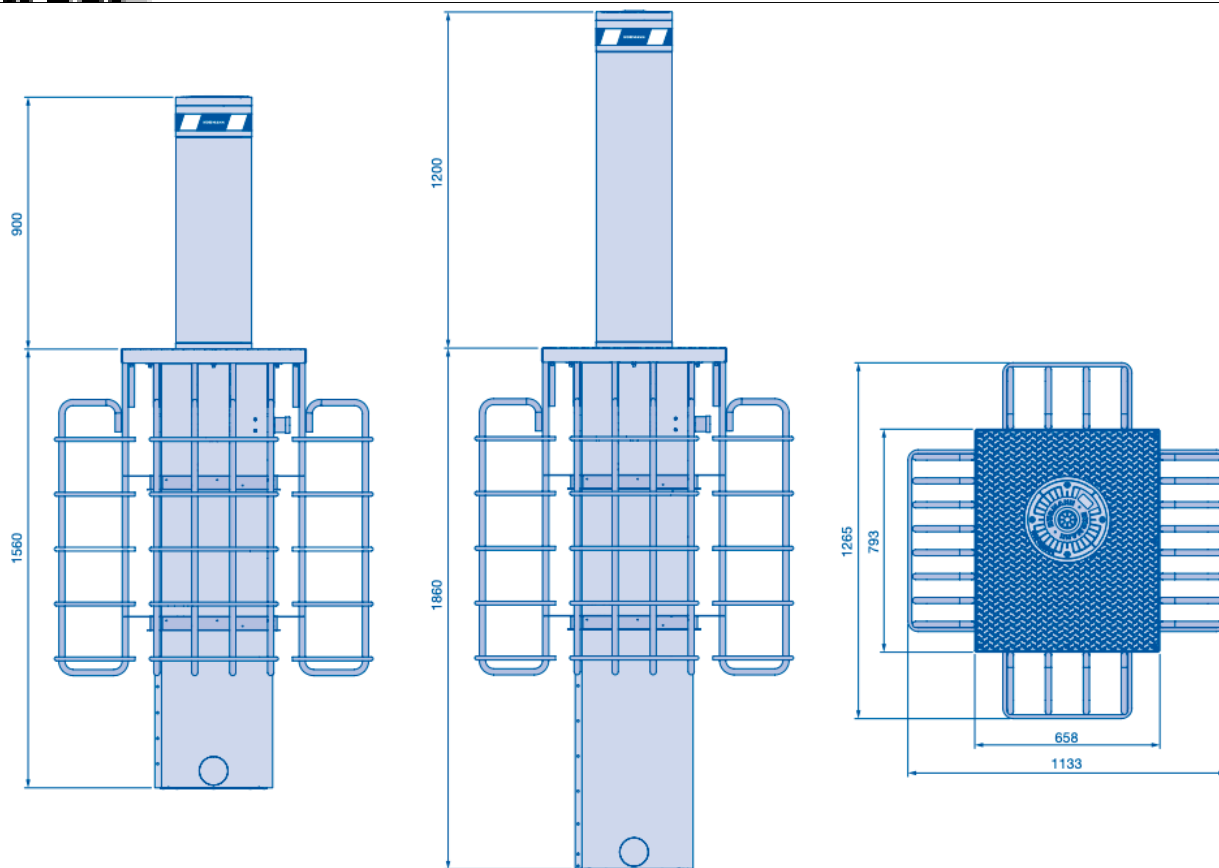
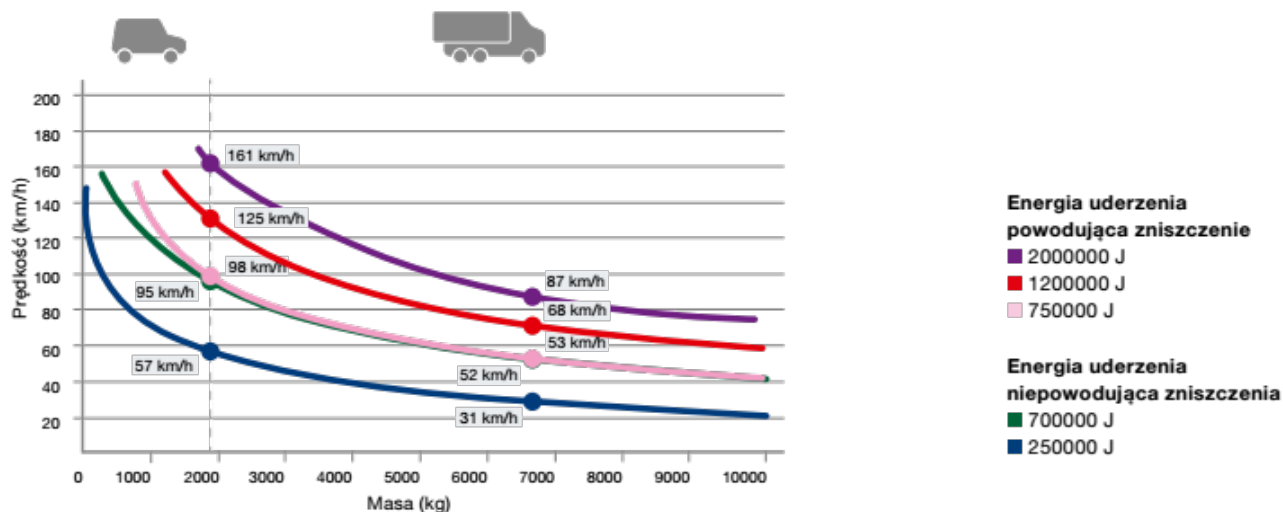
|                                             |                          |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Napięcie jednostki sterującej               |                          | 230/400 V AC (±10%) 50/60 Hz |
| Stopień ochrony                             |                          | IP 67                        |
| Liczba cykli na dobę                        |                          | 2000                         |
| Całkowita liczba cykli (żywotność)          |                          | ok. 3.000.000                |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 700.000 J                | 700.000 J                    |
|                                             | 2.000.000 J              | 2.000.000 J                  |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie    |                          | 2.000.000 J                  |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124    |                          | klasa D400                   |
| Zakres temperatur                           |                          | od -40°C do +70°C            |
| Certyfikat wg                               | M50, K12, PAS68, IWA14-1 | M50, K12, PAS68, IWA14-1     |
|                                             |                          |                              |

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

## WYMIARY

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME****ODPORNOŚĆ****TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY**

**American Certification**  
**DOS SD-SDT - 02.01**  
Wydany przez Texas  
Transportation

**Certification**  
**PAS68:2013**  
Wydany przez Aisico  
srl



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**Institute**

**The Texas A&M  
University System,  
Texas U.S.A**

**Crash test Center,  
Pereto (Aq) - Włochy**

**Test zderzeniowy -  
klasa K12**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

**Test zderzeniowy - sp  
ecyfikacja PAS68:2013**

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1851852 J

**Test zderzeniowy -  
klasa K4**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

**Test zderzeniowy - sp  
ecyfikacja PAS68:2013**

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
723380 J

**Certification  
ASTM F2656-07  
Wydany przez at  
Karco Engineering,  
LLC.  
Automotive Research  
Center, Adelanto CA,  
U.S.A.**

**Certification  
IWA14-1:2013  
Wydany przez Aisico  
srl**

**Crash test Center,  
Pereto (Aq) - Włochy**

**Test zderzeniowy -  
klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja  
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
694444 J

**Test zderzeniowy -  
klasa M30**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja  
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 80 km/h



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Energia uderzenia:  
655864 J

Energia uderzenia:  
1777778 J

**Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych  
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii**

| Poprzednia<br>metoda badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Wielka Brytania | Obecne metody<br>badań<br>międzynarodowe |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| K4                                                   | M30                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |
| K12                                                  | M50                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |

**PROJEKT I MONTAŻ**

Zapytaj o montaż