

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-przenosny-hormann-r275-m30-1200-lakierowana-stal-nierdzewna-p-6096.html>



## Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M30-1200 lakierowana stal nierdzewna

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE               |
| NUMER KATALOGOWY | R 275-M30-1200 LSN          |
| KOD PRODUCENTA   | 4516110                     |
| Producent        | HÖRMANN                     |
| PRODUCENT        | HORMANN                     |
| RODZAJ SŁUPKA    | PRZENOŚNY                   |
| ZASTOSOWANIE     | HIGH SECURITY               |
| WYSOKOŚĆ         | 1200 mm                     |
| ŚREDNICA         | 275 mm                      |
| LED              | NIE                         |
| POKRYWA SŁUPKA   | STANDARDOWA                 |
| WYKOŃCZENIE      | STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA |

### OPIS PRODUKTU

## Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M30-1200 z certyfikatem

**Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)**

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

## Słupek parkingowy antyterrorystyczny zdejmowany, ze wzmocnionym cokołem Hormann S 275-M30-1200

- Wzmocnione mocowanie w podłożu do zabetonowania

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu
- Demontaż z użyciem specjalistycznych narzędzi
- Ryglowanie za pomocą zamka zabezpieczającego z jednostronną wkładką patentową
- Możliwość zestawienia ze słupkami stałymi High Security o identycznych cylindrach

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

| Słupki wyjmowane typu R                     | R 275-M30-900                                                                                                                                                   | R 275-M30-1200 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wysokość                                    | 900 mm                                                                                                                                                          | 1200 mm        |
| Średnica                                    | 273 mm                                                                                                                                                          |                |
| Grubość materiału                           | 10 mm                                                                                                                                                           | 16 mm          |
| Materiał                                    | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                                                   |                |
| Wykończenie powierzchni                     | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |                |
| Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)             | tak                                                                                                                                                             |                |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 100.000 J                                                                                                                                                       | 100.000 J      |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie    | 750.000 J                                                                                                                                                       | 750.000 J      |
| Ciężar cylindra                             | 92 kg                                                                                                                                                           | 166 kg         |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Certyfikat wg


M30, K4, PAS68, IWA14-1

Zgodność z

M30, K4, PAS68, IWA14-1

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

## WYMIARY

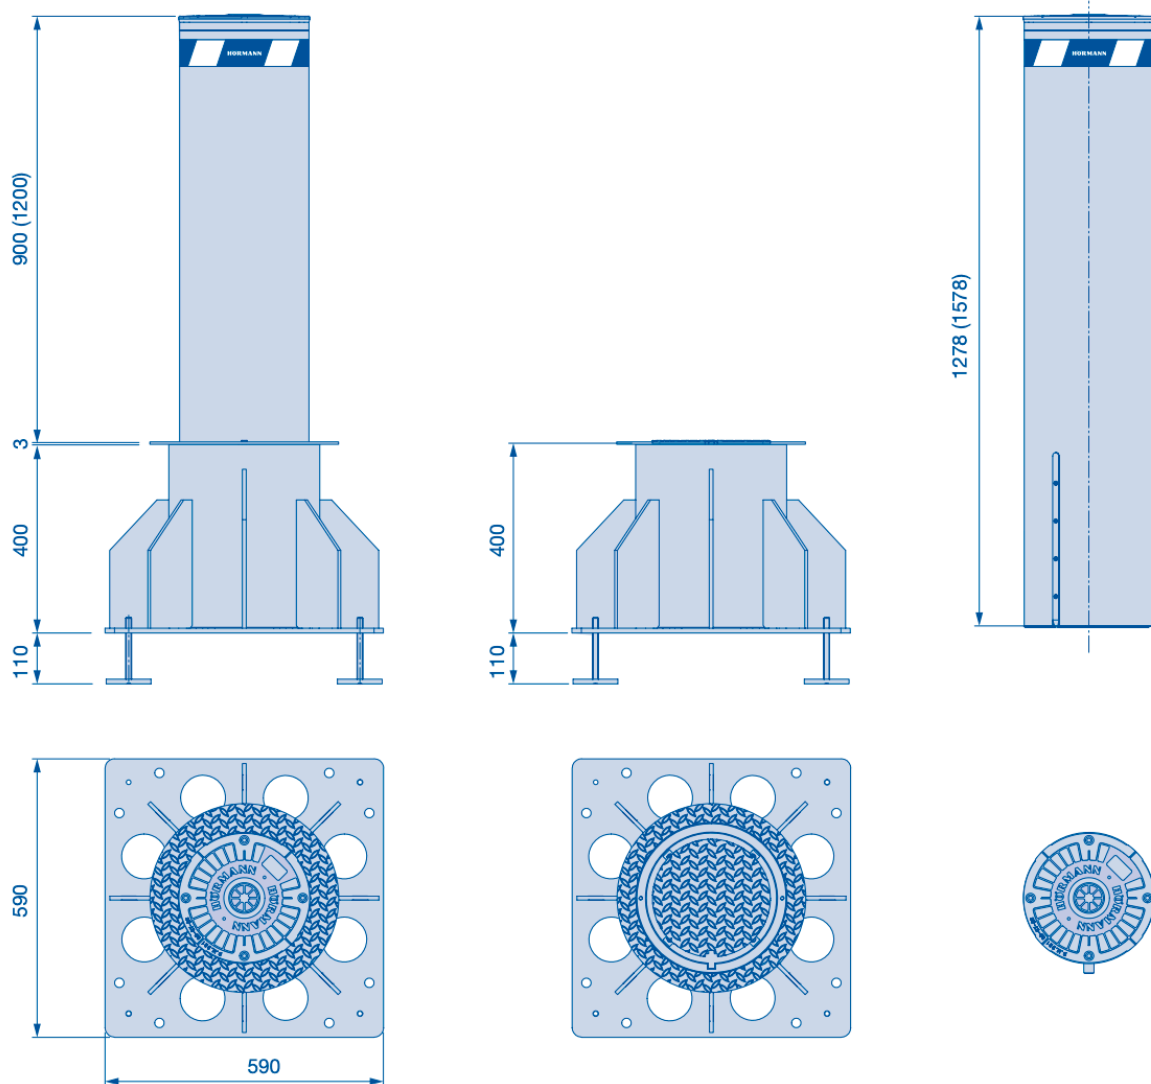


## ODPORNOŚĆ



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

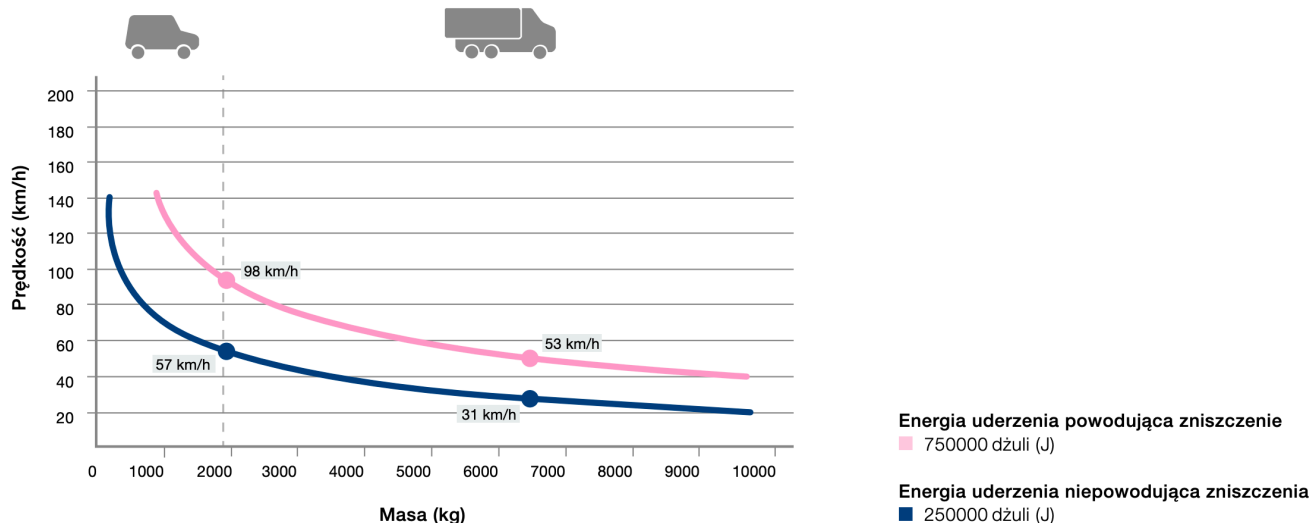

## TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY

**American Certification**  
**DOS SD-SDT - 02.01**  
Wydany przez Texas  
Transportation  
Institute  
The Texas A&M  
University System,  
Texas U.S.A

**Certification**  
**PAS68:2013**  
Wydany przez Aisico  
srl

**Crash test Center,**  
**Pereto (Aq) - Włochy**

### Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1851852 J

### Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
723380 J

**Certification**

**Certification**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**ASTM F2656-07**

**Wydany przez at  
Karco Engineering,  
LLC.**

**Automotive Research  
Center, Adelanto CA,  
U.S.A.**

**IWA14-1:2013**

**Wydany przez Aisico  
srl**

**Crash test Center,  
Pereto (Aq) - Włochy**

**Test zderzeniowy -  
klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja**

**IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
694444 J

**Test zderzeniowy -  
klasa M30**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja**

**IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1777778 J

**Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych  
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii**

| Poprzednia<br>metoda badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Wielka Brytania | Obecne metody<br>badań<br>międzynarodowe |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| K4                                                   | M30                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |
| K12                                                  | M50                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |

**PROJEKT I MONTAŻ**

Zapytaj o montaż