



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 07:41

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-staly-hormann-f275-m30-1200-st-stal-malowana-pokrywa-spawana-p-7615.html>



## Słupek antyterrorystyczny stały HORMANN F 275-M30-1200 ST stal malowana - pokrywa spawana

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>     |
| NUMER KATALOGOWY | <b>F 275-M30-1200 ST</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>4516289</b>           |
| Producent        | <b>HÖRMANN</b>           |
| PRODUCENT        | <b>HORMANN</b>           |
| RODZAJ SŁUPKA    | <b>STAŁY</b>             |
| ZASTOSOWANIE     | <b>HIGH SECURITY</b>     |
| WYSOKOŚĆ         | <b>1200 mm</b>           |
| ŚREDNICA         | <b>275 mm</b>            |
| LED              | <b>NIE</b>               |
| POKRYWA SŁUPKA   | <b>SPAWANA</b>           |
| WYKOŃCZENIE      | <b>STAL LAKIEROWANA</b>  |

### OPIS PRODUKTU

## Słupek antyterrorystyczny stały HORMANN F 275-M30-1200 ST z certyfikatem

### Prosta konstrukcja

#### Pokrywa spawana

#### Stal lakierowana - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - standardowy kolor: szary antracyt

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

### Słupek parkingowy antyterrorystyczny stały, prosta konstrukcja Hormann F 275-M30-1200 ST

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Certyfikowana ochrona gwarantująca dobry stosunek ceny do jakości
- Do zabezpieczania wielkopowierzchniowych obszarów
- Możliwość zestawienia z automatycznymi i przenośnymi słupkami High Security o identycznych cylindrach bądź alternatywnie z głowicą słupka wyposażoną w przyspawaną pokrywę
- Opcjonalnie taśma oświetleniowa LED poprawiająca widoczność słupka
- Prostokątna dolna płyta do tworzenia zestawów ze słupkami automatycznymi
- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

| Słupki stałe typu ST                        | F 275-M30-900 ST                                                                                                                                                                                                                                      | F 275-M30-1200 ST |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wysokość                                    | 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm           |
| Średnica                                    | 273 mm                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Grubość materiału                           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 mm             |
| Materiał                                    | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4A (AISI 316)                                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykończenie powierzchni                     | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * Wykonanie ze stali nierdzewnej: cały cylinder wykonany ze stali nierdzewnej lub wymienna powłoka ze stali nierdzewnej, lakierowanie standardowe* lub powierzchnia szorstkowana |                   |
| Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)             | tak                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 250.000 J                                                                                                                                                                                                                                             | 700.000 J         |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie    | 750.000 J                                                                                                                                                                                                                                             | 1.200.000 J       |



## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie)



standardowo 10 m (maks. 80 m)

Certyfikat wg

PAS68, IWA14-1, M30, K4

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

## WYMIARY

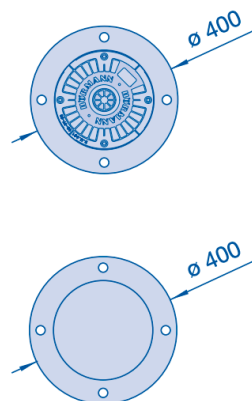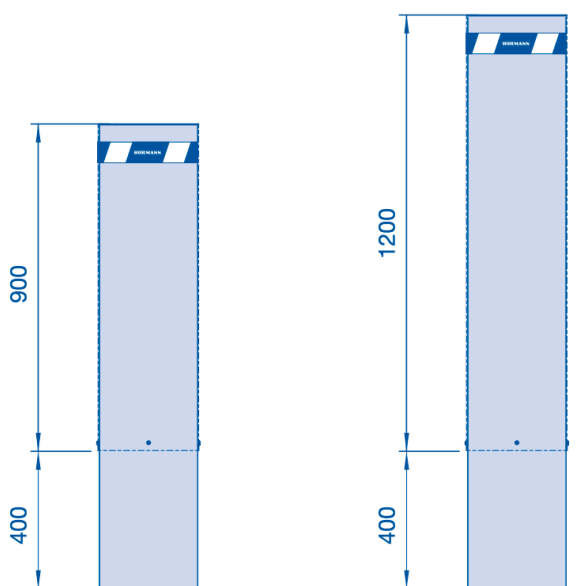

Rys. powyżej: Standardowa przykręcana pokrywa

Rys. poniżej: Pokrywa spawana


## ODPORNOŚĆ



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

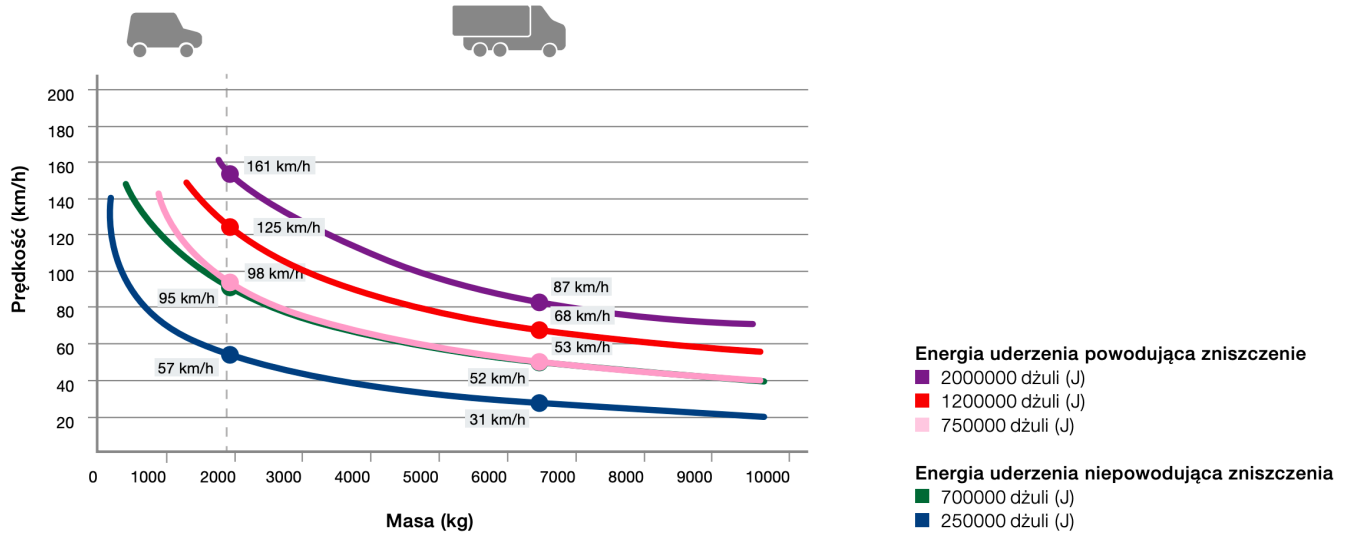

## TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY

**American Certification**  
**DOS SD-SDT - 02.01**  
Wydany przez Texas  
Transportation  
Institute  
The Texas A&M  
University System,  
Texas U.S.A

**Certification**  
**PAS68:2013**  
Wydany przez Aisico  
srl

**Crash test Center,**  
**Pereto (Aq) - Włochy**

### Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1851852 J

### Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
723380 J

**Certification**

**Certification**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## **ASTM F2656-07**

**Wydany przez at  
Karco Engineering,  
LLC.**

**Automotive Research  
Center, Adelanto CA,  
U.S.A.**

## **IWA14-1:2013**

**Wydany przez Aisico  
srl**

**Crash test Center,  
Pereto (Aq) - Włochy**

### **Test zderzeniowy - klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

### **Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
694444 J

### **Test zderzeniowy - klasa M30**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

### **Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1777778 J

### **Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii**

| Poprzednia<br>metoda badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Wielka Brytania | Obecne metody<br>badań<br>międzynarodowe |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| K4                                                   | M30                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |
| K12                                                  | M50                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |

## **PROJEKT I MONTAŻ**

Zapytaj o montaż