



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 10:46

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-staly-hormann-f275-m30-900-st-led-lakierowana-stal-nierdzewna-pokrywa-standardowa-wymienna-powloka-p-7613.html>



## Słupek antyterrorystyczny stały HORMANN F 275-M30-900 ST LED - lakierowana stal nierdzewna - pokrywa standardowa, wymienna powłoka

| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>F 275-M30-900 ST</b>                                                     |
| KOD PRODUCENTA   | <b>4516285</b>                                                              |
| Producent        | <b>HÖRMANN</b>                                                              |
| PRODUCENT        | <b>HORMANN</b>                                                              |
| RODZAJ SŁUPKA    | <b>STAŁY</b>                                                                |
| ZASTOSOWANIE     | <b>HIGH SECURITY</b>                                                        |
| WYSOKOŚĆ         | <b>900 mm</b>                                                               |
| ŚREDNICA         | <b>275 mm</b>                                                               |
| LED              | <b>TAK</b>                                                                  |
| POKRYWA SŁUPKA   | <b>STANDARDOWA</b>                                                          |
| WYKOŃCZENIE      | <b>STAŁ LAKIEROWANA Z WYMIENNĄ POWŁOKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ LAKIEROWANA</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Słupek antyterrorystyczny stały HORMANN F 275-M30-900 ST z certyfikatem

### Prosta konstrukcja

### TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

#### Pokrywa standardowa

Stal lakierowana z wymienną powłoką ze stali nierdzewnej, lakierowaną - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie.

Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

## **Słupek parkingowy antyterrorystyczny stały, prosta konstrukcja Hormann F 275-M30-900 ST**

- Certyfikowana ochrona gwarantująca dobry stosunek ceny do jakości
- Do zabezpieczania wielkopowierzchniowych obszarów
- Możliwość zestawienia z automatycznymi i przenośnymi słupkami High Security o identycznych cylindrach bądź alternatywnie z głowicą słupka wyposażoną w przyspawaną pokrywę
- Opcjonalnie taśma oświetleniowa LED poprawiająca widoczność słupka
- Prostokątna dolna płyta do tworzenia zestawów ze słupkami automatycznymi
- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## **DANE TECHNICZNE**

| Słupki stałe typu ST    | F 275-M30-900 ST                                                                                                                                                                                                                                      | F 275-M30-1200 ST |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wysokość                | 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm           |
| Średnica                | 273 mm                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Grubość materiału       | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 mm             |
| Materiał                | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4A (AISI 316)                                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * Wykonanie ze stali nierdzewnej: cały cylinder wykonany ze stali nierdzewnej lub wymienna powłoka ze stali nierdzewnej, lakierowanie standardowe* lub powierzchnia szorstkowana |                   |





**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

|                                                                |                               |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Pas odbłaskowy (wysokość 55 mm)                                | tak                           |             |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia                    | 250.000 J                     | 700.000 J   |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie                       | 750.000 J                     | 1.200.000 J |
| Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie) | standardowo 10 m (maks. 80 m) |             |
| Certyfikat wg                                                  | PAS68, IWA14-1, M30, K4       |             |

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

## WYMIARY

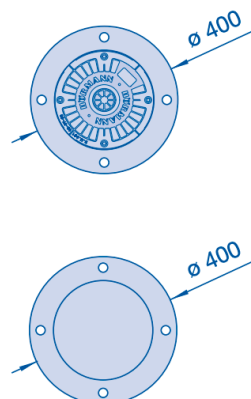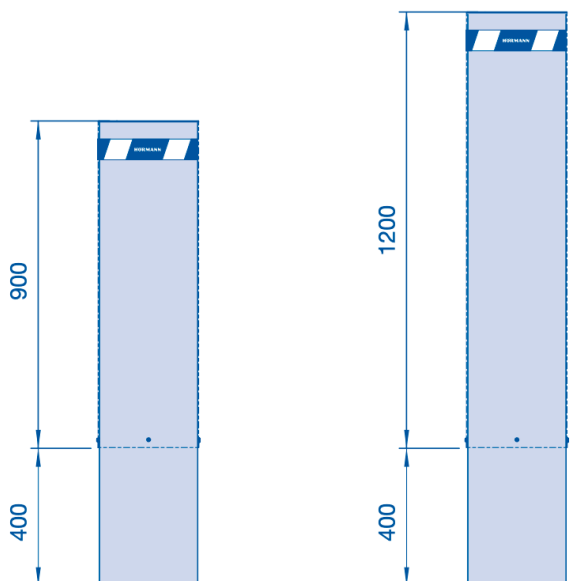


Rys. powyżej: Standardowa przykręcana pokrywa  
Rys. poniżej: Pokrywa spawana

## ODPORNOŚĆ



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

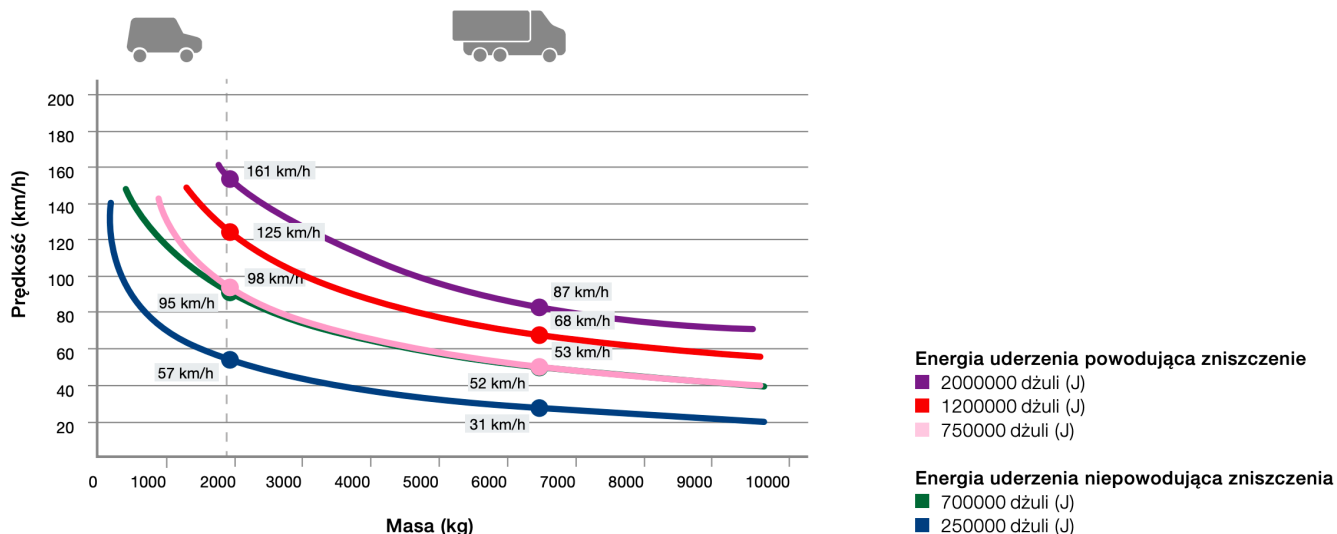

## TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY

**American Certification**  
**DOS SD-SDT - 02.01**  
Wydany przez Texas  
Transportation  
Institute  
The Texas A&M  
University System,  
Texas U.S.A

**Certification**  
**PAS68:2013**  
Wydany przez Aisico  
srl

**Crash test Center,**  
**Pereto (Aq) - Włochy**

### Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1851852 J

### Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

### Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
723380 J

**Certification**

**Certification**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**ASTM F2656-07**

**Wydany przez at  
Karco Engineering,  
LLC.**

**Automotive Research  
Center, Adelanto CA,  
U.S.A.**

**IWA14-1:2013**

**Wydany przez Aisico  
srl**

**Crash test Center,  
Pereto (Aq) - Włochy**

**Test zderzeniowy -  
klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1679012 J

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja**

**IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
694444 J

**Test zderzeniowy -  
klasa M30**

Masa pojazdu: 6,8 t  
Prędkość: 50 km/h  
Energia uderzenia:  
655864 J

**Test zderzeniowy -  
specyfikacja**

**IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t  
Prędkość: 80 km/h  
Energia uderzenia:  
1777778 J

**Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych  
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii**

| Poprzednia<br>metoda badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Stany<br>Zjednoczone | Obecna metoda<br>badania<br>Wielka Brytania | Obecne metody<br>badań<br>międzynarodowe |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| K4                                                   | M30                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |
| K12                                                  | M50                                              | PAS68                                       | IWA14                                    |

**PROJEKT I MONTAŻ**

Zapytaj o montaż