Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:09

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-chowany-automatyczny-be-rambla-220-x-750mm-scianka-8mm-led-p-7943.html



Słupek chowany automatyczny BE RAMBLA Ø220 x 750mm, ścianka 8mm - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7943) H7508R**
KOD PRODUCENTA	**RAMBLA 220 750 AUTOMATIC**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Automatyczny słupek teleskopowy RAMBLA Ø220 x 750mm – BENITO

może pełnić funkcję słupka parkingowego antyterrorystycznego

Nowoczesne bezpieczeństwo w eleganckiej formie

Słupek automatyczny **RAMBLA** marki BENITO to połączenie zaawansowanej technologii, niezawodności i wyjątkowego designu. Zaprojektowany z myślą o kontroli dostępu w przestrzeni miejskiej, na osiedlach, parkingach czy terenach firmowych, stanowi skuteczną barierę dla pojazdów – bez kompromisów w estetyce.

Jego **unikalna forma z wysokorefleksyjnym wykończeniem** nie tylko przyciąga uwagę, ale przede wszystkim zwiększa widoczność i bezpieczeństwo użytkowników.

Najważniejsze zalety

- **Pełna automatyka** – sterowanie pilotem oraz możliwość integracji z systemami (czytnik tablic, karta, klawiatura kodowa)
- **Korona LED RGB** – funkcja sygnalizacji świetlnej (jak sygnalizator drogowy)
- **Hydrauliczny mechanizm** – szybkie i płynne działanie (3–4 sekundy)
- **Brak prowadnic** – odporność na zabrudzenia i brak ryzyka zablokowania
- **Bezpieczeństwo użytkowników**
  - pętla indukcyjna – automatyczne opuszczenie dla pojazdów
  - czujnik nacisku – reakcja na kontakt z przeszkodą
- **Trwałość premium** – stal nierdzewna AISI 304, grubość 8 mm
- **Wodoodporna konstrukcja** – elektronika umieszczona w górnej części słupka
- **Certyfikat odporności na uderzenia** – zgodność z PAS 68 (APPLUS)

Zastosowanie

Idealny do:

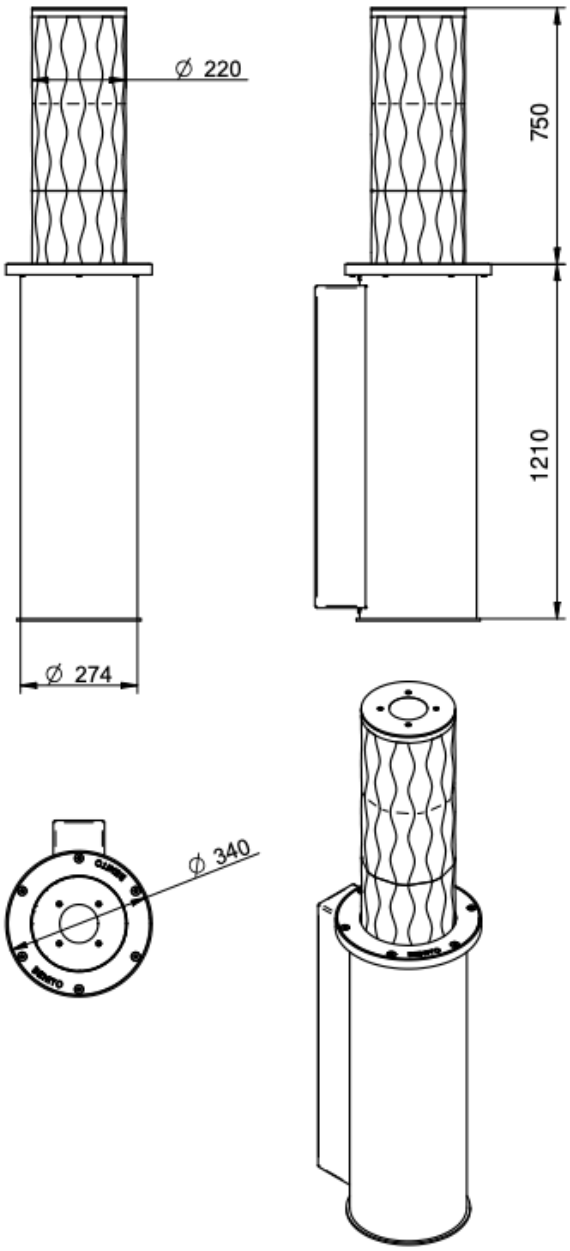
- stref ograniczonego ruchu
- osiedli mieszkaniowych
- parkingów prywatnych i publicznych
- obiektów komercyjnych i przemysłowych
- przestrzeni miejskich o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

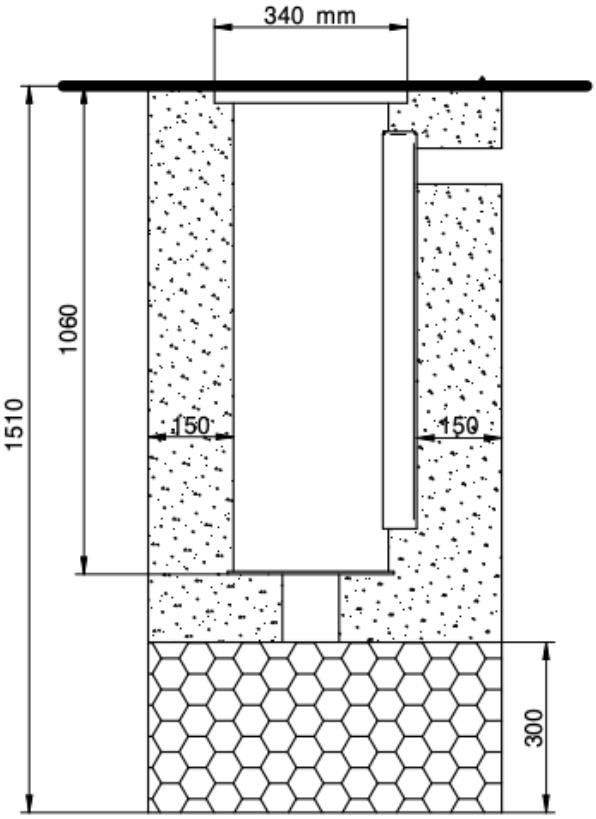
DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA AUTOMATYCZNEGO ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO RAMBLA		
Parametr	**Rambla 600 (H6008R)**	**Rambla 750 (H7508R)**
Wymiary i materiały		
Wysokość nad poziomem gruntu	600 mm	750 mm
Średnica słupka	Ø220 mm	Ø220 mm
Wymiary obudowy	340 × 340 × 830 mm	340 × 340 × 980 mm
Grubość ścianki	8 mm	8 mm
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304
Cechy elektryczne		
Napięcie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	700 W	700 W
Moc silnika	300 W (3000 obr./min)	300 W (3000 obr./min)
Parametry użytkowe		
Prędkość	90–130 mm/s	90–130 mm/s
Zakres temperatur	-20°C do +80°C	-20°C do +80°C
Stopień ochrony	IP67	IP67
Siła podnoszenia	1400 N	1400 N
Czas podnoszenia	3–4 sekundy	3–4 sekundy
Czas opuszczania	3–4 sekundy	3–4 sekundy
Sterownik	BC20	BC20
Odporność na uderzenia	250 000 J	250 000 J
Oświetlenie LED	Tak, RGB	Tak, RGB
Funkcja sygnalizacji świetlnej	Tak	Tak
Dodatkowe opcje		
Taśma odblaskowa	Opcjonalna	Opcjonalna
Bezpieczeństwo osób i obiektów	Opcjonalne	Opcjonalne

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO AUTOMATYCZNEGO BENITO RAMBLA Ø220 x 600mm H7508R


Ø 220
750
1210
Ø 274
Ø 340


340 mm
1510
1060
150
150
300


700 mm. min.
700 mm. min.