


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-chowany-automatyczny-be-resident-220-x-600mm-scianka-6mm-led-p-7949.html>

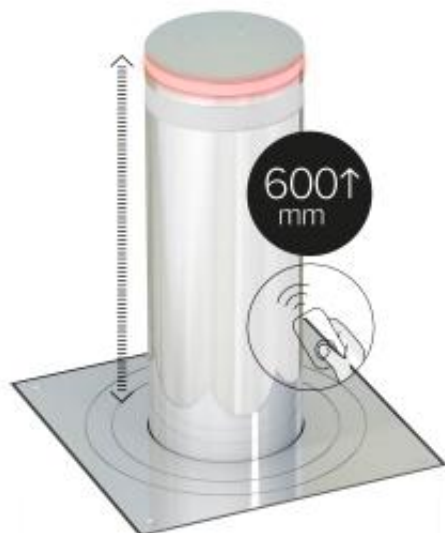

## Słupek chowany automatyczny BE RESIDENT Ø220 x 600mm, ścianka 6mm - LED

| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(7949) H6006</b>                                 |
| KOD PRODUCENTA   | <b>RESIDENT 220 600 AUTOMATIC</b>                   |
| Producent        | <b>BENITO</b>                                       |

### OPIS PRODUKTU

## Automatyczny słupek teleskopowy RESIDENT - BENITO

**może pełnić funkcję słupka parkingowego antyterrorystycznego**

### Idealne rozwiązanie dla stref mieszkalnych

Słupek automatyczny **RESIDENT** marki BENITO został zaprojektowany specjalnie z myślą o osiedlach mieszkaniowych i prywatnych posesjach. To niezawodne i estetyczne rozwiązanie, które skutecznie kontroluje dostęp pojazdów, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom, model RESIDENT łączy trwałość z prostotą użytkowania – dokładnie tam, gdzie liczy się codzienna wygoda.

### Najważniejsze zalety

- **Wygodne sterowanie**  
Obsługa za pomocą pilota oraz możliwość integracji z systemami kontroli dostępu (czytnik tablic, karta, klawiatura kodowa)
- **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu**  
Korona LED w kolorze czerwonym sygnalizuje ruch słupka (podnoszenie i opuszczanie), zwiększając widoczność i minimalizując ryzyko kolizji
- **Stabilność działania**  
W przypadku zaniku zasilania słupek pozostaje w pozycji wysuniętej – zapewniając ciągłą kontrolę dostępu. W razie potrzeby można go opuścić ręcznie
- **Trwałość i łatwa konserwacja**  
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwość usuwania drobnych uszkodzeń czy zarysowań
- **Optymalne parametry dla osiedli**  
Średnica Ø220 mm i wysokość 600 mm to idealne proporcje dla skutecznej kontroli ruchu w strefach mieszkalnych

### Zastosowanie



Model RESIDENT doskonale sprawdzi się w:

- osiedlach mieszkaniowych
- prywatnych posesjach
- parkingach wspólnot mieszkaniowych
- strefach o ograniczonym dostępie dla pojazdów

## ⚙ Kluczowe parametry techniczne

- Średnica: Ø220 mm
- Wysokość: 600 mm
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304 (wykończenie satynowe)
- Sterowanie: pilot + systemy zewnętrzne
- Oświetlenie: LED (czerwone – sygnalizacja ruchu)
- Funkcja bezpieczeństwa: pozostaje wysunięty przy braku zasilania
- Możliwość ręcznego opuszczenia

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA AUTOMATYCZNEGO ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO RESIDENT |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Parametr                                                                   | Wartość               |
| <b>Wymiary i materiały</b>                                                 |                       |
| Wysokość nad poziomem gruntu                                               | 600 mm                |
| Średnica słupka                                                            | Ø220 mm               |
| Wymiary obudowy                                                            | 340 × 340 × 830 mm    |
| Grubość ścianki                                                            | 6 mm                  |
| Materiał                                                                   | Stal nierdzewna       |
| Wykończenie                                                                | Satyna AISI 304       |
| <b>Cechy elektryczne</b>                                                   |                       |
| Napięcie                                                                   | 230 V, 50 Hz          |
| Pobór mocy                                                                 | 700 W                 |
| Moc silnika                                                                | 300 W (3000 obr./min) |
| <b>Parametry użytkowe</b>                                                  |                       |
| Prędkość                                                                   | 90-130 mm/s           |
| Zakres temperatur                                                          | -20°C do +80°C        |
| Stopień ochrony                                                            | IP67                  |
| Siła podnoszenia                                                           | 1400 N                |
| Czas podnoszenia                                                           | 3-4 sekundy           |
| Czas opuszczania                                                           | 3-4 sekundy           |
| Sterownik                                                                  | BC20                  |
| Odporność na uderzenia                                                     | 158 000 J             |
| Oświetlenie LED                                                            | Tak, RGB              |
| Funkcja sygnalizacji świetlnej                                             | Tak, żółty poziom 3   |

## WYMIARY

### WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO AUTOMATYCZNEGO BENITO RESIDENT Ø220 x 600mm H6006

