



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-do-czytnika-dormakaba-crp-m01-kolumna-p-3996.html>



SŁUPEK DO CZYTNIKA DORMAKABA CRP-M01 KOLUMNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KOLUMNA CRP-M01
KOD PRODUCENTA	CRP-M01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK DO CZYTNIKA DORMAKABA CRP-M01 KOLUMNA

Wysokiej jakości słupki do czytników ze stali nierdzewnej pasują do wszystkich rozwiązań fizycznej kontroli dostępu. To wszystko dzięki odpowiedniej konfiguracji.

CRP-M01


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, wykończenie matowe do sprawdzania i weryfikacji kart (długość 90 mm szerokość 63 mm grubość 5 mm)
- umożliwia zwrot kart
- sygnalizacja świetlna w pokrywie
- identyfikacja kart nieczytelnych
- przygotowanie do instalacji anten LEGIC LA-PP oraz DML
- możliwość adaptacji do innych systemów kontroli
- instalacja na poziomie podłogi wykończonej FFL
- brak możliwości instalacji na zewnątrz budynków



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RYSUNEK TECHNICZNY SŁUPEK DO CZYTNIKA CRP-M01

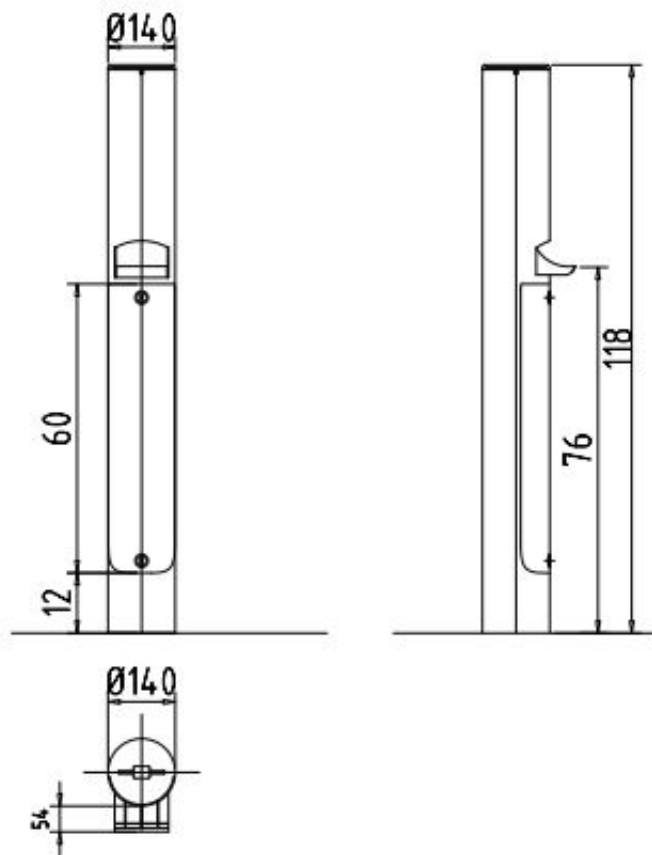

DANE TECHNICZNE SŁUPEK DO CZYTNIKA CRP-M01

Instalacje standardowe	CRP-M01
Budowa Opis	Kolumna czytnika z rury ze stali nierdzewnej AISI 304 do kontroli i wydawania dokumentów, z osłoną ochronną i uchwytami klipsowymi (długość 90 mm / szerokość 63 mm / grubość 5 mm). Zintegrowana kieszeń zwrotu kart, instalacja sygnałowa (czerwo- na/zielona) na poziomej osłonie, szczelina wrzutowa kart i blokada szczeliny oraz zdejmowany pojemnik zbiorczy. Identyfikacja nieczytelnych kart.
Wysokość	1180
Szerokość	-
Głębokość	-
Średnica	140
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Zastosowanie	Przygotowane do montażu anteny Legic® LA-PP i sterownika dormakaba AM. Dopasowanie do innych systemów czytników na

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	zamówienie.
Układ elektryczny Zasilanie elektryczne	24 VDC.
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL.
	Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz!