



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-do-czytnika-dormakaba-crp-m03-kolumna-p-3998.html>



SŁUPEK DO CZYTNIKA DORMAKABA CRP-M03 KOLUMNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KOLUMNA CRP-M03
KOD PRODUCENTA	CRP-M03
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK DO CZYTNIKA DORMAKABA CRP-M03 KOLUMNA


Wysokiej jakości słupki do czytników ze stali nierdzewnej pasują do wszystkich rozwiązań fizycznej kontroli dostępu. To wszystko dzięki odpowiedniej konfiguracji.

CRP-M03

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, wykończenie matowe do sprawdzania i weryfikacji kart (długość 90 mm szerokość 63 mm grubość 5 mm)
- wyposażony w dodatkową osłonę, która umożliwia montaż na zewnątrz budynków
- przystosowany do użytkowania przez kierowców ciężarówek
- umożliwia zwrot kart
- sygnalizacja świetlna w pokrywie
- identyfikacja kart nieczytelnych
- przygotowanie do instalacji anten LEGIC LA-PP oraz DML
- możliwość adaptacji do innych systemów kontroli

- instalacja na poziomie podłogi wykończonej FFL
- możliwość instalacji na zewnątrz budynków (polecane wykończenie polerowane)

RYSUNEK TECHNICZNY SŁUPEK DO CZYTNIKA CRP-M03

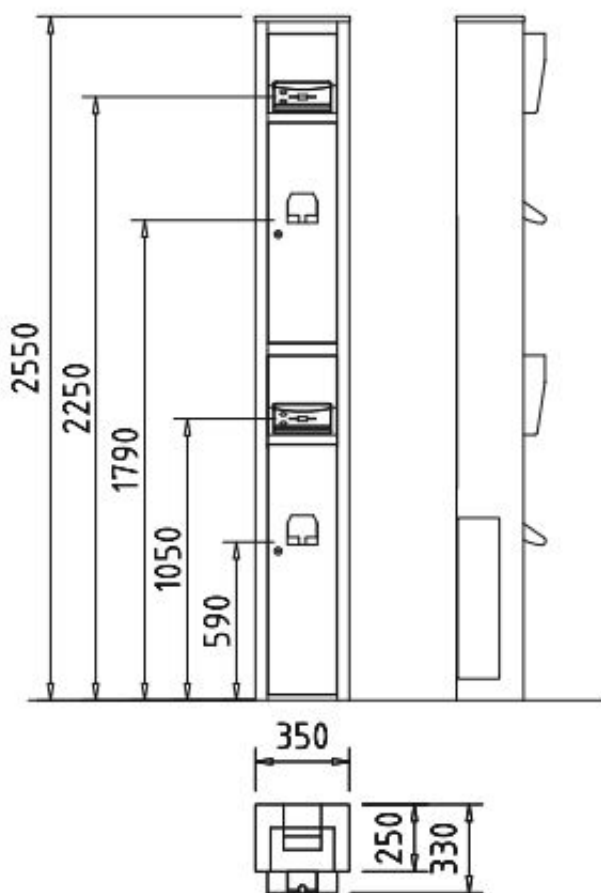

DANE TECHNICZNE SŁUPEK DO CZYTNIKA CRP-M03

Instalacje standardowe

Budowa Opis

CRP-M03

Kolumna czytnika ze stali nierdzewnej AISI 304 do kontroli i wydawania dokumentów z powłoką ochronną i uchwytami klipsowymi (długość 90 mm / szerokość 63 mm / grubość 5 mm), z osłoną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi. Zintegrowana kieszeń zwrotu kart, pełnopowierzchniowa instalacja sygnałowa (czerwona / zielona) na osłonie ukośnej i zdejmowany pojemnik zbiorczy. Identyfikacja nieczytelnych kart.

Wysokość	2550
Szerokość	350
Głębokość	250

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Średnica	-
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Zastosowanie	Przygotowane do montażu anteny Legic® LA-PP i sterownika dormakaba AM. Dopasowanie do innych systemów czytników na zamówienie.
Układ elektryczny Zasilanie elektryczne	100-240 VAC 50/60 Hz.
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL.
	Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Przy ustawieniu zewnętrznym karty RFID muszą być stosowane z osłoną ochronną.