

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatycznie-chowany-urbaco-g6-evo-p-1171.html>

Słupek parkingowy automatycznie chowany URBACO G6 EVO

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI

14 dni

Producent

CAME

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny URBACO G6 EVO z wymienną koszulką (obudową)

Wymiary Ø200 H750 I Ø250 H550 I Ø250 H750

Napęd: (wersja standardowa) pompa hydrauliczna

Wbudowana pompa hydrauliczna pozwala na zmniejszenie rozmiaru szafki sterowania.

Rozwiązania to ułatwia prace montażowe i rozruchowe

Ciśnienie robocze pompy : 35 barów

Napięcie w słupku : 24V-50Hz / 230V-60Hz

Maksymalne zużycie mocy : 330w

Standardowy zakres temperatur roboczych : from -20°C to +80°C

Czas podnoszenia : 5/7 sekund

Czas opuszczania : 5 sekund

Zabezpieczenie : słupek opuszcza się w przypadku braku zasilania

IP67 : wodoodporny i pyłoodporny

Projekt Monobloc®

Głowica słupka, obudowa i przykrywa wykonane z żeliwa o średniej grubości 11mm. Elementy te odlewane są w całości, nie mają spawów ani części zużywalnych.

Niezawodność

4,5 miliona cykli bez awarii czy wymiany części (do 1200 cykli dziennie przez 10 lat)

Długowieczność

Słupki G6 zaprojektowane są aby wytrzymać wielokrotne uderzenia, deszcz, mróz, piach, pył, rozpuszczalniki...

10-letnia gwarancja

10-letnia gwarancja na elementy żeliwne: głowicę słupka, obudowę i przykrywę, nawet po uderzeniu przez pojazd ważący 2,5 tony poruszający się z prędkością 55km/h*.

Słupek G6 EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei pozwalający na zmianę wyglądu punktu przejazdu oraz na naprawę uszkodzonej głowicy w poniżej 5 minut.

Głowica słupka wykonana została z żeliwa zapewniającego odporność na uderzenia, na które zakładana jest tuleja ze stali lub stali nierdzewnej.

Słupek G6 EVO zaprojektowano tak aby umożliwić szybką wymianę tulei na miejscu i bez potrzeby podnoszenia całego urządzenia.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ŻELIWNNA GŁOWICA SŁUPKA

Wykończenie: Lakier antykorozyjny

TULEJA MALOWANA  Opcje: zobacz kartę OPTG6EVO

Materiał: Stal
Wykończenie: Grunt na bazie cynku jako standardowe zabezpieczenie antykorozyjne
Farba RAL: Matowe wykończenie termoutwardzanej wierzchniej warstwy proszkowej poliestrowej (standard RAL7016)

TULEJA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Materiał: Stal nierdzewna 316L
Model: Cylinder lub Chateauf
Wykończenie: Stal nierdzewna 316L polerowana i satynowa

TULEJA NA ZAMÓWIENIE

Materiał: Stal (nierdzewna na życzenie)
Model: Cylinder
Wykończenie: Grunt na bazie cynku jako standardowe zabezpieczenie antykorozyjne
Na zamówienie: Na zamówienie logotyp, tekst, faktura, reklama lub obrazek
Powłoka wierzchnia: System zabezpieczenia przed ścieraniem



Dostępny w wersji hydraulicznej i pneumatycznej



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wymiary

KARTA PRODUKTU

Automatycznie chowany słupek drogowy G6 EVO

Wbudowana pompa hydrauliczna



WYMIARY (mm)


	A	B	C	D	E	Waga
☐ BHEEVOE75	200	750	317	390	972	131Kg
☐ BHEEVOF55	250	550	385	450	690	134Kg
☐ BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175Kg

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

	kJ	Waga pojazdu	Prędkość przy uderzeniu
☐ BHEEVOE75	96	1,2 T	50 km/h
☐ BHEEVOF55	241,1	2,5 T	55 km/h
☐ BHEEVOF75	241,1	2,5 T	55 km/h

- F** Głowica słupka z tuleją na zamówienie
- G** Taśma odblaskowa klasy 2
- H** Podświetlany pierścień LED
- I** Zdemowalny uchwyt na akcesoria
- J** Wbudowana pompa hydrauliczna ze wspornikiem
- K** Cylinder i wąż hydrauliczny
- L** Obudowa
- M** Przykrywa

Uchwyt na akcesoria z ocynkowanej stali zaprojektowano dla elementów niezbędnych do eksploatacji słupka. Znajdujący się w obudowie uchwyt jest łatwy do wyciągnięcia co bardzo ułatwia prace konserwacyjne.

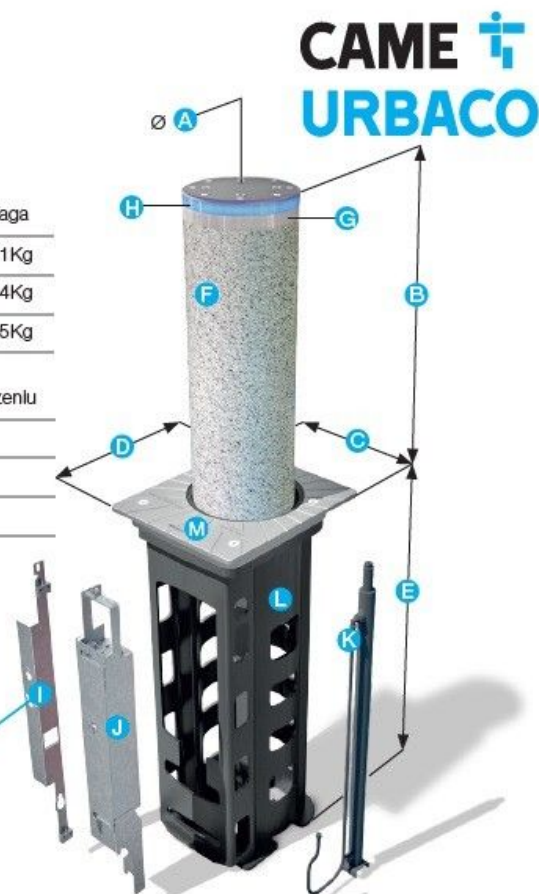

Model na zdjęciu: BHEEVOF75 - Opcja: tuleja stalowa na zamówienie z taśmą odblaskową klasy 2, niebieski podświetlany pierścień LED, pokrywa górną ze śrubami blokującymi i kłosem.