Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:01

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatycznie-chowany-urbaco-g6-evo-p-1171.html



Słupek parkingowy automatycznie chowany URBACO G6 EVO

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**14 dni**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny URBACO G6 EVO z wymienną koszulką (obudową)

Wymiary Ø200 H750 I Ø250 H550 I Ø250 H750
Napęd: (wersja standardowa) pompa hydrauliczna
Wbudowana pompa hydrauliczna pozwala na zmniejszenie rozmiaru szafki sterowania.
Rozwiązania to ułatwia prace montażowe i rozruchowe
Ciśnienie robocze pompy : 35 barów
Napięcie w słupku : 24V-50Hz / 230V-60Hz
Maksymalne zużycie mocy : 330w
Standardowy zakres temperatur roboczych : from -20°C to +80°C
Czas podnoszenia : 5/7 sekund
Czas opuszczania : 5 sekund
Zabezpieczenie : słupek opuszcza się w przypadku braku zasilania
IP67 : wodoodporny i pyłoodporny

Projekt Monobloc®
Głowica słupka, obudowa i przykrywa wykonane z żeliwa o średniej grubości 11mm. Elementy te odlewane są w całości, nie mają spawów ani części zużywalnych.
Niezawodność
4,5 miliiona cykli bez awarii czy wymiany części (do 1200 cykli dziennie przez 10 lat)
Długowieczność
Słupki G6 zaprojektowane są aby wytrzymać wielokrotne uderzenia, deszcz, mróz, piach, pył, rozpuszczalniki...
10-letnia gwarancja
10-letnia gwarancja na elementy żeliwne: głowicę słupka, obudowę i przykrywę, nawet po uderzeniu przez pojazd ważący 2,5 tony poruszający się z prędkością 55km/h*.

Słupek G6 EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei pozwalający na zmianę wyglądu punktu przejazdu oraz na naprawę uszkodzonej głowicy w poniżej 5 minut.
Głowica słupka wykonana została z żeliwa zapewniającego odporność na uderzenia, na które zakładana jest tuleja ze stali lub stali nierdzewnej.
Słupek G6 EVO zaprojektowano tak aby umożliwić szybką wymianę tulei na miejscu i bez potrzeby podnoszenia całego urządzenia.





Dostępny w wersji hydraulicznej i pneumatycznej

Wymiary

KARTA PRODUKTU


Automatycznie chowany słupek drogowy **G6 EVO**

Wbudowana pompa hydrauliczna H.E

CAME URBACO

WYMIARY (mm)	A	B	C	D	E	Waga
☐ BHEEVOE75	200	750	317	390	972	131Kg
☐ BHEEVOF55	250	550	385	450	690	134Kg
☐ BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175Kg

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	kJ	Waga pojazdu	Prędkość przy uderzeniu
☐ BHEEVOE75	96	1,2 T	50 km/h
☐ BHEEVOF55	241,1	2,5 T	55 km/h
☐ BHEEVOF75	241,1	2,5 T	55 km/h

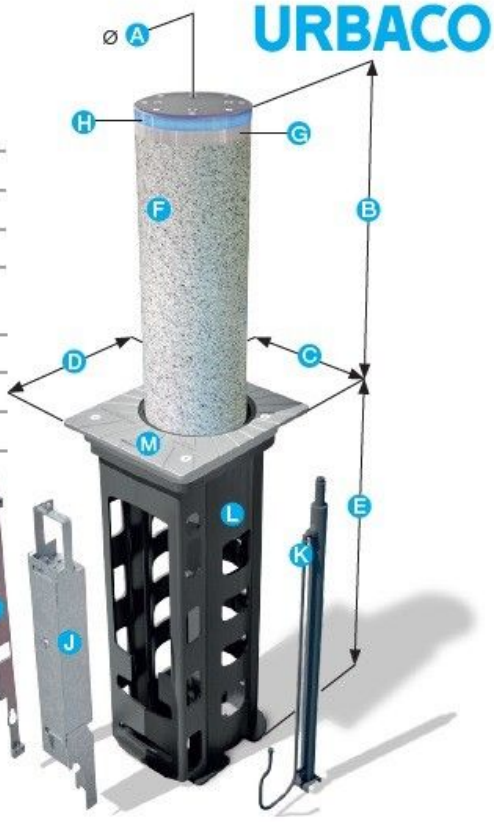

Model na zdjęciu: BHEEVOF75 - Opcja: tuleja stalowa na zamówienie z taśmą odblaskową klasy 2, niebieski podświetlany pierścień LED, pokrywa górną ze śrubami blokującymi i kloszem.

- F Głowica słupka z tuleją na zamówienie
- G Taśma odblaskowa klasy 2
- H Podświetlany pierścień LED
- I Zdejmowalny uchwyt na akcesoria
- J Wbudowana pompa hydrauliczna ze wspornikiem
- K Cylinder i wąż hydrauliczny
- L Obudowa
- M Przykrywa

Uchwyt na akcesoria z ocynkowanej stali zaprojektowano dla elementów niezbędnych do eksploatacji słupka. Znajdujący się w obudowie uchwyt jest łatwy do wyciągnięcia co bardzo ułatwia prace konserwacyjne.