




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:55

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-hormann-a275-600h-stal-malowana-p-4608.html>

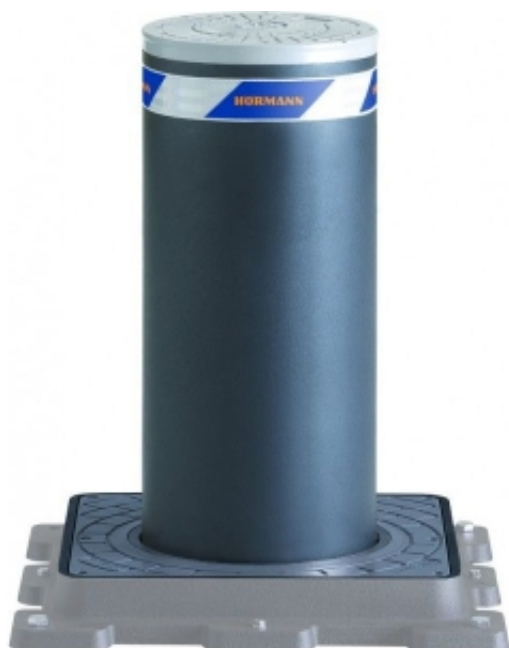

## Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny HORMANN A 275-600 H - stal malowana

| DOSTĘPNOŚĆ           | NA ZAMÓWIENIE           |
|----------------------|-------------------------|
| CZAS WYSYŁKI         | <b>3 DNI</b>            |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>A 275-600 H</b>      |
| KOD PRODUCENTA       | <b>4515079</b>          |
| Producent            | <b>HÖRMANN</b>          |
| PRODUCENT            | <b>HORMANN</b>          |
| RODZAJ SŁUPKA        | <b>AUTOMATYCZNY</b>     |
| NAPĘD                | <b>HYDRAULICZNY</b>     |
| ZASTOSOWANIE         | <b>SECURITY</b>         |
| WYSOKOŚĆ             | <b>600 mm</b>           |
| ŚREDNICA             | <b>275 mm</b>           |
| LED                  | <b>NIE</b>              |
| AWARYJNE OPUSZCZANIE | <b>NIE</b>              |
| POKRYWA SŁUPKA       | <b>STANDARDOWA</b>      |
| WYKOŃCZENIE          | <b>STAL LAKIEROWANA</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Słupki automatyczne typu H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym

### Słupek HORMANN A 275-600 H

#### Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczona i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne,



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

## Słupek parkingowy hydrauliczny HORMANN A 275-600 H

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- A 275-600 / A 275-800 H: dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

| Słupki automatyczne typu H       | A 275-600 H                                                                                                                                                     | A 275-800 H |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wysokość                         | 600 mm                                                                                                                                                          | 800 mm      |
| Średnica                         | 273 mm                                                                                                                                                          |             |
| Grubość materiału                | 6 mm stal i stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / 4 mm stal nierdzewna V4 (AISI 316)                                                                                |             |
| Materiał                         | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4 A (AISI 316)                                                                                                 |             |
| Wykończenie powierzchni          | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |             |
| Pas odbliaskowy (wysokość 55 mm) | tak                                                                                                                                                             |             |
| Prędkość podnoszenia             | 16 cm/s                                                                                                                                                         | 17cm/s      |



## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| Prędkość opuszczania | 30 cm/s | 32 cm/s |
|----------------------|---------|---------|

|                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczaniem w przypadku awarii zasilania) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | Tak - standardowo |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Przewód połączeniowy z jednostką sterującą | standardowo 10 m (maks. 80 m - przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Napięcie jednostki sterującej | 230/400 V AC (±10%) 50/60 Hz |
|-------------------------------|------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napęd elektromechaniczny | wbudowany w słupku |
|--------------------------|--------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Liczba cykli na dobę | 2000 |
|----------------------|------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Całkowita liczba cykli (żywotność) | 3000000 |
|------------------------------------|---------|

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 40.000 J |
|---------------------------------------------|----------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 250000 J |
|------------------------------------------|----------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124 | klasa D400 |
|------------------------------------------|------------|

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres temperatur | od -40°C do +70°C<br>(dla zastosowania w niskich temperaturach - patrz element grzewczy) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| * Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|


## WYMIARY




## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

CAME

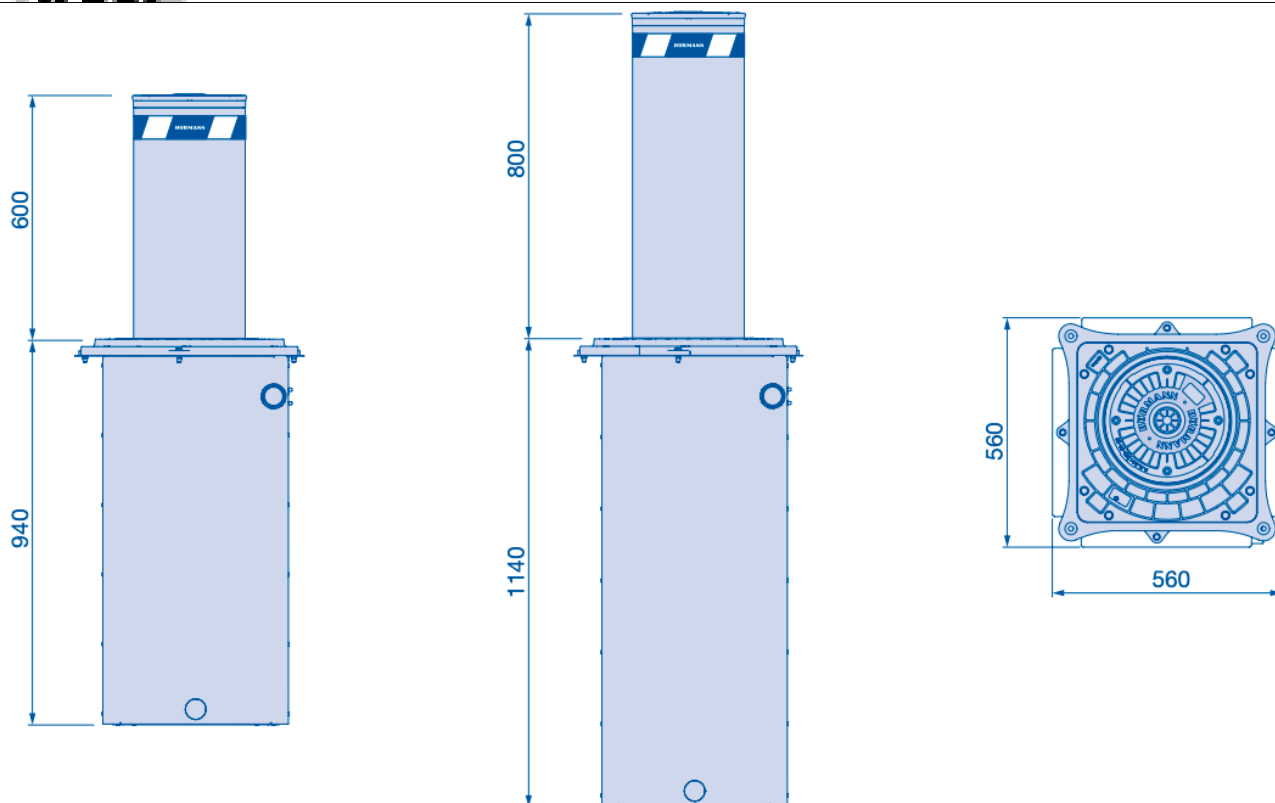

## ODPORNOŚĆ

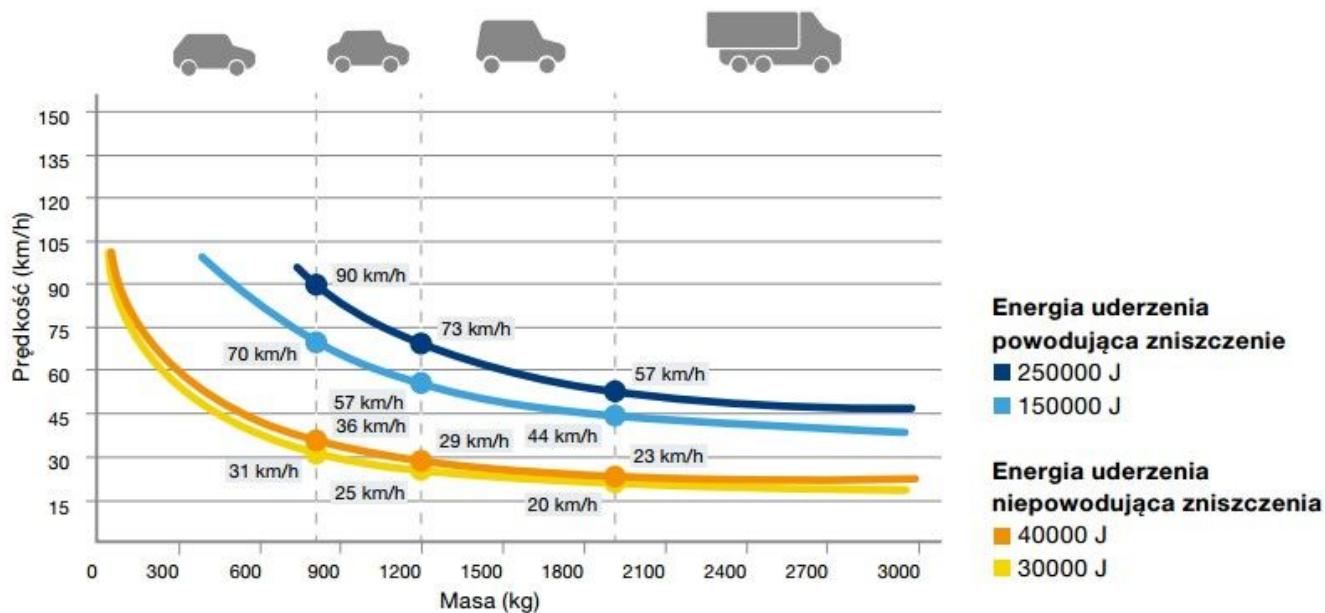

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## Wypożyczenie opcjonalne



### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka