Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-wzmocniony-cylinder-hormann-a275-ri-600h-led-tryb-awaryjny-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4642.html



Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny wzmocniony cylinder HORMANN A 275-RI-600 H LED TRYB AWARYJNY - lakierowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**A 275-RI-600 H-LSN LED TA**
KOD PRODUCENTA	**4515129**
Producent	**HÖRMANN**
PRODUCENT	**HORMANN**
RODZAJ SŁUPKA	**AUTOMATYCZNY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**600 mm**
ŚREDNICA	**275 mm**
LED	**TAK**
AWARYJNE OPUSZCZANIE	**TAK**
POKRYWA SŁUPKA	**STANDARDOWA**
WYKOŃCZENIE	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA**

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu RI-H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym

Słupek HORMANN A 275-RI-600 H - WZMOCNIONY CYLINDER

Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)

TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

AUTOMATYCZNE OPUSZCZANIE W RAZIE AWARII ZASILANIA

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek parkingowy ze wzmocnionym cylindrem, hydrauliczny HORMANN A 275-RI-600 H

• Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
• Szczególnie wysoki poziom ochrony zapewnia cylinder ze wzmocnionego materiału
• Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
• Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
• Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
• Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

Słupki automatyczne typu H	A 275-RI-600 H	A 275-RI-800 H
Wysokość	600 mm	800 mm
Średnica	273 mm	


Grubość materiału	10 mm	
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4 A (AISI 316)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
Prędkość podnoszenia	15,5 cm/s	13 cm/s
Prędkość opuszczania	30 cm/s	32 cm/s
Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczaniem w przypadku awarii zasilania	
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak – standardowo	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą	standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)	
Napięcie jednostki sterującej	230/400 V AC (±10%) 50/60 Hz	
Napęd elektromechaniczny	wbudowany w słupku	
Stopień ochrony	IP 67	
Liczba cykli na dobę	2000	
Całkowita liczba cykli (żywotność)	3000000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40.000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	400000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400	
Zakres temperatur	od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

*** Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**

WYMIARY

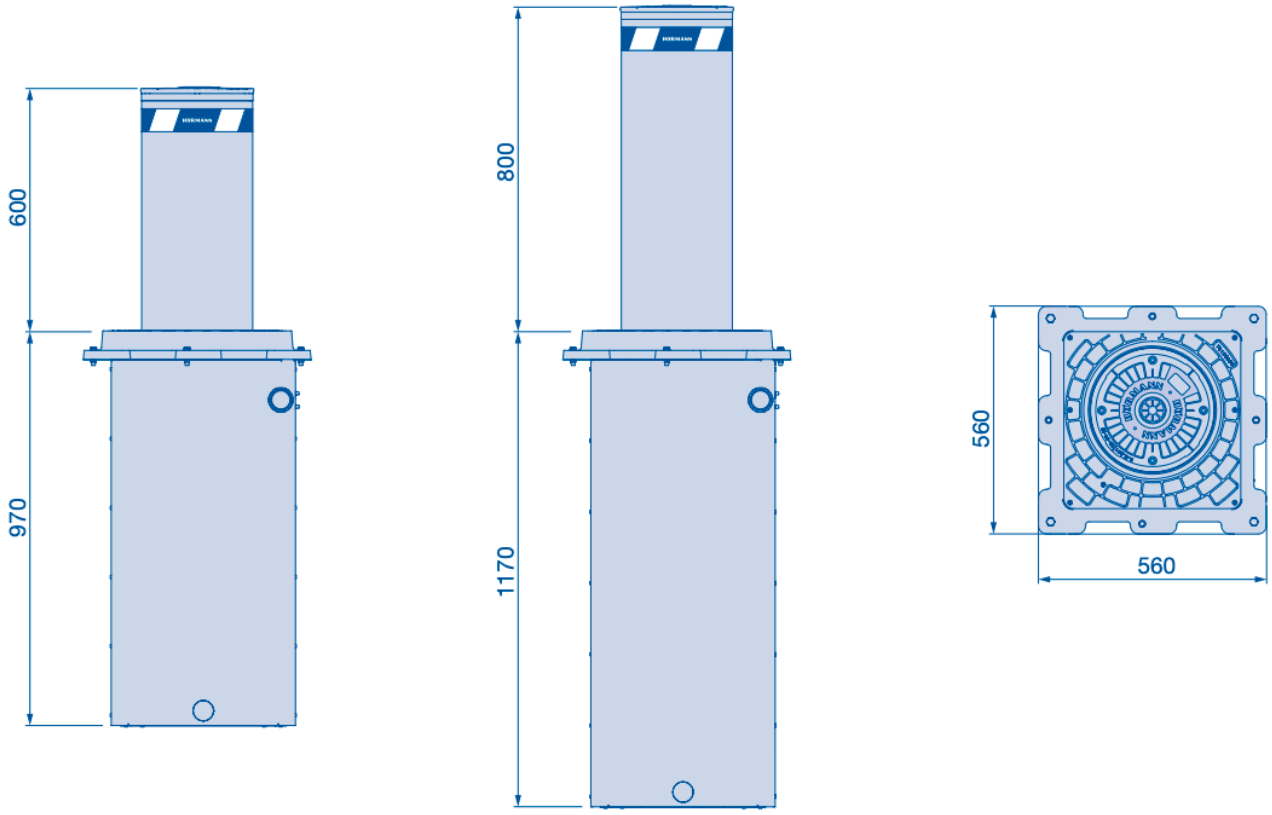

ODPORNOŚĆ

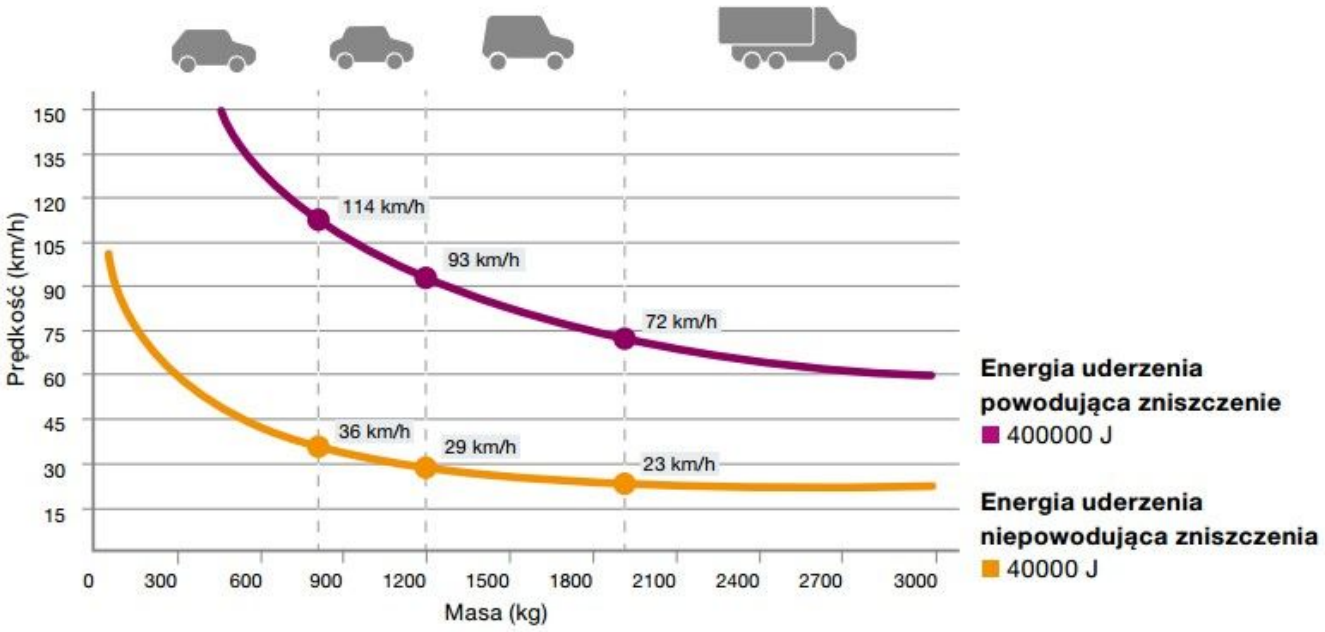

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wyposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem




Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka