




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 08:33

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-wzmocniony-cylinder-hormann-a275-ri-600h-tryb-awaryjny-stal-malowana-p-4638.html>

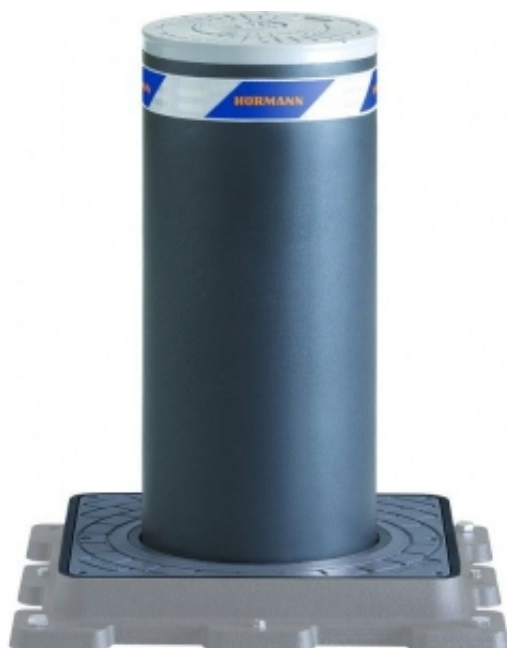

## Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny wzmocniony cylinder HORMANN A 275-RI-600 H TRYB AWARYJNY - stal malowana

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ           | NA ZAMÓWIENIE     |
| CZAS WYSYŁKI         | 3 DNI             |
| NUMER KATALOGOWY     | A 275-RI-600 H TA |
| KOD PRODUCENTA       | 4515124           |
| Producent            | HÖRMANN           |
| PRODUCENT            | HORMANN           |
| RODZAJ SŁUPKA        | AUTOMATYCZNY      |
| NAPĘD                | HYDRAULICZNY      |
| ZASTOSOWANIE         | SECURITY          |
| WYSOKOŚĆ             | 600 mm            |
| ŚREDNICA             | 275 mm            |
| LED                  | NIE               |
| AWARYJNE OPUSZCZANIE | TAK               |
| POKRYWA SŁUPKA       | STANDARDOWA       |
| WYKOŃCZENIE          | STAL LAKIEROWANA  |

### OPIS PRODUKTU

## Słupki automatyczne typu RI-H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym

### Słupek HORMANN A 275-RI-600 H - WZMOCNIONY CYLINDER

Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

### AUTOMATYCZNE OPUSZCZANIE W RAZIE AWARII ZASILANIA

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetlnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

**Słupek parkingowy ze wzmocnionym cylindrem, hydrauliczny HORMANN A 275-RI-600 H**

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Szczególnie wysoki poziom ochrony zapewnia cylinder ze wzmocnionego materiału
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

**DANE TECHNICZNE**

| Słupki automatyczne typu H | A 275-RI-600 H                                                                                                                                                  | A 275-RI-800 H |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wysokość                   | 600 mm                                                                                                                                                          | 800 mm         |
| Średnica                   | 273 mm                                                                                                                                                          |                |
| Grubość materiału          | 10 mm                                                                                                                                                           |                |
| Materiał                   | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4 A (AISI 316)                                                                                                 |                |
| Wykończenie powierzchni    | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |                |



## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

|                                                            |                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pas odbłaskowy (wysokość 55 mm)                            | tak                                                                                      |         |
| Prędkość podnoszenia                                       | 15,5 cm/s                                                                                | 13 cm/s |
| Prędkość opuszczania                                       | 30 cm/s                                                                                  | 32 cm/s |
| Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczaniem w przypadku awarii zasilania)  |         |
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe                       | Tak – standardowo                                                                        |         |
| Przewód połączeniowy z jednostką sterującą                 | standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)         |         |
| Napięcie jednostki sterującej                              | 230/400 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz                                                     |         |
| Napęd elektromechaniczny                                   | wbudowany w słupku                                                                       |         |
| Stopień ochrony                                            | IP 67                                                                                    |         |
| Liczba cykli na dobę                                       | 2000                                                                                     |         |
| Całkowita liczba cykli (żywność)                           | 3000000                                                                                  |         |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia                | 40.000 J                                                                                 |         |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie                   | 400000 J                                                                                 |         |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124                   | klasa D400                                                                               |         |
| Zakres temperatur                                          | od -40°C do +70°C<br>(dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy) |         |

\* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.


## WYMIARY




## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

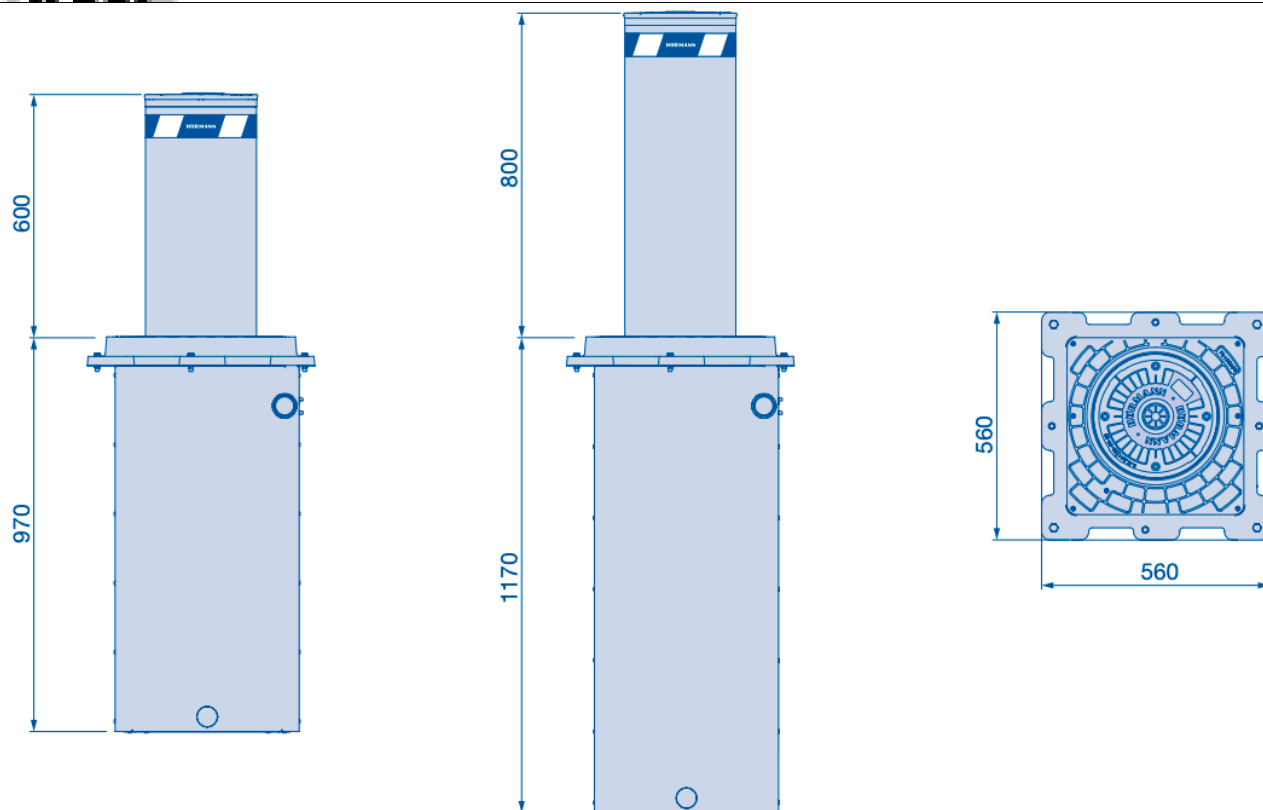

## ODPORNOŚĆ

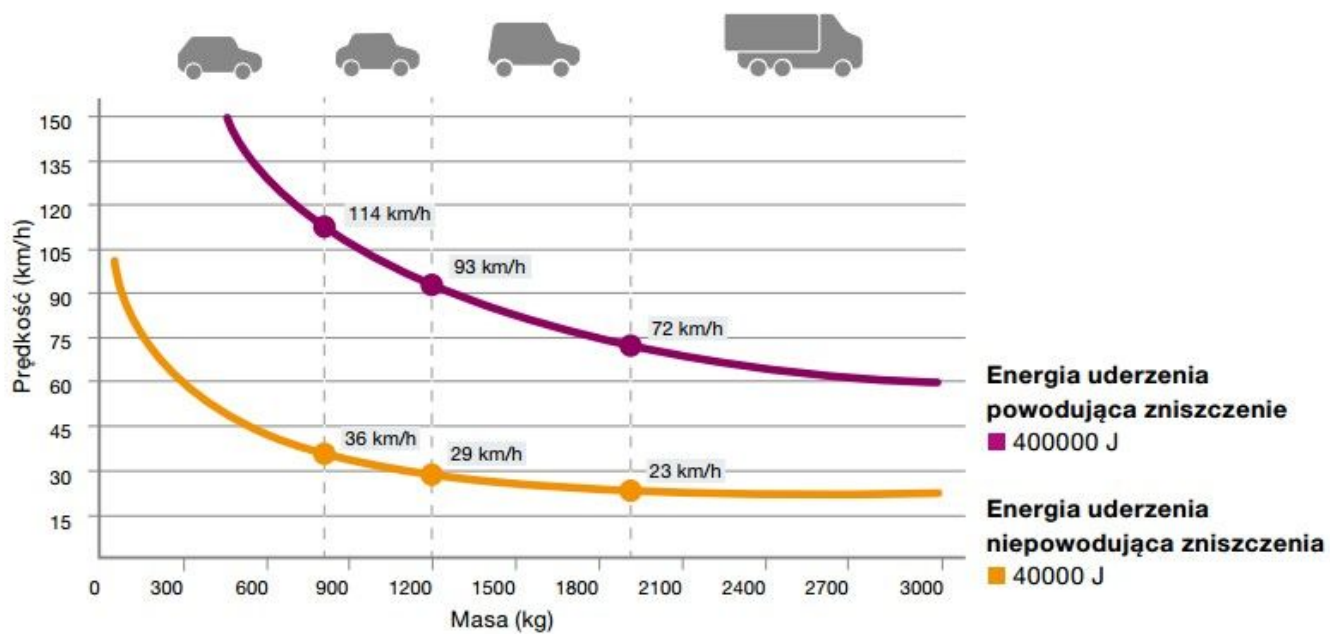

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## Wypożyczenie opcjonalne



### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka