Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:23

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-gazowy-hormann-s275-600g-led-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-4662.html



Słupek parkingowy półautomatyczny gazowy HORMANN S 275-600 G LED - szczotkowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**S 275-600 G-SSN LED**
KOD PRODUCENTA	**4515200**
Producent	**HÖRMANN**
PRODUCENT	**HORMANN**
RODZAJ SŁUPKA	**PÓŁAUTOMATYCZNY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**600 mm**
ŚREDNICA	**275 mm**
LED	**TAK**
AWARYJNE OPUSZCZANIE	**NIE**
POKRYWA SŁUPKA	**STANDARDOWA**
WYKOŃCZENIE	**STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA**

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową

Słupek HORMANN S 275-600 G

Stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni

miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek gazowy półautomatyczny S 275-600 G

• Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
• Nie wymagają zasilania energią elektryczną
• Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

Słupki półautomatyczne typu G	S 275-600 G	S 275-800 G
Wysokość	600 mm	800 mm
Średnica	273 mm	
Grubość materiału	6 mm	
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	


Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie (wciśnięcie stopą)
Stopień ochrony	IP 67
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	30.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400
Zakres temperatur	od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)
Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED / elementu grzewczego (opcjonalnie)	standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego max 50 m)

*** zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**

WYMIARY

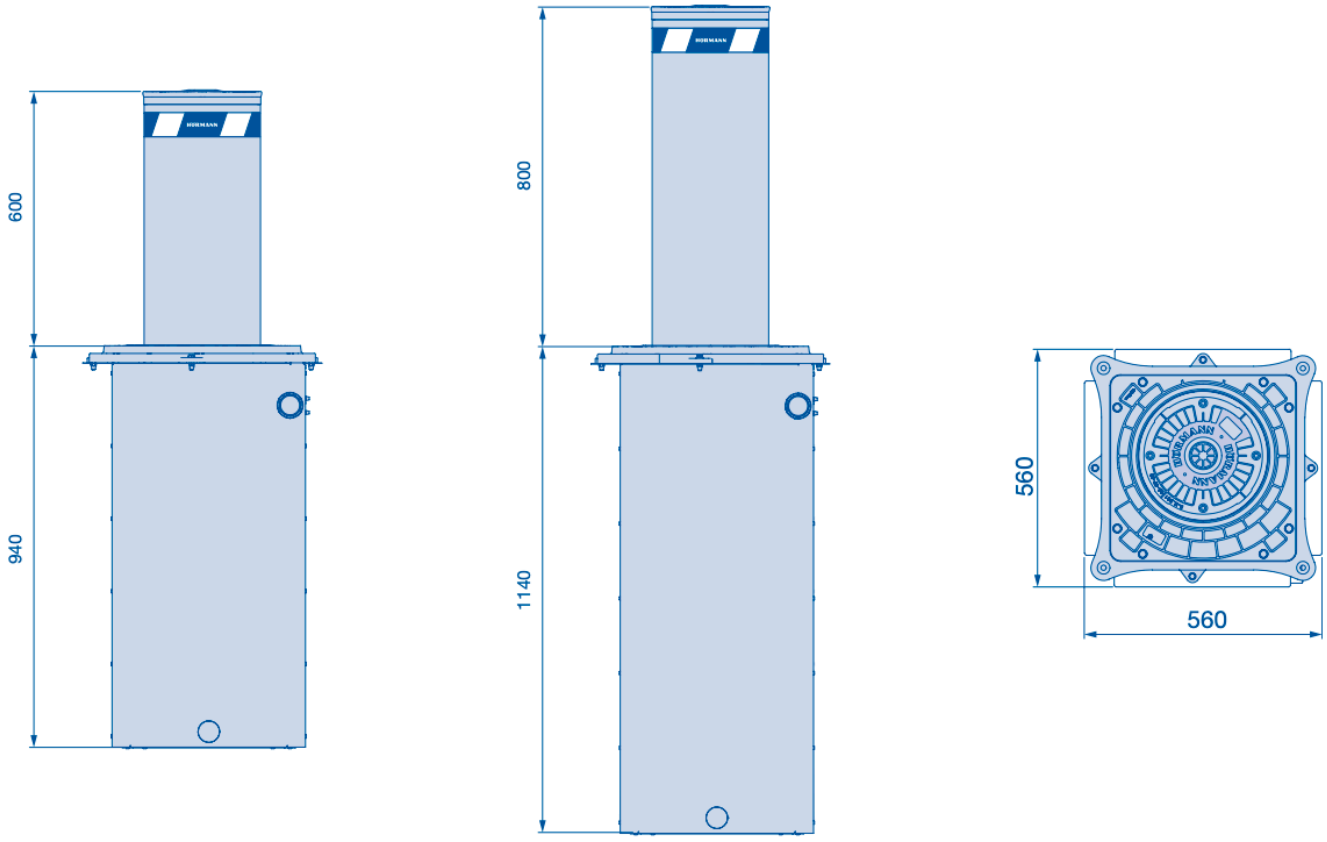

ODPORNOŚĆ

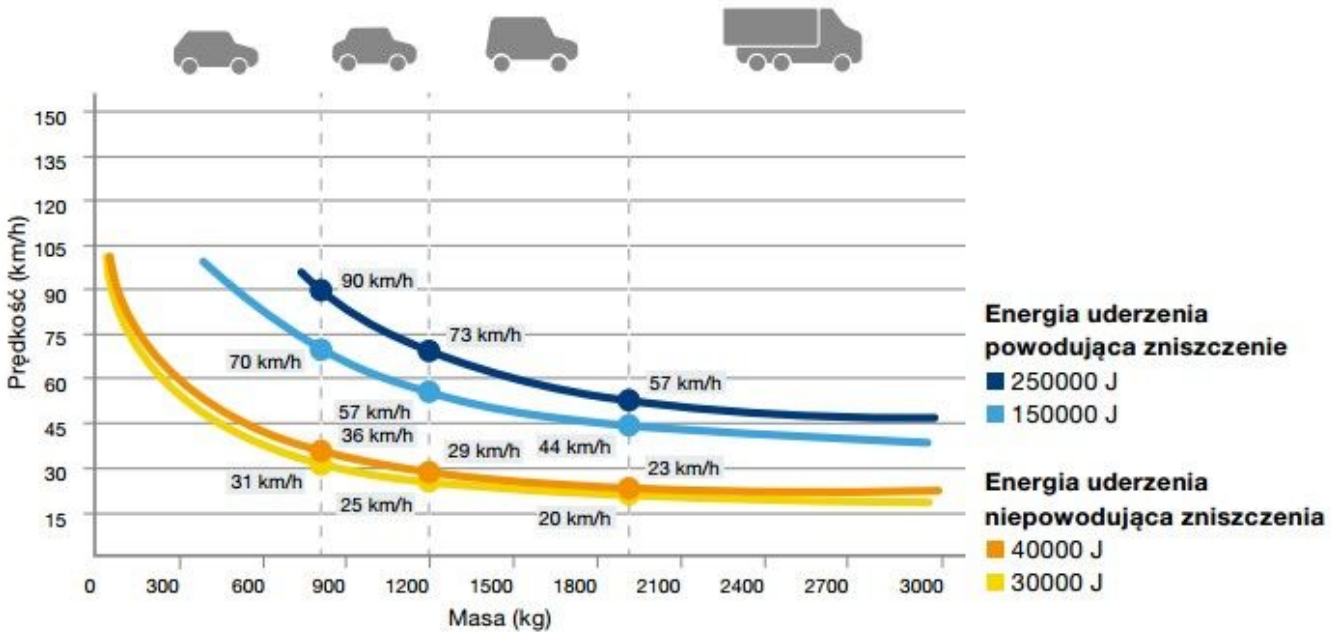

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wyposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem




Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka