



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 12:34

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-gazowy-hormann-s275-800g-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4664.html>



## Słupek parkingowy półautomatyczny gazowy HORMANN S 275-800 G - lakierowana stal nierdzewna

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ           | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>                   |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>3 DNI</b>                           |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>S 275-800 G-LSN</b>                 |
| KOD PRODUCENTA       | <b>4515212</b>                         |
| Producent            | <b>HÖRMANN</b>                         |
| PRODUCENT            | <b>HORMANN</b>                         |
| RODZAJ SŁUPKA        | <b>PÓŁAUTOMATYCZNY</b>                 |
| NAPĘD                | <b>GAZOWY</b>                          |
| ZASTOSOWANIE         | <b>SECURITY</b>                        |
| WYSOKOŚĆ             | <b>800 mm</b>                          |
| ŚREDNICA             | <b>275 mm</b>                          |
| LED                  | <b>NIE</b>                             |
| AWARYJNE OPUSZCZANIE | <b>NIE</b>                             |
| POKRYWA SŁUPKA       | <b>STANDARDOWA</b>                     |
| WYKOŃCZENIE          | <b>STAL NIERDZEWNA<br/>LAKIEROWANA</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową

### Słupek HORMANN S 275-800 G

**Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)**

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

### **Słupek gazowy półautomatyczny S 275-800 G**

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez docięnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## **DANE TECHNICZNE**

| Słupki półautomatyczne typu G   | S 275-600 G                                                                                                                                                     | S 275-800 G |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wysokość                        | 600 mm                                                                                                                                                          | 800 mm      |
| Średnica                        | 273 mm                                                                                                                                                          |             |
| Grubość materiału               | 6 mm                                                                                                                                                            |             |
| Materiał                        | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                                                   |             |
| Wykończenie powierzchni         | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |             |
| Pas odbłaskowy (wysokość 55 mm) | tak                                                                                                                                                             |             |
| Prędkość podnoszenia            | 20 cm/s                                                                                                                                                         |             |



## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

|                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość opuszczania                                                                 | ręcznie (wciśnięcie stopą)                                                               |
| Stopień ochrony                                                                      | IP 67                                                                                    |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia                                          | 30.000 J                                                                                 |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie                                             | 250000 J                                                                                 |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124                                             | klasa D400                                                                               |
| Zakres temperatur                                                                    | od -40°C do +70°C<br>(dla zastosowania w niskich temperaturach - patrz element grzewczy) |
| Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED / elementu grzewczego (opcjonalnie) | standardowo 10 m (maks. 80 m - przy zastosowaniu elementu grzewczego max 50 m)           |

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.


## WYMIARY




## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

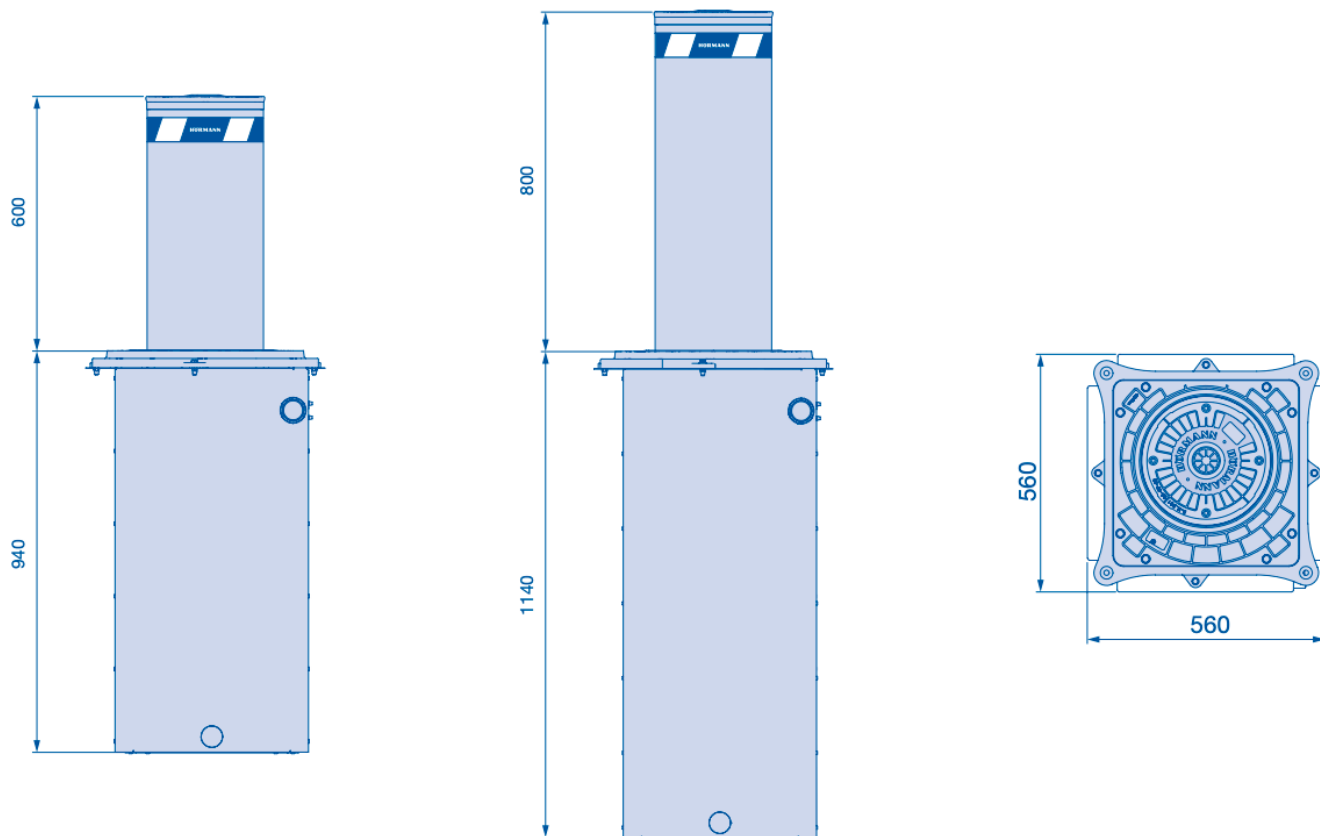

## ODPORNOŚĆ

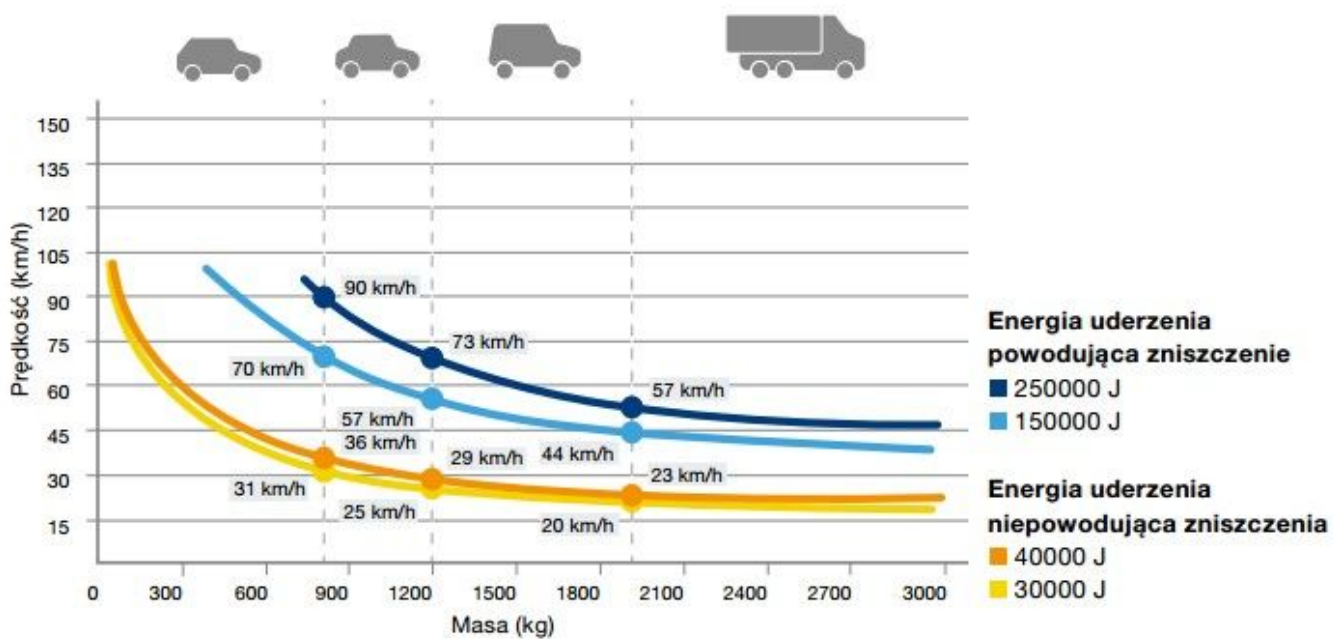

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## Wypożyczenie opcjonalne



### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka