



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 14:29

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupki-parkingowe-polautomatyczny-gazowy-hormann-s275-800g-led-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-4668.html>



Słupki parkingowe półautomatyczny gazowy HORMANN S 275-800 G LED - szczotkowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	S 275-800 G-SSN LED
KOD PRODUCENTA	4515219
Producent	HÖRMANN
PRODUCENT	HORMANN
RODZAJ SŁUPKA	PÓŁAUTOMATYCZNY
NAPĘD	GAZOWY
ZASTOSOWANIE	SECURITY
WYSOKOŚĆ	800 mm
ŚREDNICA	275 mm
LED	TAK
AWARYJNE OPUSZCZANIE	NIE
POKRYWA SŁUPKA	STANDARDOWA
WYKOŃCZENIE	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową

Słupki HORMANN S 275-800 G

Stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek gazowy półautomatyczny S 275-800 G

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokryw i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Słupki półautomatyczne typu G	S 275-600 G	S 275-800 G
Wysokość	600 mm	800 mm
Średnica	273 mm	
Grubość materiału	6 mm	
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie (wciśnięcie stopą)
Stopień ochrony	IP 67
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	30.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400
Zakres temperatur	od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach - patrz element grzewczy)
Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED / elementu grzewczego (opcjonalnie)	standardowo 10 m (maks. 80 m - przy zastosowaniu elementu grzewczego max 50 m)

* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.


WYMIARY




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

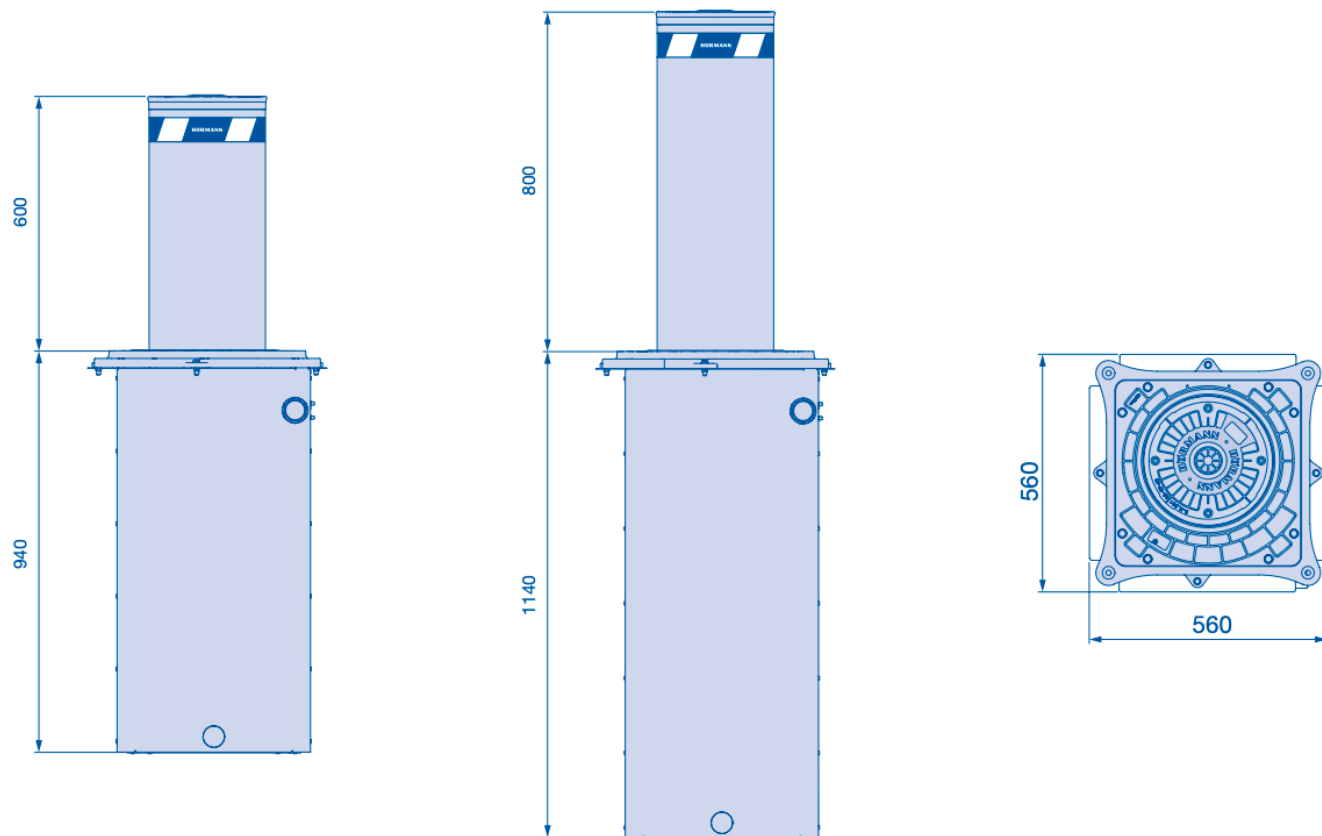

ODPORNOŚĆ

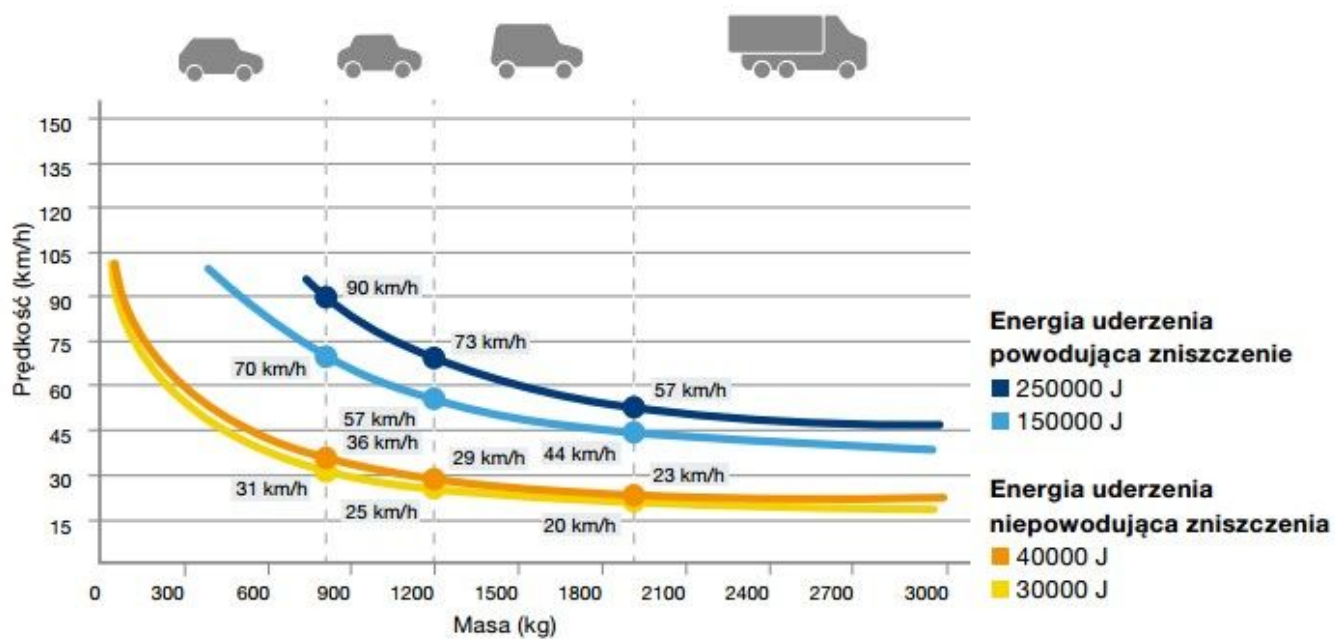

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wypożyczenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka