**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:09

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-przenosny-hormann-r127-800-lakierowana-stal-nierdzewna-p-7498.html



# Słupek parkingowy przenośny HORMANN R 127-800 - lakierowana stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **R 127-800** |
| KOD PRODUCENTA | **4516547** |
| Producent | **HÖRMANN** |
| PRODUCENT | **HORMANN** |
| RODZAJ SŁUPKA | **PRZENOŚNY** |
| ZASTOSOWANIE | **SECURITY** |
| WYSOKOŚĆ | **800 mm** |
| ŚREDNICA | **127 mm** |
| LED | **NIE** |
| POKRYWA SŁUPKA | **STANDARDOWA** |
| WYKOŃCZENIE | **STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA** |

## OPIS PRODUKTU

## Słupki przenośne typu R z zamykanym cokołem

### Słupek HORMANN R 127-800

**Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)**

Słupki parkingowe przenośne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe przenośne są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe przenośne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

## Słupek parkingowy zdejmowany HORMANN R 127-800

Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu (ok. 2 uruchomień na dobę)
• Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
• Montaż na poziomie podłoża
• Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

| **Słupki zdejmowane typu R** | **R 127-600** | **R 127-800** |
|---|---|---|
| **Wysokość** | **600 mm** | **800 mm** |
| **Średnica** | 127 mm | |
| **Grubość materiału** | 3 mm | |
| **Materiał** | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | |
| **Wykończenie powierzchni** | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| **Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)** | tak | |
| **Ciężar** | 16 kg | 18 kg |
| **Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia** | 20.000 J | |


| | |
|---|---|
| **Energia uderzenia powodująca zniszczenie** | 150000 J |
| **Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124** | klasa D250 |
| **Zakres temperatur** | od -40°C do +70°C |

*** zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**

## WYMIARY

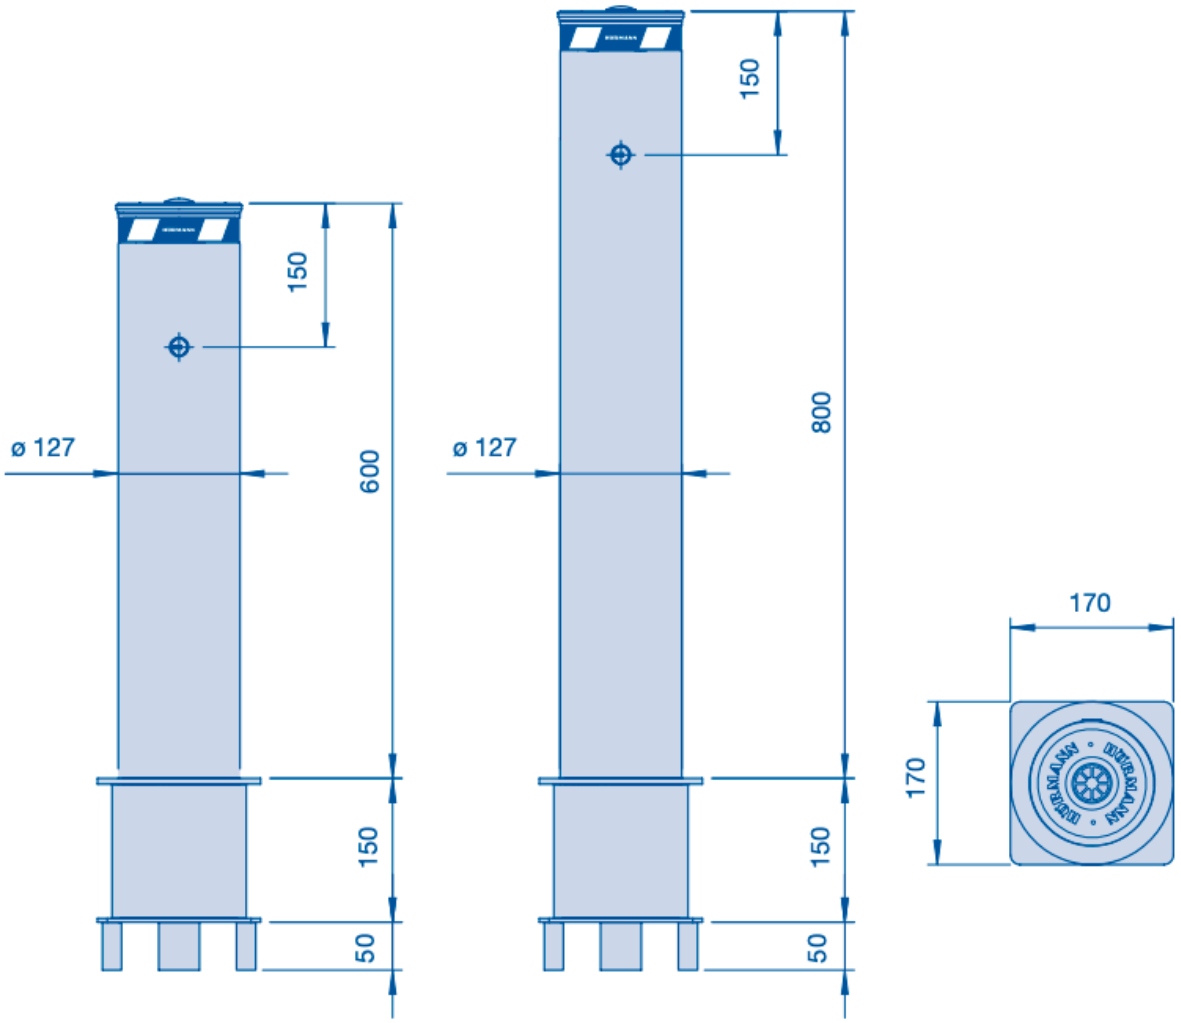


## ODPORNOŚĆ

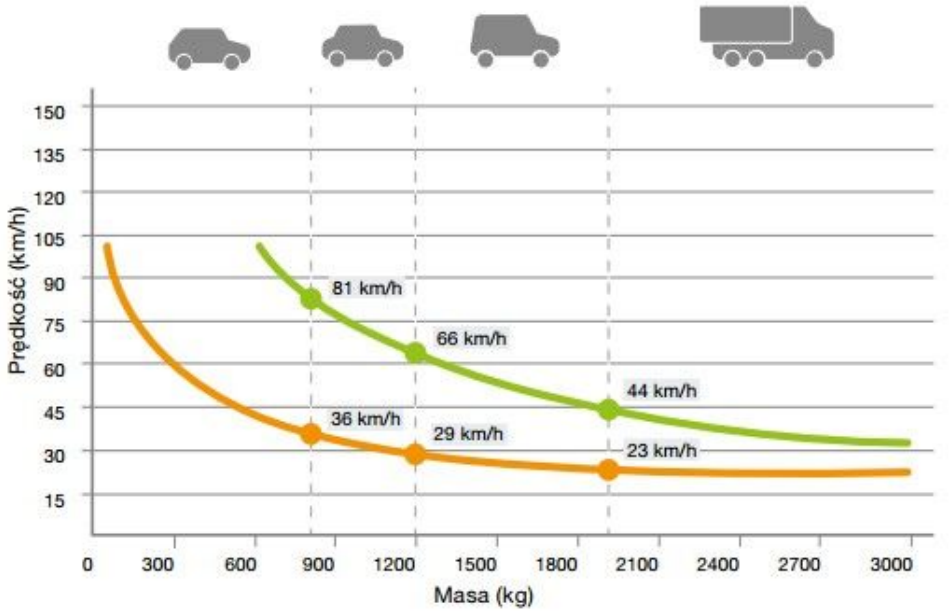


**Energia uderzenia powodująca zniszczenie**
200000 J

**Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia**
40000 J