

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-staly-hormann-f-168-900-ukosna-pokrywka-stal-lakierowana-p-6079.html>



## Słupek parkingowy stały HORMANN F 168-900 ukośna pokrywka, stal lakierowana

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>    |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>            |
| NUMER KATALOGOWY | <b>F 168-900 U</b>      |
| KOD PRODUCENTA   | <b>4516210</b>          |
| Producent        | <b>HÖRMANN</b>          |
| PRODUCENT        | <b>HORMANN</b>          |
| RODZAJ SŁUPKA    | <b>STAŁY</b>            |
| ZASTOSOWANIE     | <b>SECURITY</b>         |
| WYSOKOŚĆ         | <b>900 mm</b>           |
| ŚREDNICA         | <b>168 mm</b>           |
| LED              | <b>NIE</b>              |
| POKRYWA SŁUPKA   | <b>STANDARDOWA</b>      |
| WYKOŃCZENIE      | <b>STAL LAKIEROWANA</b> |

### OPIS PRODUKTU

## Słupki stałe Design mocowane do podłoża przez zabetonowanie lub przykręcenie

### Słupek parkingowy HORMANN F 168-900 ukośna pokrywka

**Stal lakierowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające wersję stal nierdzewna szczotkowana. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)**

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetlnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń***



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE



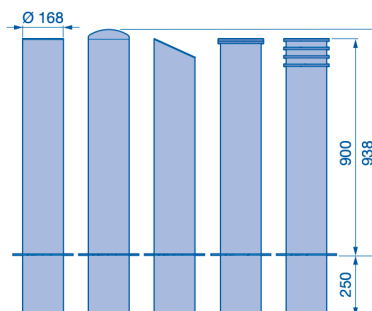

| Słupki stałe DESIGN                                                        | F 102-900                                                                                                                        | F 140-900 | F 140-900 LH | F 168-900 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Srednica                                                                   | 102 mm                                                                                                                           | 140 mm    | 140 mm       | 168 mm    |
| Wysokość                                                                   | 900 mm                                                                                                                           |           |              |           |
| Grubość materiału                                                          | 2mm                                                                                                                              |           |              |           |
| Materiał                                                                   | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                    |           |              |           |
| Wykończenie powierzchni                                                    | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana |           |              |           |
| Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża poprzez zabetonowanie | 150 mm                                                                                                                           | 150 mm    | 150 mm       | 250 mm    |

\* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

## WYMIARY

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME****Wersja wykonania z mocowaniem do podłoża przez zabetonowanie****Wersja wykonania  
z przykręcanym  
kołnierzem  
(opcjonalnie)****F 102-900****F 140-900****F 168-900**

\* wersja dołączona  
do oferty wypadła