**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:58

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-staly-hormann-f-220-800br-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4706.html



# Słupek parkingowy stały HORMANN F 220-800 BR - lakierowana stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **F 220-800 BR LSN** |
| KOD PRODUCENTA | **4515253** |
| Producent | **HÖRMANN** |
| PRODUCENT | **HORMANN** |
| RODZAJ SŁUPKA | **STAŁY** |
| ZASTOSOWANIE | **SECURITY** |
| WYSOKOŚĆ | **800 mm** |
| ŚREDNICA | **220 mm** |
| LED | **NIE** |
| POKRYWA SŁUPKA | **STANDARDOWA** |
| WYKOŃCZENIE | **STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA** |

## OPIS PRODUKTU

## Słupki stałe typu BR z kotwą mocowaną w podłożu

### Słupek HORMANN F 220-800 BR

**Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)**

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

## Słupek parkingowy stały z kotwami mocującymi F 220-800 BR

• Zachowanie jednolitego wyglądu w zestawieniu ze słupkami automatycznymi i półautomatycznymi dzięki zastosowaniu identycznej płyty dolnej
• Łatwy demontaż cylindra w razie uszkodzenia i możliwość wyjmowania go w wyjątkowych sytuacjach
• Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

| Słupki stałe typu BR | F 220-600 BR | F 220-800 BR |
|---|---|---|
| Wysokość | 600 mm | 800 mm |
| Średnica | 220 mm | |
| Grubość materiału | 4 mm | |
| Materiał | stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | |
| Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak | |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 30.000 J | |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 150000 J | |


| | |
|---|---|
| **Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124** | |
| **Kotwa mocowana w podłożu** | Tak – komplet 4 kotw do montażu w podłożu |
| **Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED** | standardowo 10 m (maks. 80 m ) |

*** zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**

## WYMIARY

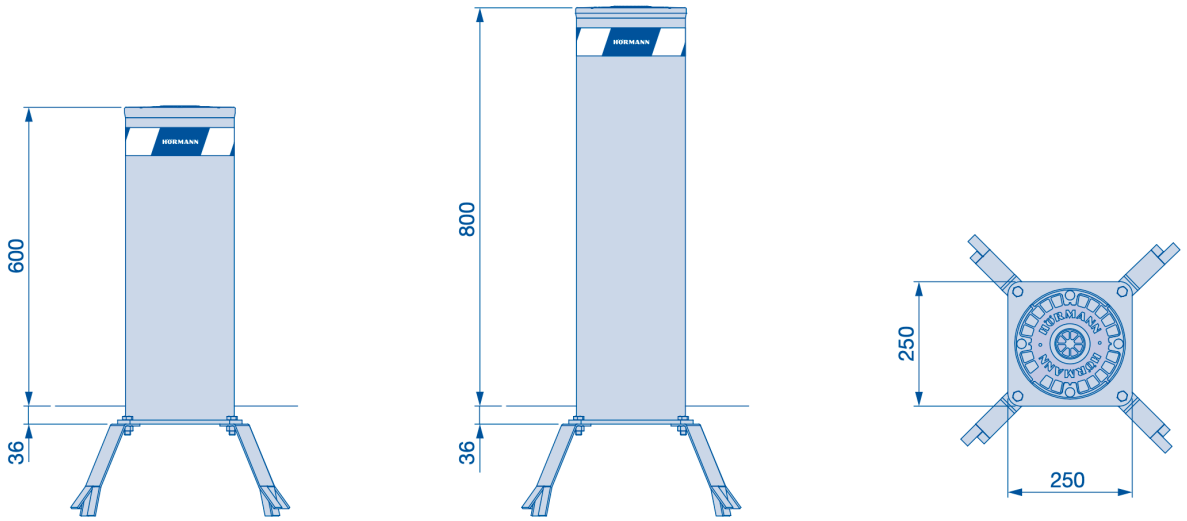


## ODPORNOŚĆ

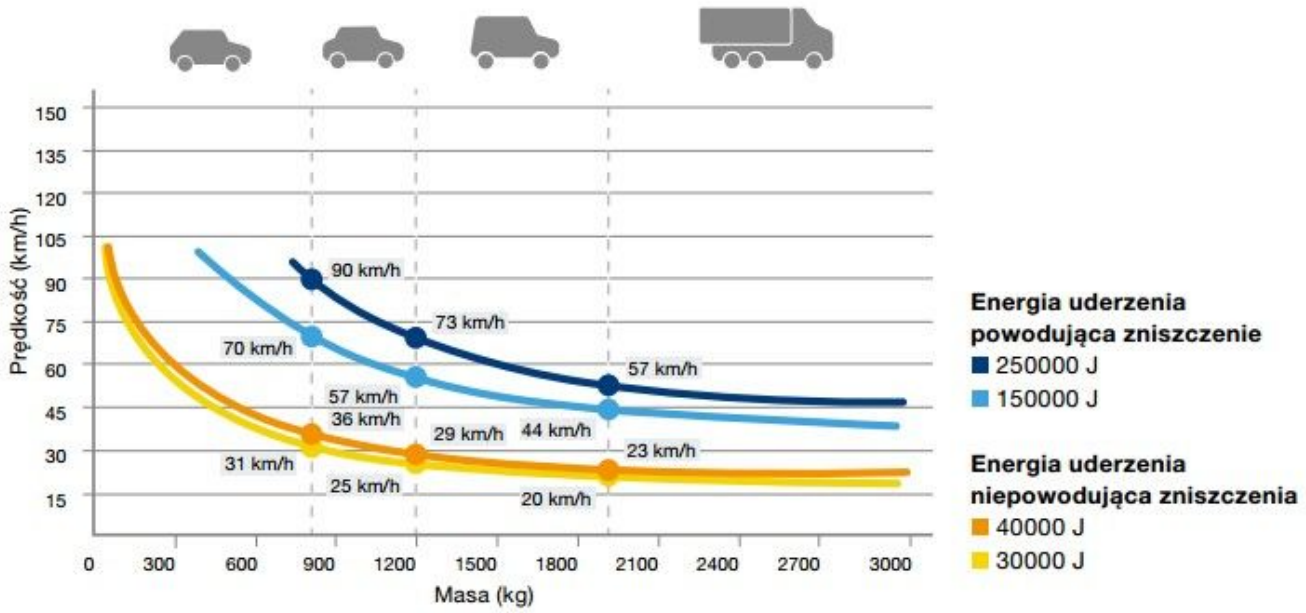
Prędkość (km/h)
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
Masa (kg)
90 km/h
73 km/h
57 km/h
70 km/h
57 km/h
36 km/h
29 km/h
44 km/h
23 km/h
31 km/h
25 km/h
20 km/h
Energia uderzenia powodująca zniszczenie
250000 J
150000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
40000 J
30000 J