Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 09:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-staly-hormann-f-275-800cf-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4721.html



Słupek parkingowy stały HORMANN F 275-800 CF LED - lakierowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**F 275-800 CF LSN LED**
KOD PRODUCENTA	**4515273**
Producent	**HÖRMANN**
PRODUCENT	**HORMANN**
RODZAJ SŁUPKA	**STAŁY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**800 mm**
ŚREDNICA	**275 mm**
LED	**TAK**
POKRYWA SŁUPKA	**STANDARDOWA**
WYKOŃCZENIE	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA**

OPIS PRODUKTU

Słupki stałe typu CF z dolną płytą

Słupek HORMANN F 275-800 CF

Stal nierdzewna malowana (standardowy kolor: szary antracyt. Zdjęcie główne - zdjęcie poglądowe - przedstawiające malowanie w kolorze białym, nie standardowym. Inny kolor niż szary antracyt - za dopłatą)

TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne,

półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek parkingowy stały F 275-800 CF

• Zachowanie jednolitego wyglądu w zestawieniu ze słupkami automatycznymi i półautomatycznymi dzięki zastosowaniu identycznej płyty dolnej
• Łatwy demontaż cylindra w razie uszkodzenia i możliwość wyjmowania go w wyjątkowych sytuacjach
• Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE


Słupki stałe typu CF	F 275-600 CF	F 275-800 CF
Wysokość	600 mm	800 mm
Średnica	273 mm	
Grubość materiału	6 mm	
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40.000 J	


Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	
Rama montażowa do montażu w podłożu	Tak – komplet 4 kotw do montażu w podłożu
Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED	standardowo 10 m (maks. 80 m)

*** zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**


WYMIARY

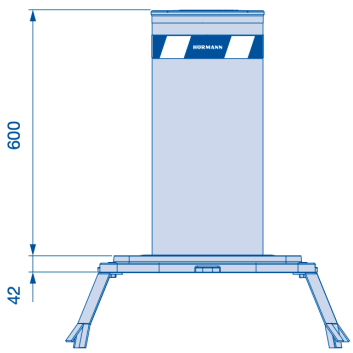

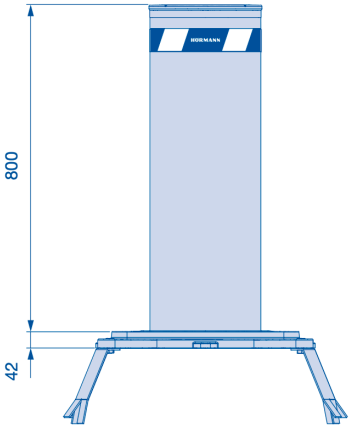



ODPORNOŚĆ

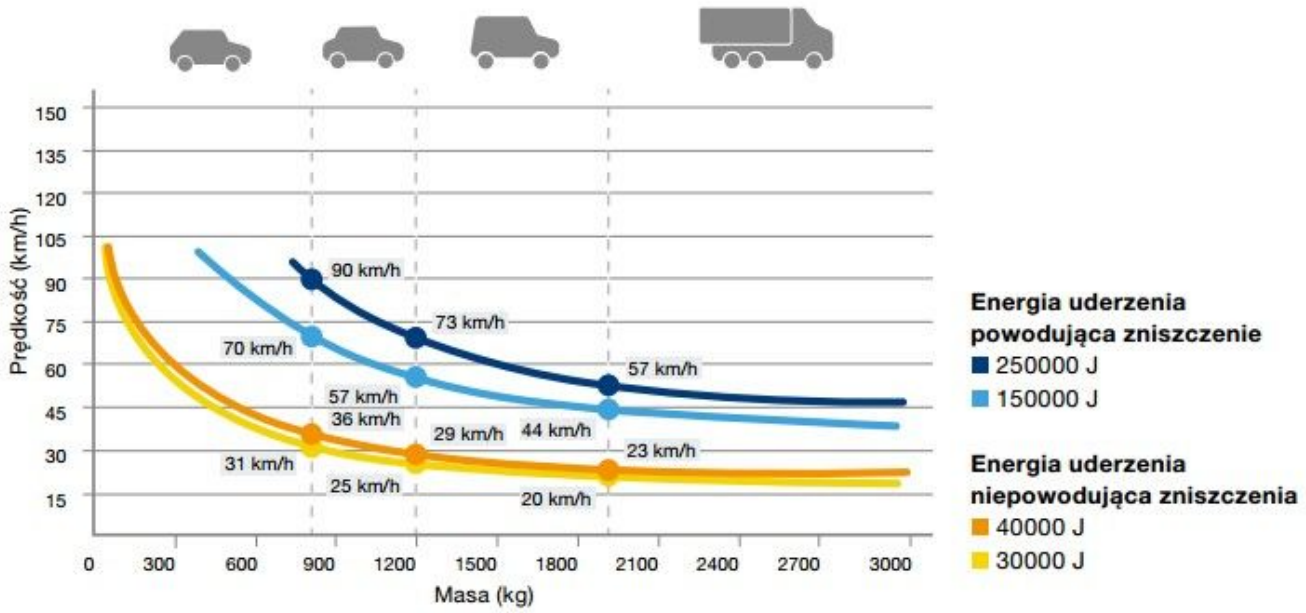
Prędkość (km/h)
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
Masa (kg)
90 km/h
73 km/h
57 km/h
70 km/h
57 km/h
36 km/h
29 km/h
44 km/h
23 km/h
31 km/h
25 km/h
20 km/h
Energia uderzenia powodująca zniszczenie
250000 J
150000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
40000 J
30000 J