



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb344-19-3241000h-p-3894.html>



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB344-19 324/1000H

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	RB344-19 324/1000H
KOD PRODUCENTA	10076
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB344-19 324/1000H

Demontowalne bollardy parkingowe, słupki stacjonarne to jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie do zarządzania kontrolą dostępu pojazdów

są szeroko stosowane jako bariery w celu zapewnienia kontroli dostępu pojazdów i zarządzania parkingami w zabezpieczonych obszarach. Dzięki różnorodności i szerokiej gamie dostępnych modeli, ten rodzaj rozwiązania staje się atrakcyjnym dodatkiem do różnych miejskich koncepcji architektonicznych.

Stacjonarne słupki parkingowe nie posiadają funkcji antyterrorystycznej, ale wciąż są świetnym rozwiązaniem do zarządzania ruchem.

Bollardy to świetne rozwiązanie przy organizacji strefy ruchu pieszych lub parkowania w pobliżu centrów handlowych, biurowców, instytucji publicznych i obszarów prywatnych. W odróżnieniu od stacjonarnych bollardów, bollardy demontowalne są odpowiednie dla instalacji w miejscach o małej intensywności ruchu pojazdów (np. tymczasowe wejście w określonych godzinach dnia).

Dane techniczne słupków parkingowych RB344

	RB344-1 3	RB344-1 6	RB344-1 9	RB344-2 1	RB344-3 0	RB344-3 6	RB344-3 9	RB344-3 1	RB344-3 7	RB344-4 0
TYP	Słupki ruchome									
ŚREDNIC A	324				114	220	273	114	220	273
WYSOKO ŚĆ	600	800	1000	1200	600			800		
GŁĘBOK OŚĆ MO NTAŻU	300									
MATERIA	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI316									


**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Ł

Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolna RAL na zapytanie)

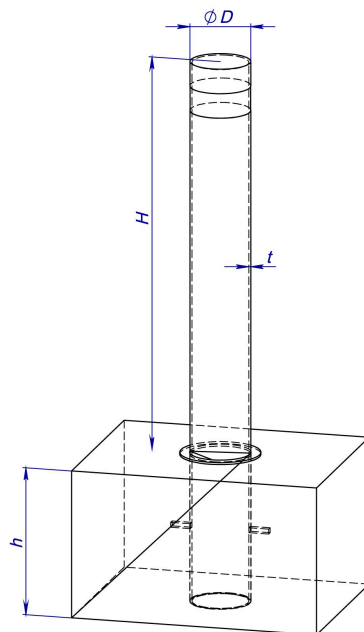

Model	RB344-30	RB344-36	RB344-39	RB344-31	RB344-37	RB344-40	RB344-13	RB344-16	RB344-19	RB344-21
Cylinder diameter, mm (D)	114	220	273	114	220	273		324		
Cylinder height, mm (H)		600			800		600	800	1000	1200