Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:14

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-05-170800h-p-3909.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-05 170/800H

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**RB345-05 170/800H**
KOD PRODUCENTA	**10091**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-05 170/800H

Podstawowa różnica w stosunku do bollardów stacjonarnych to mobilność, która zapewnia wolny dostęp w razie konieczności.

Aby odblokować bollard, wystarczy prosty obrót klucza. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, wysokość blokowania, użyte materiałów, średnice). Głębokość instalacji wynosi 315 mm.

Dostosowany do kontroli dostępu pojazdów w miejscach o małym natężeniu ruchu.


Innym rodzajem rozwiązania jest bollard wysuwany ręcznie. W większości przypadków służy jako stacjonarna przeszkoda w celu zabezpieczenia pieszych lub innych obszarów przed nieuprawnionym ruchem pojazdów. Bollardy wysuwane ręcznie to idealny wyborem w przypadku instalacji wymagających wolnego dostępu podjazdów w określonych godzinach, na przykład w nocy. Bollard zostaje zablokowany / odblokowany przez obrót dołączonego do niego klucza.

Przyjazny dla użytkownika uchwyt na górze bollarda umożliwia łatwe i płynne ręczne podnoszenie i opuszczanie. Co więcej, etgo typu bollardy nie potrzebują zasilania. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, użyte materiałów, średnice).

Dane techniczne słupka RB345

	RB345-03	RB345-02	RB345-15	RB345-01	RB345-06	RB345-05	RB345-04	RB345-18
TYP	Ruchome słupki wyjmowane							
SREDNICA	114	170	273	220	114	170	273	220
WYSOKOŚĆ	600				800			
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	3	4			3	4		
GŁĘBOKOŚĆ MONTARZU	300							

MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na życzenie)

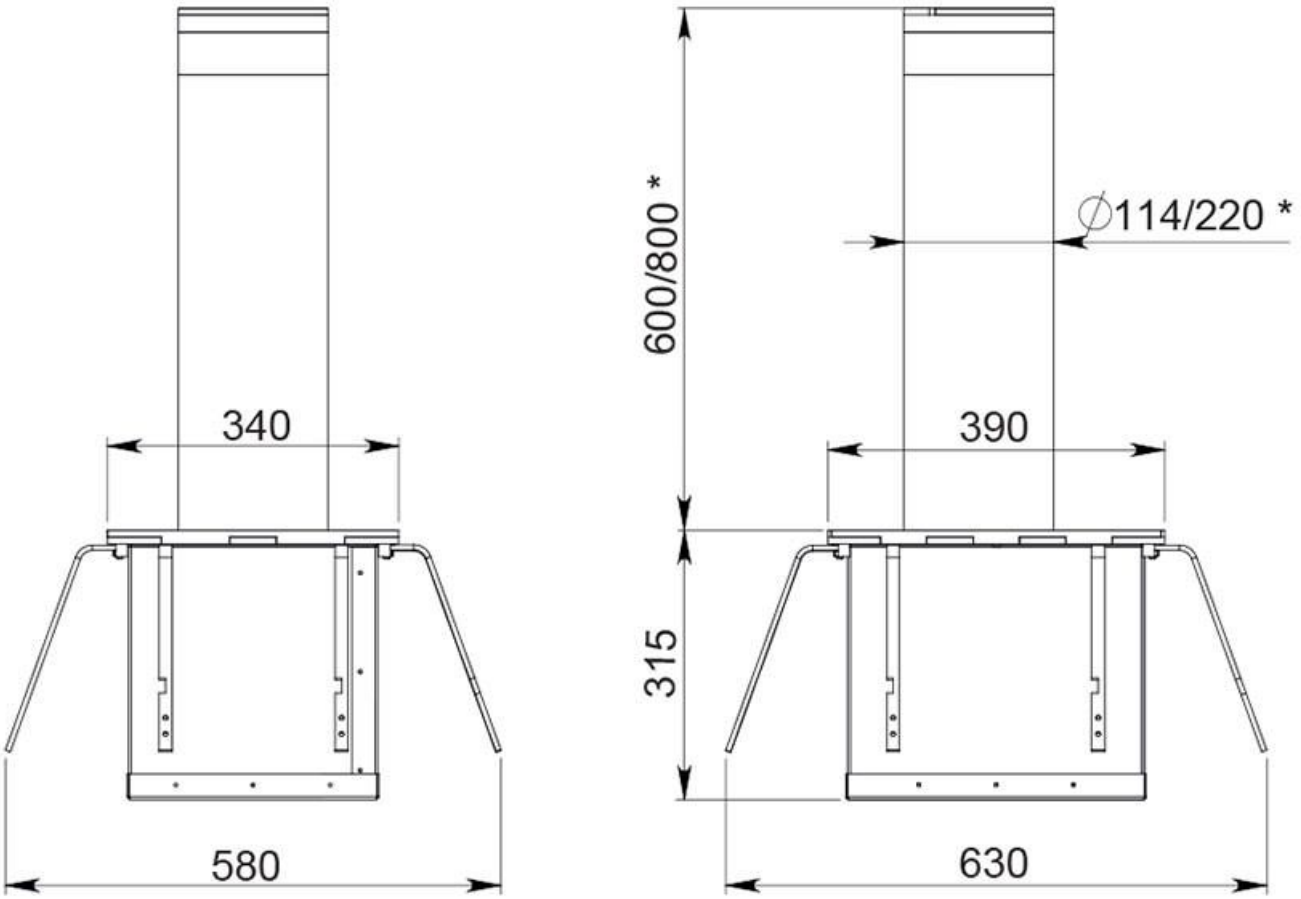

* - minimum/maximum values