Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-54-220800h-p-3916.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-54 220/800H


DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**RB345-54 220/800H**
KOD PRODUCENTA	**10098**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-54 220/800H

Ręcznie chowany słupek może być wykorzystywany jako przeszkoda statyczna w celu zabezpieczenia pieszych lub inne obszary z nieautoryzowanego ruchu pojazdów. Te słupki mogą być idealnym wyborem dla instalacji wymagających tymczasowych rozwiązań dla podjazdów w określonych godzinach dnia, na przykład nocy. Jeśli chodzi o inne zalety, te słupki nie potrzebują zasilania.

	RB345-62	RB345-51	345-52	RB345-65	RB345-54	345-55
TYP	Wciągane ręcznie pachołki					
SREDNICA	140	220	273	140	220	273
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	600			800		
WYSOKOŚĆ	4					
GŁĘBOKOŚC MONTARZU	880			1080		
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)					

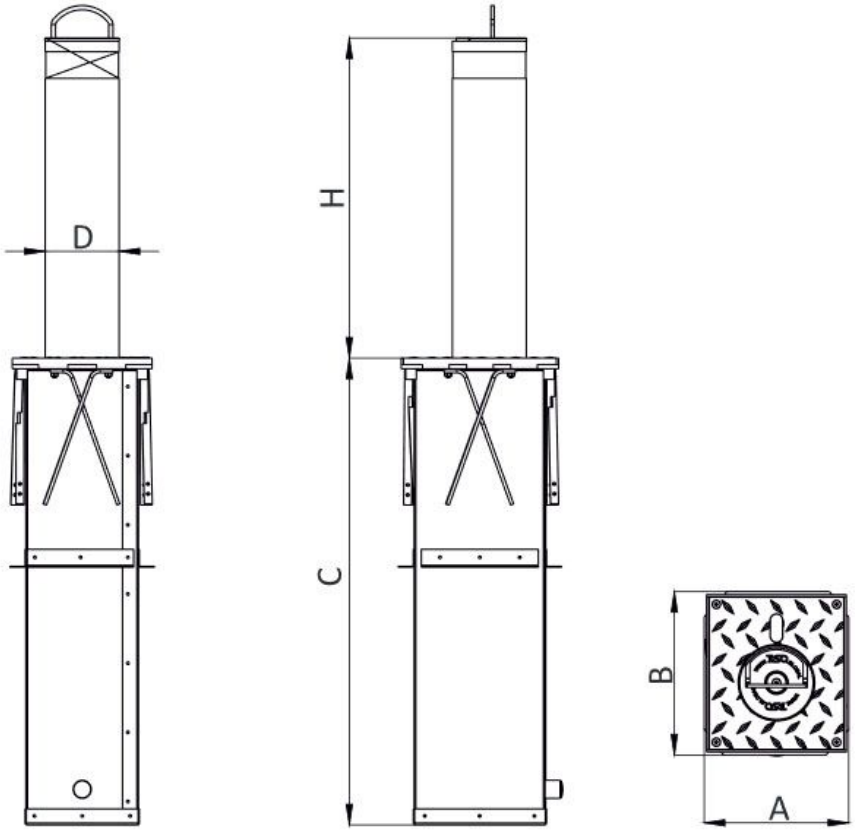

Model	RB345-62	RB345-51	RB345-52	RB345-65	RB345-54	RB345-55
Tube diameter (D), mm	140	220	273	140	220	273
Tube height (H), mm	600			800		
Wall thickness, mm	4					
Foundation case dimensions, mm(AxBxC)	270x305x880	330x380x880	375x415x880	270x305x1080	330x380x1080	375x415x1080