



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 14:50

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/sluz-osobowa-orthos-dormakaba-pil-c01-p-4000.html>

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-C01



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ORTHOS PIL-C01
KOD PRODUCENTA	PIL-C01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-C01

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczególnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.

Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

RYSUNEK TECHNICZNY ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-C01

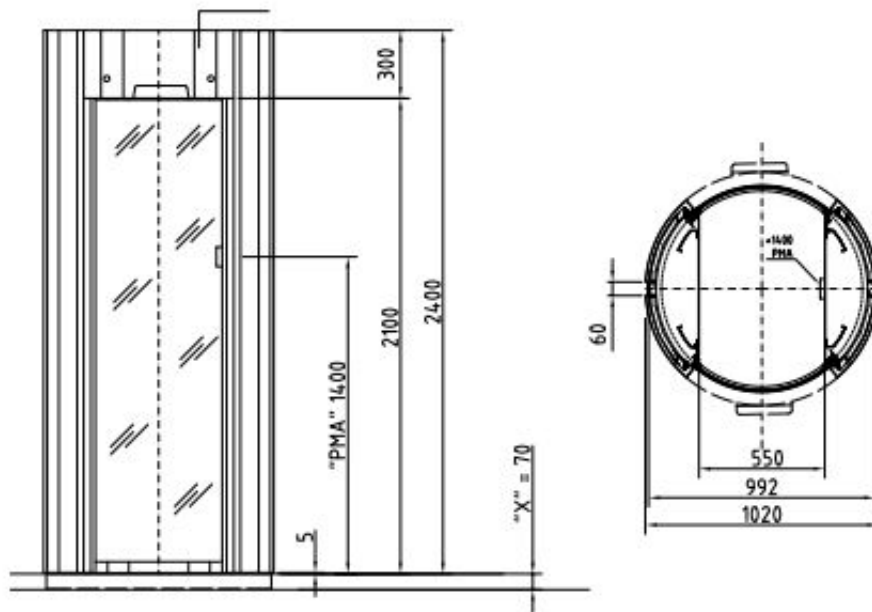

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-C01

Instalacje standardowe	PIL-C01
Budowa Średnica zewnętrzna	1020,122
Szerokość przejścia	550,68
Wysokość całkowita	2400
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	300
Korpus Klasa	WK2, WK3 lub

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

odporności Części boczne korpusu Przestrzeń wewnętrzna	dostępne bez. Ze stalową konstrukcją wsporczą z okładziną metalową. W tym oświetlenie (LED, okres trwałości 30 000h).
Drzwi przesuwne	Z profili z lekkiego metalu z giętym szkłem, zewn. równo z profilem. Wykonanie zgodnie z wybraną klasą oporności.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Skrzydło drzwiowe z ryglowaniem. Przesuwające się listwy bezpieczeństwa na głównych krawędziach zamykających. Położenie podstawowe wewn. i zewn. zamknięte. Automatyczne otwieranie i zamykanie obu skrzydeł drzwiowych kolejno. Przełącznik uwalniający PMA otwiera drzwi zewnętrzne. Wnętrze nadzorowane przez czujniki (przyciski świetlne i 1-strefowa mata kontaktowa, z czarną okładziną gumową). Dowolnie określone zachowanie drzwi przesuwnych w razie braku zasilania. Ustawienie standardowe: Wewnątrz zamknięte i zaryglowane, na zewnątrz - otwarte. Zachowanie drzwi przesuwnych w razie braku zasilania przy blokadzie antywłamaniowej i blokadzie przebicia. Na zewnątrz zamknięte i zaryglowane, wewnątrz - otwarte. PMA jest zastępowane przez ręczne odblokowanie w służbie.
Elektryka	Sieciowe magistrale CAN; Sterowanie ETS 21 zintegrowane w ramach instalacji.



CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Instalacja

Zasilanie elektryczne
230 V AC, 50 Hz.

Na elemencie
podłogowym do
podłogi surowej RFB,
wymiar X = 70 mm.

Przy ustawieniu
zewnątrznym trzeba
skontrolować
warunki ramowe!