Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/sluza-osobowa-orthos-dormakaba-pil-m01-p-4001.html



ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M01

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ORTHOS PIL-M01**
KOD PRODUCENTA	**PIL-M01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M01

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczelnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.


Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

RYSUNEK TECHNICZNY ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M01

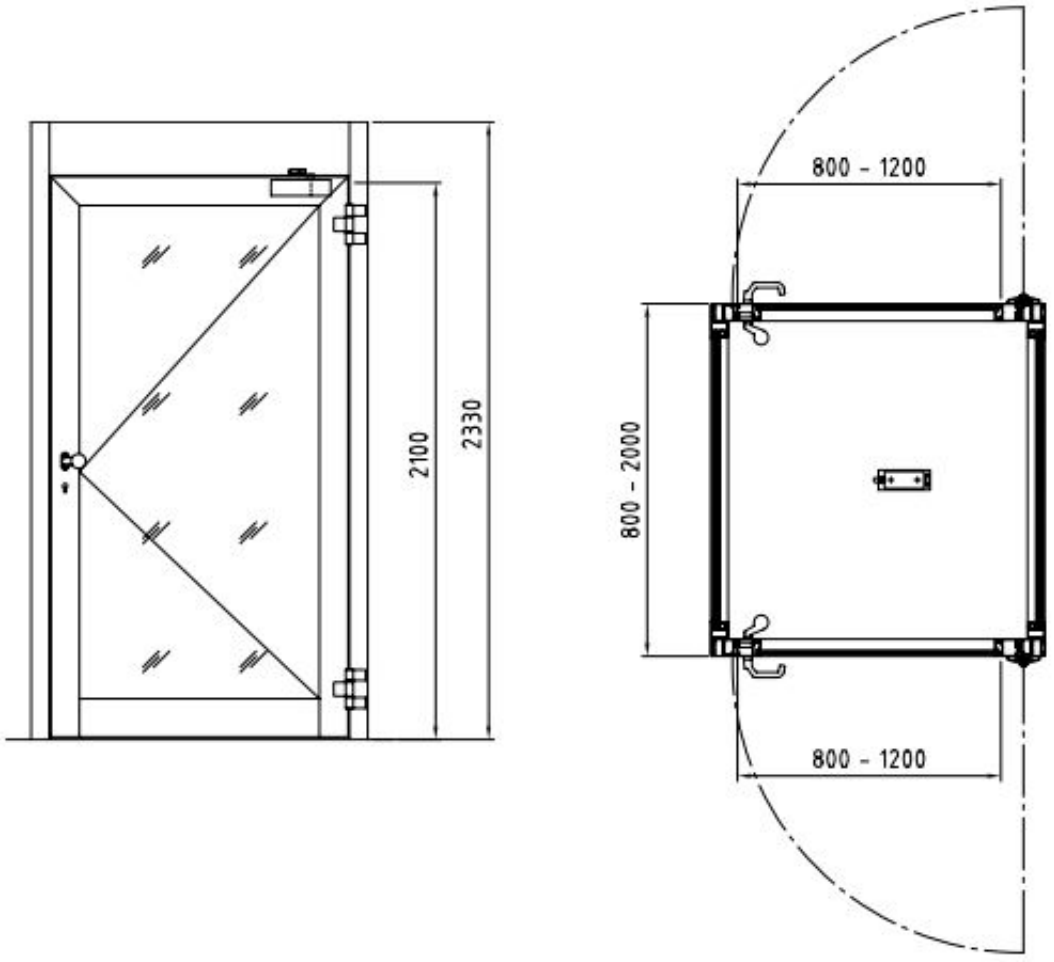

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M01

Instalacje standardowe	PIL-M01

Budowa Długość górnej części	800–2000
Szerokość przejścia	800–1200
Wymiar zewnętrzny	W zależności od połączenia
Wysokość całkowita	2330
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	230
Korpus	Górna część korpusu z pyłoszczelną osłoną i blachą kryjącą zawiera elementy sterowania i nadzoru.
Drzwi zewnętrzne	Opcjonalnie (skrzydło obrotowe, skrzydło składane, drzwi przesuwne, drzwi przeciwpożarowe) lub na miejscu.
Drzwi wewnętrzne	Opcjonalnie (skrzydło obrotowe, skrzydło składane, drzwi przesuwne, drzwi przeciwpożarowe) lub na miejscu.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Położenie podstawowe wewn. i zewn. zamknięte. Sygnały zwalniające do sterowania drzwiami od środka lub od zewnątrz, na miejscu. Zwolnienie pierwszych drzwi w kierunku wejścia lub wyjścia. Zwolnienie drugich drzwi w kierunku wejścia i wyjścia, kiedy pierwsze drzwi automatycznie zamkną się i zaryglują. Wnętrze z przyciskiem z podświetleniem jako elementem przełączającym. Możliwy montaż oświetlenia.
Elektryka	Sterowanie magistralą CAN ETS 21 zintegrowane z instalacją.
Instalacja	Ze ściankami bocznymi na gotowej podłodze FFB. Przy ustawieniu zewnętrznym trzeba skontrolować

warunki ramowe!