



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/sluza-osobowa-orthos-dormakaba-pil-m01-p-4001.html>

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M01



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ORTHOS PIL-M01
KOD PRODUCENTA	PIL-M01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M01

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczególnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.

Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

RYSUNEK TECHNICZNY ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M01

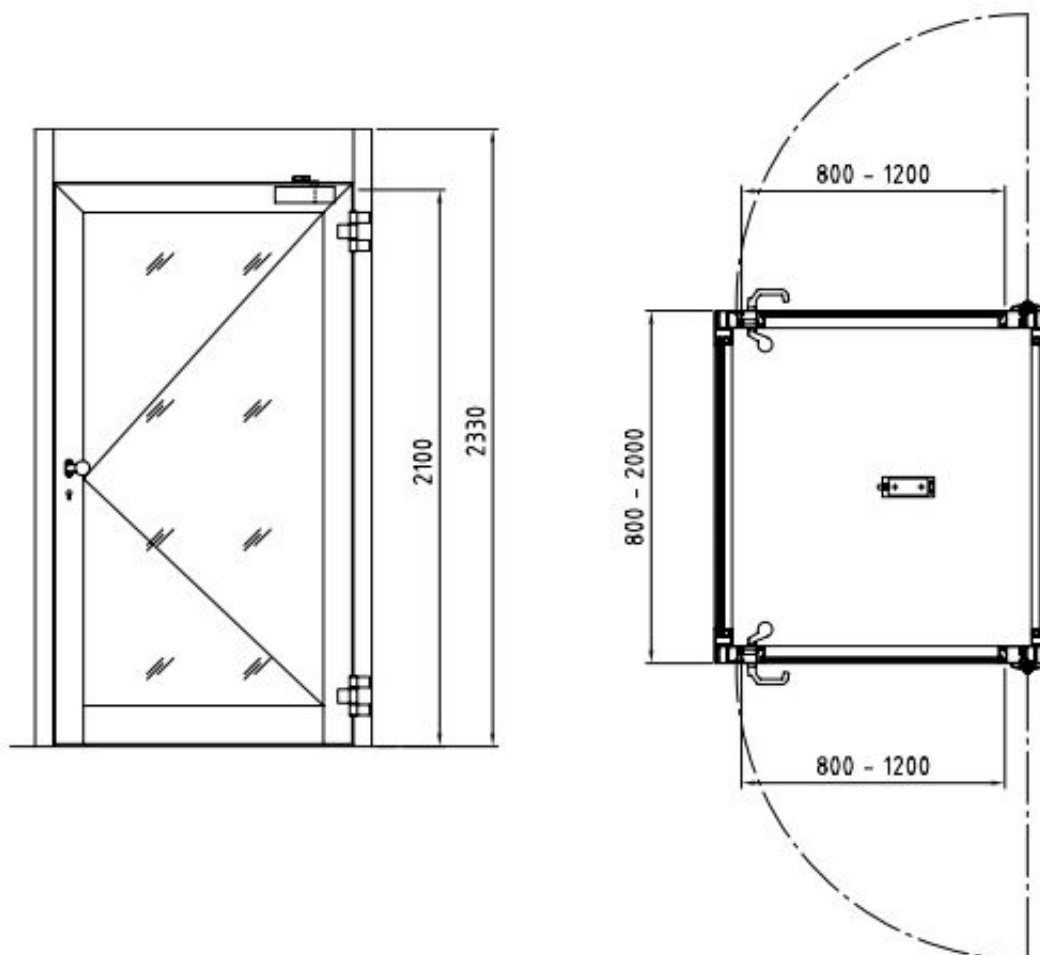

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M01

Instalacje
standardowe

PIL-M01

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Budowa Długość górnej części	800-2000
Szerokość przejścia	800-1200
Wymiar zewnętrzny	W zależności od połączenia
Wysokość całkowita	2330
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	230
Korpus	Górna część korpusu z pyłoszczelną osłoną i blachą kryjącą zawiera elementy sterowania i nadzoru.
Drzwi zewnętrzne	Opcjonalnie (skrzydło obrotowe, skrzydło składane, drzwi przesuwne, drzwi przeciwpożarowe) lub na miejscu.
Drzwi wewnętrzne	Opcjonalnie (skrzydło obrotowe, skrzydło składane, drzwi przesuwne, drzwi przeciwpożarowe) lub na miejscu.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Położenie podstawowe wewn. i zewn. zamknięte. Sygnały zwalniające do sterowania drzwiami od środka lub od zewnątrz, na miejscu. Zwolnienie pierwszych drzwi w kierunku wejścia lub wyjścia. Zwolnienie drugich drzwi w kierunku wejścia i wyjścia, kiedy pierwsze drzwi automatycznie zamkną się i zaryglują. Wnętrze z przyciskiem z podświetleniem jako elementem przełączającym. Możliwy montaż oświetlenia.
Elektryka	Sterowanie magistralą CAN ETS 21 zintegrowane z instalacją.
Instalacja	Ze ściankami bocznymi na gotowej podłodze FFB. Przy ustawieniu zewnętrznym trzeba skontrolować



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

warunki ramowe!