




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 15:31

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/sluz-osobowa-orthos-dormakaba-pil-s01-p-3999.html>

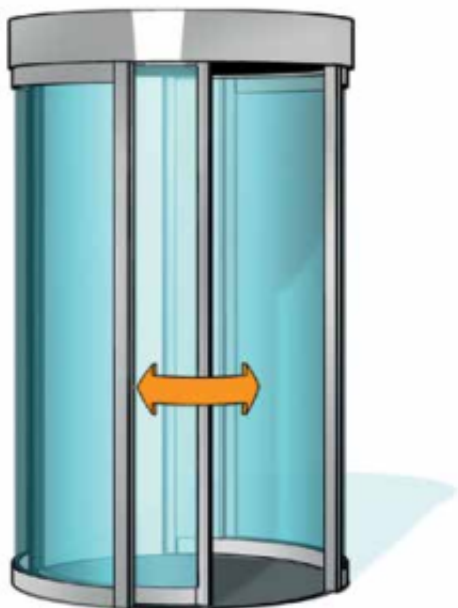

## ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-S01

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>  |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>          |
| NUMER KATALOGOWY | <b>ORTHOS PIL-S01</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>PIL-S01</b>        |
| Producent        | <b>DORMAKABA</b>      |

### OPIS PRODUKTU

#### ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-S01

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczególnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.

#### Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana


#### Miejsca zastosowania:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

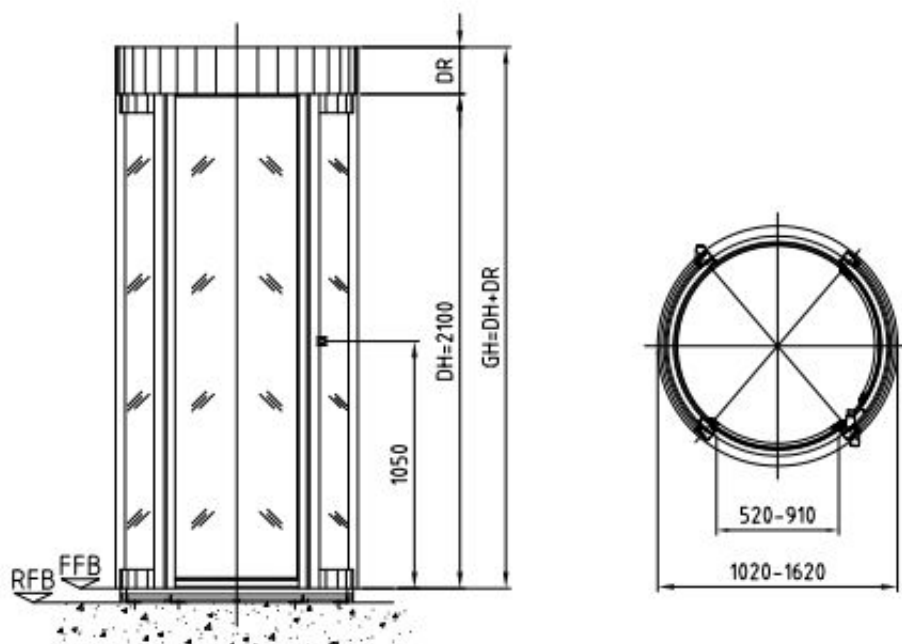**RYSUNEK TECHNICZNY ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-S01****DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-S01**

| Instalacje standardowe                                                                     | PIL-S01                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa Średnica zewnętrzna</b>                                                          | 1020, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1620                                                                                                                                         |
| <b>Szerokość przejścia</b>                                                                 | 520, 580, 650, 710, 780, 840, 910                                                                                                                                                |
| <b>Wysokość całkowita</b>                                                                  | 2300                                                                                                                                                                             |
| <b>Wysokość przejścia</b>                                                                  | 2100                                                                                                                                                                             |
| <b>Górna część korpusu</b>                                                                 | 200                                                                                                                                                                              |
| <b>Korpus Klasa odporności Części boczne korpusu Przestrzeń wewnętrzna Drzwi przesuwne</b> | RC2 lub dostępne bez. Z wypełnieniem szklanym, alternatywnie okładzina metalowa. Z czarną okładziną gumową. Z profili z lekkiego metalu z giętym szkłem, zewn. równo z profilem. |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME****Widoczne powierzchnie**

Malowane proszkowo w odcieniu RAL.

**Funkcje**

Skrzydło drzwiowe z rygłowaniem.  
Położenie podstawowe wewn. i zewn.  
zamknięte. Automatyczne otwieranie  
i zamykanie obu skrzydeł drzwiowych  
kolejno. Przełącznik uwalniający PMA  
w słuzie, otwiera drzwi zewnętrzne.  
Wnętrze z przyciskiem oświetlenia  
powierzchni jako ele- mentem  
dodatkowego przełączania, w tym  
1-strefowa mata kontaktowa, z czarną  
okładziną gumową. Kurtyna świetlna  
w celu zabezpieczenia bezdotykowego. Po  
obu stronach integracja na promieniu  
zewnętrznym w osłonie korpusu. Dowolnie  
określane zachowanie drzwi przesuwnych  
w razie braku zasilania. Ustawienie  
standardowe: Wewnątrz zamknięte  
i zaryglowane, na zewnątrz - otwarte.  
Zachowanie drzwi przesuwnych w razie  
braku zasilania przy blokadzie  
antywłamaniowej: Na zewnątrz za-  
mknięte i zaryglowane, wewnątrz -  
otwarte. PMA jest zastępowane przez  
ręczne odblokowanie w słuzie.

**Elektryka**

Sieciowe magistrale CAN; Sterowanie ETS  
21 zintegro- wane w ramach instalacji.  
Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz.

**Instalacja**

Na elemencie podłogowym ze stali  
nierdzewnej z szyną prowadzącą do  
podłogi surowej RFB, wymiar X = 70-79  
mm. Przy ustawieniu zewnętrznym trzeba  
skontrolować warunki ramowe!