
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:19

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/sluza-osobowa-orthos-dormakaba-pil-s01-p-3999.html

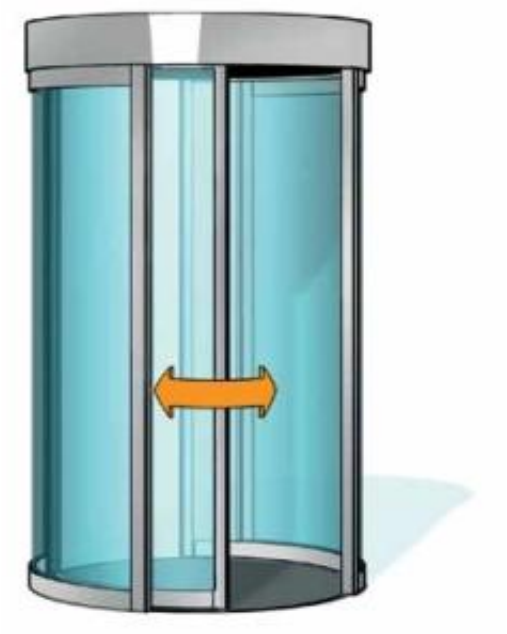

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-S01

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ORTHOS PIL-S01**
KOD PRODUCENTA	**PIL-S01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-S01

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczelnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.


Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

RYSUNEK TECHNICZNY ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-S01

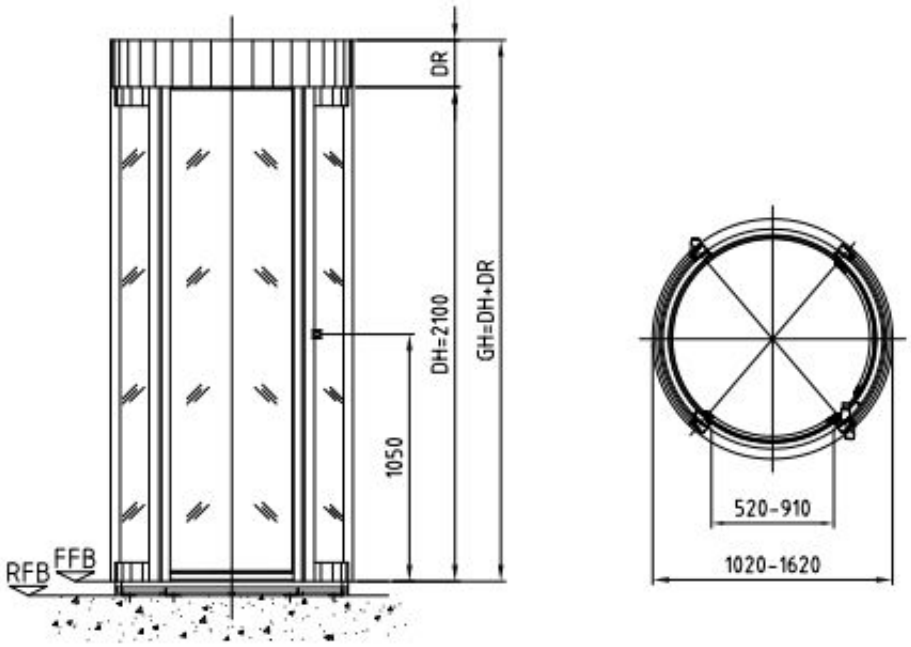

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-S01

Instalacje standardowe	PIL-S01
Budowa Średnica zewnętrzna	1020, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1620
Szerokość przejścia	520, 580, 650, 710, 780, 840, 910
Wysokość całkowita	2300
Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	200
Korpus Klasa odporności Części boczne korpusu Przestrzeń wewnętrzna	RC2 lub dostępne bez. Z wypełnieniem szklanym, alternatywnie okładzina metalowa. Z czarną okładziną gumową.
Drzwi przesuwne	Z profili z lekkiego metalu z giętym szkłem, zewn. równo z profilem.

Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Skrzydło drzwiowe z ryglowaniem. Położenie podstawowe wewn. i zewn. zamknięte. Automatyczne otwieranie i zamykanie obu skrzydeł drzwiowych kolejno. Przełącznik uwalniający PMA w śluzie, otwiera drzwi zewnętrzne. Wnętrze z przyciskiem oświetlenia powierzchni jako ele- mentem dodatkowego przełączania, w tym 1-strefowa mata kontaktowa, z czarną okładziną gumową. Kurtyna świetlna w celu zabezpieczenia bezdotykowego. Po obu stronach integracja na promieniu zewnętrznym w osłonie korpusu. Dowolnie określane zachowanie drzwi przesuwnych w razie braku zasilania. Ustawienie standardowe: Wewnątrz zamknięte i zaryglowane, na zewnątrz - otwarte. Zachowanie drzwi przesuwnych w razie braku zasilania przy blokadzie antywłamaniowej: Na zewnątrz za- mknięte i zaryglowane, wewnątrz - otwarte. PMA jest zastępowane przez ręczne odblokowanie w śluzie.
Elektryka	Sieciowe magistrale CAN; Sterowanie ETS 21 zintegro- wane w ramach instalacji. Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz.
Instalacja	Na elemencie podłogowym ze stali nierdzewnej z szyną prowadzącą do podłogi surowej RFB, wymiar X = 70–79 mm. Przy ustawieniu zewnętrznym trzeba skontrolować warunki ramowe!