

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/studnia-elektryczna-pilomat-london-6040-p-1509.html>



Studnia elektryczna PILOMAT LONDON 6040

DOSTĘPNOŚĆ

**NA ZAMÓWIENIE -
dostawa od 8 do 12
tygodni**

NUMER KATALOGOWY

LONDON 6040

KOD PRODUCENTA

PU201062

Producent

PILOMAT

OPIS PRODUKTU

STUDNIA ELEKTRYCZNA PILOMAT LONDON 6040

Wersja podstawowa bez osprzętu elektrycznego.

Studnie elektryczne Pilomat Energy mają możliwość wyposażenia w moduły elektryczne. Jeśli jesteś zainteresowany opcją z konkretnym osprzętem prosimy o kontakt.

PILOMAT ENERGY LONDON są studniami półautomatycznymi ze zintegrowanymi siłownikami gazowymi

Studnia elektryczna PILOMAT LONDON 6040 z podziemną rozdzielnicą daje możliwość instalacji gniazd elektrycznych w wersji jednofazowych lub trójfazowych 16A i 32A. Istnieje także możliwość wyłącznika różnicowoprądowego.

Pokrywa jest wykonana w wersji uchylnej w klasie w D400 co oznacza, że dopuszczalne obciążenie statyczne może wynosić 40T.

W praktyce taki blok elektryczny można zastosować na parkingu samochodów ciężarowych, TIR'ów, na drogi wewnętrznych pożarowych, placach manewrowych dla wózków widłowych itp.

Rozdzielnica posiada specjalne wpusty przez które wprowadzamy kable zasilające osprzęt.

Konstrukcja PILOMAT ENERGY LONDON pozwala na podłączenie kabli do gniazd i późniejsze zamknięcie pokrywy zapewniając pełną przejeźdność.

PILOMAT ENERGY LONDON otwierane są przy pomocy klucza. Otwarcie wspomagane jest przez sprężyny gazowe aż do otwarcia pod kąt 90 stopni.

Zamknięcie studni odbywa się przez dociskanie stopą pokrywy w kierunku gruntu.

Pokrywa po zamknięciu jest automatycznie blokowana, co zapobiega możliwości jej podnoszenia

Brak możliwości zabudowy pokrywy.

Skład zestawu podstawowego:

studnia Pilomat Energy London 6040 - 1 szt.

kabel zasilający 5G10 - 3 mb


klucz do odblokowywania - 2 szt.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

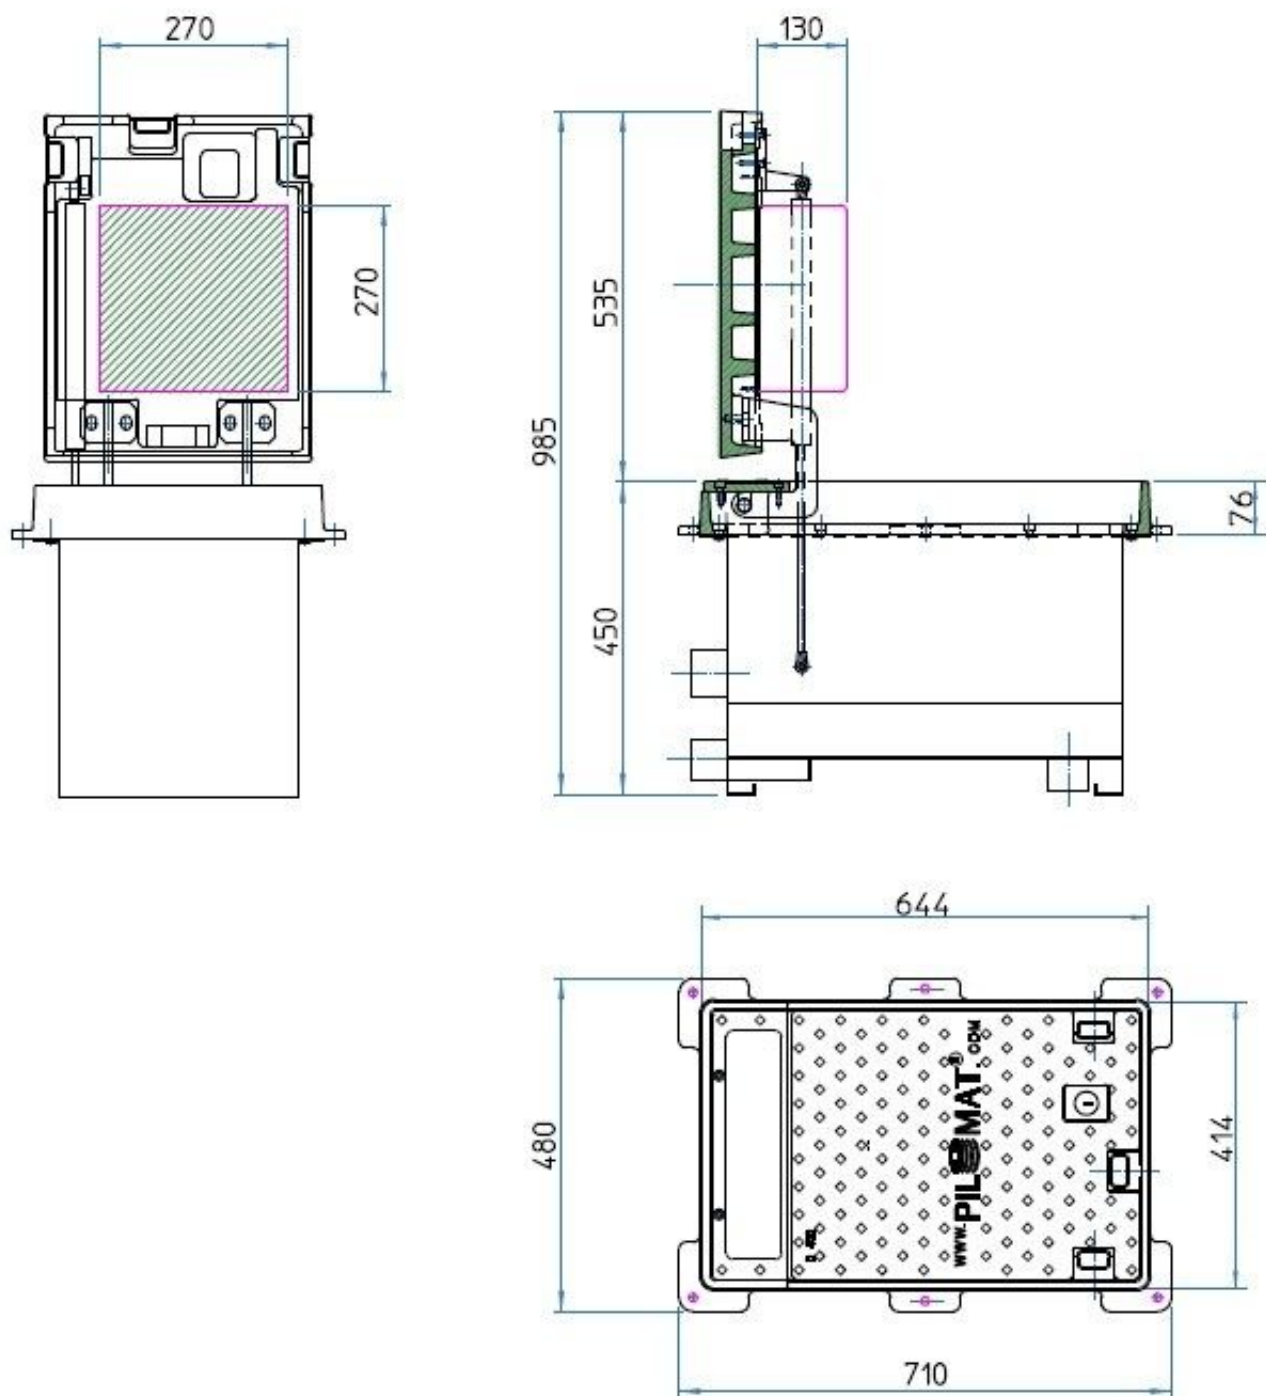

Produkt posiada dodatkowe opcje:

6040 KIESZEŃ: bez kieszeni , kieszeń montażowa ze stali nierdzewnej AISI 304

6040 KABEL ZASILAJĄCY DODATKOWY: 0 , 1 m - 5G6 , 1 m - 5G10

DANE TECHNICZNE

Materiał (część wysuwana): stal perlityczna
--

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Materiał (kieszeń):	stal nierdzewna AISI 304
Wymiary części ruchomej:	ok. 50x40
Konstrukcja:	studnia z pokrywą uchylną, wyważoną przy pomocy sprężyny gazowej
Wyprowadzenie przewodów:	wypusty w pokrywie umożliwiają wyprowadzenie przewodów i zamknięcie pokrywy studni
Stopień ochrony:	IP66 (dotyczy rozdzielnic i gniazd)
Klasa obciążeń:	D400
Możliwość wypełnienia pokrywy:	nie