Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/studnia-elektryczna-pilomat-london-8050-p-1510.html



Studnia elektryczna PILOMAT LONDON 8050

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE - dostawa od 8 do 12 tygodni**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**LONDON 6040**
KOD PRODUCENTA	**PU201062**
Producent	**PILOMAT**
TYP ROZDZIELNI	**CHOWANA**

OPIS PRODUKTU

STUDNIA ELEKTRYCZNA PILOMAT LONDON 8050

Wersja podstawowa bez osprzętu elektrycznego.

Studnie elektryczne Pilomat Energy mają możliwość wyposażenia w moduły elektryczne. Jeśli jesteś zainteresowany opcją z konkretnym osprzętem prosimy o kontakt.

PILOMAT ENERGY LONDON są studniami półautomatycznymi ze zintegrowanymi siłownikami gazowymi
Studnia elektryczna PILOMAT LONDON 8050 z podziemną rozdzielnicą daje możliwość instalacji gniazd elektrycznych w wersji jednofazowych lub trójfazowych 16A i 32A. Istnieje także możliwość wyłącznika różnicowoprądowego.


Pokrywa jest wykonana w wersji uchylnej w klasie w D400 co oznacza, że dopuszczalne obciążenie statyczne może wynosić 40T.
W praktyce taki blok elektryczny można zastosować na parkingu samochodów ciężarowych , TIR'ów, na drogi wewnętrznych pożarowych, placach manewrowych dla wózków widłowych itp.

Rozdzielnica posiada specjalne wpusty przez które wprowadzamy kable zasilające osprzęt.
Konstrukcja PILOMAT ENERGY LONDON pozwala na podłączenie kabli do gniazd i późniejsze zamknięcie pokrywy zapewniając pełną przejezdność.

PILOMAT ENERGY LONDON otwierane są przy pomocy klucza. Otwarcie wspomagane jest przez sprężyny gazowe aż do otwarcia pod kąt 90 stopni.
Zamknięcie studni odbywa się przez dociskanie stopą pokrywy w kierunku gruntu.
Pokrywa po zamknięciu jest automatycznie blokowana, co zapobiega możliwości jej podnoszenia
Możliwość zabudowy pokrywy.

Skład zestawu podstawowego:
studnia Pilomat Energy London 8050 - 1 szt.
kabel zasilający 5G10 - 3 mb
klucz do odblokowywania - 2 szt.

WYMIARY (CZĘŚĆ RUCHOMA) - 822 X 520 X 500 mm
WYSOKOŚĆ (CZĘŚĆ RUCHOMA) - 675 mm

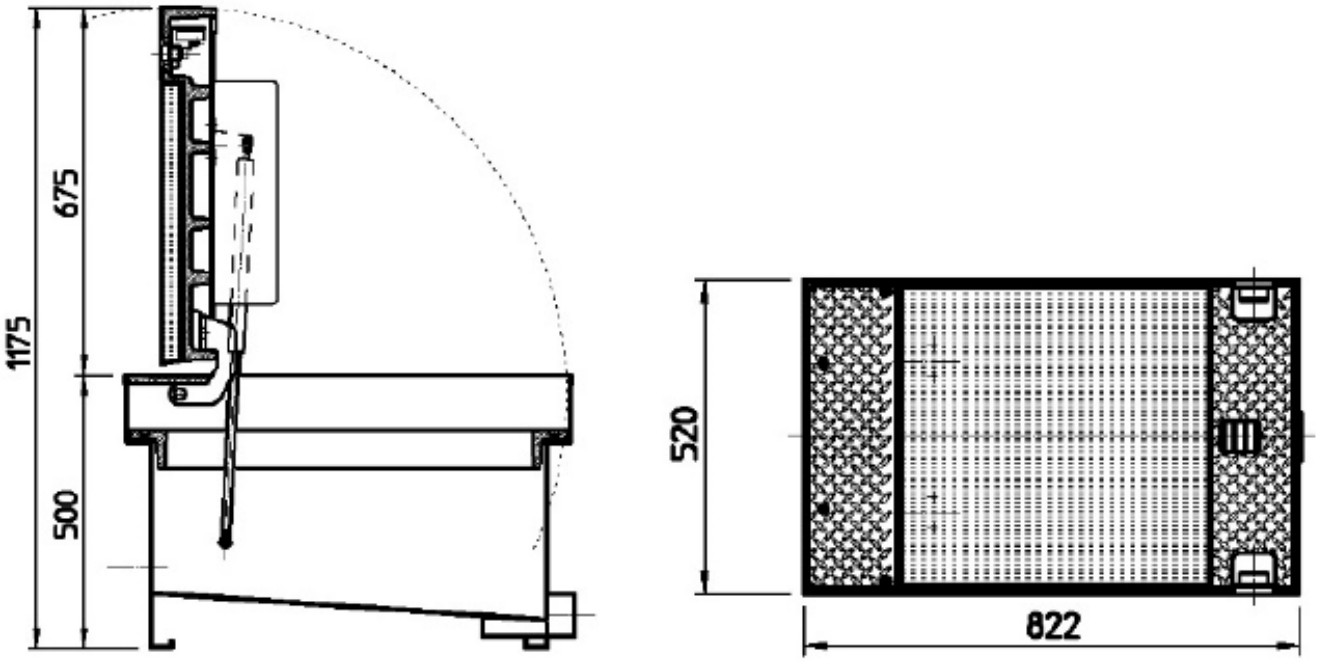

DANE TECHNICZNE

Materiał (część wysuwana):	stal perlityczna
Materiał (kieszeń):	stal nierdzewna AISI 304
Wymiary części ruchomej:	ok. 50x40
Konstrukcja:	studnia z pokrywą uchylną, wyważoną przy pomocy sprężyny gazowej
Wyprowadzenie przewodów:	wypusty w pokrywie umożliwiają wyprowadzenie przewodów i zamknięcie pokrywy studni
Stopień ochrony:	IP66 (dotyczy rozdzielnicy i gniazd)
Klasa obciążeń:	D400
Możliwość wypełnienia pokrywy:	nie