Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 06:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/studnia-teletechniczna-segmentowa-tp-20-13-s-b125-innotechnika-pokrywa-stal-ryflowana-p-7856.html

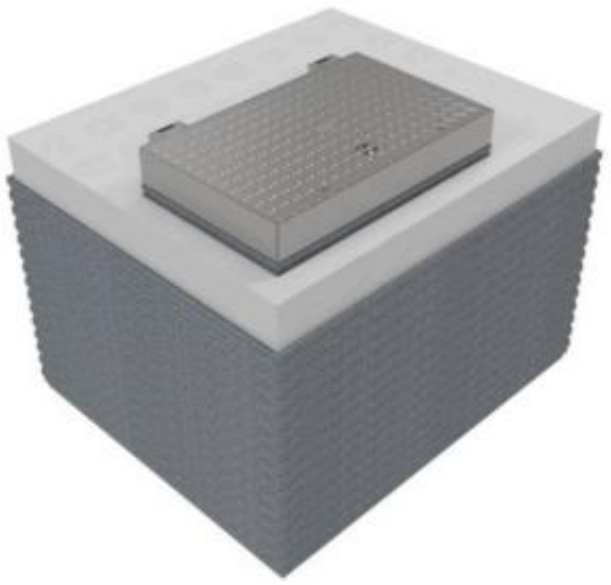

Studnia teletechniczna segmentowa TP-20-13 S B125 INNOTECHNIKA - pokrywa STAL RYFLOWANA

NUMER KATALOGOWY	**(7856)**
KOD PRODUCENTA	**TP 20/13 S B125**
Producent	**INNOTECHNIKA**
KORPUS STUDNI	**POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)**
ZWIEŃCZENIE STUDNI	**STAL RYFLOWANA**
POKRYWA W KLASIE	**B-125**
NOŚNOŚĆ	**12,5 ton**
ZEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H	**1350x2050x1660**
WEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H	**1200x1900x1350**
ILOŚĆ SEGMENTÓW	**18**

OPIS PRODUKTU

STUDNIA SEGMENTOWA TP-20-13 S B125

POKRYWA STAL RYFLOWANA W KLASIE B-125

WEWNĘTRZNY WYMIAR - 1200x1900 mm
ZEWNĘTRZNY WYMIAR - 1350x2050 mm

ODPOWIADA BETONOWEJ STUDNI SKMP-3

Segmentowe Studnie Teletechniczne INNOTECHNIKA

Nowoczesna infrastruktura zaczyna się pod ziemią

Segmentowe studnie teletechniczne marki **Innotechnika** to zaawansowane, modułowe systemy zaprojektowane z myślą o współczesnej infrastrukturze kablowej, światłowodowej i energetycznej. To rozwiązanie, które łączy trwałość konstrukcji, szybkość montażu oraz elastyczność projektową – niezależnie od skali inwestycji.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów i konfiguracji system można precyzyjnie dopasować do wymagań projektu – od sieci miejskich, przez osiedla mieszkaniowe, po inwestycje przemysłowe i strategiczne.

Modułowa konstrukcja – pełna swoboda projektowa

System segmentowy pozwala na budowę studni o różnych wysokościach i średnicach poprzez łączenie prefabrykowanych elementów. To oznacza:

- możliwość dopasowania głębokości do konkretnej inwestycji,
- łatwy transport i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu,
- szybką rozbudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury,
- redukcję czasu realizacji prac ziemnych.

To rozwiązanie idealne zarówno dla nowych inwestycji, jak i projektów modernizacyjnych.

Tworzywo Polipit – trwałość przewyższająca beton

Studnie wykonane są z innowacyjnego tworzywa **Polipit** (kompozycja polietylenu, polipropylenu i poliwęglanu), które zapewnia:

- odporność na korozję i erozję,
- niewrażliwość na działanie wód gruntowych,
- odporność na mróz i skrajne temperatury,
- wysoką wytrzymałość mechaniczną,
- znacznie niższą masę niż beton.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań betonowych materiał nie pęka, nie kruszy się i nie ulega degradacji w wyniku długotrwałej eksploatacji.

Gotowe na ekstremalne obciążenia

Segmentowe studnie teletechniczne INNOTECHNIKA spełniają rygorystyczne normy wytrzymałościowe – również dla stref o intensywnym ruchu kołowym. System może być stosowany w:

- drogach publicznych,
- centrach logistycznych,
- portach,
- obszarach przemysłowych,
- a nawet na terenach lotniskowych.

To bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzone wymaganiami technicznymi dla infrastruktury o podwyższonym obciążeniu.

Ekologia i odpowiedzialność inwestycyjna

W dobie rosnących wymagań środowiskowych wybór technologii ma znaczenie. Studnie INNOTECHNIKA:

- produkowane są z materiałów nadających się do recyklingu,
- powstają w zoptymalizowanym procesie ograniczającym ślad węglowy,
- wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju.

To rozwiązanie sprzyjające uzyskaniu dodatkowych punktów w projektach finansowanych ze środków publicznych i unijnych.

Sprawdzone w Polsce i Europie

Systemy segmentowe INNOTECHNIKA są stosowane w licznych realizacjach infrastrukturalnych – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zaufanie partnerów potwierdza jakość technologii oraz jej praktyczną niezawodność.

Realne korzyści finansowe

Inwestycja w modułowe studnie teletechniczne to:

- niższe koszty transportu i montażu,
- krótszy czas realizacji,
- minimalizacja ryzyka uszkodzeń,
- ograniczone koszty serwisowe w długim okresie.

To rozwiązanie projektowane z myślą o długofalowej optymalizacji budżetu inwestycji.

Szeroka gama rozmiarów

Dostępność wielu wariantów wymiarowych umożliwia dopasowanie studni do:

- ilości i średnicy kabli,
- typu infrastruktury (światłowód, teletechnika, energetyka),
- głębokości posadowienia,
- klasy obciążenia.

Dzięki konstrukcji segmentowej każda realizacja może zostać precyzyjnie skonfigurowana pod wymagania techniczne inwestora.

Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania?

Zespół INNOTECHNIKA zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektu – od doboru systemu po wdrożenie na placu budowy.

Skontaktuj się z nami i dopasuj rozwiązanie do swojej inwestycji.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-20-13 S B125	
Parametr	**Wartość / Opis**
Korpus studni	Segmentowy, wykonany z mieszanki polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)
Regulacja wysokości	Możliwość budowania studni na dowolne wysokości
Wysokość segmentu	75 mm
Wytrzymałość korpusu	12,5 ton
Pokrywa	stal ryflowana, ocynkowana
Strop	betonowy strop w klasie wytrzymałości B-125
Zamknięcie	Śruby imbusowe
Waga segmentu	Niska
Elastyczność korpusu	Wysoka

Zgodność z normami	EN-124, PN-EN 124
Żywotność w gruncie	Do 50 lat
Odporność chemiczna	Sól drogowa, paliwa i inne chemikalia
Podstawa dopuszczenia	Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT
Numer KOT	IBDiM-KOT-2022/0849
Dokumentacja	Dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na pionowe obciążenie	B-125 T (wg PN-EN 124-1, obciążenia badawcze F)
Sztywność obwodowa segmentów	≥ 8 kN/m²
Nośność	B-125
Trwałość	Spełnia wymagania normowe
Ilość segmentów	18

WYMIARY

WYMIARY STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-20-13-S B125

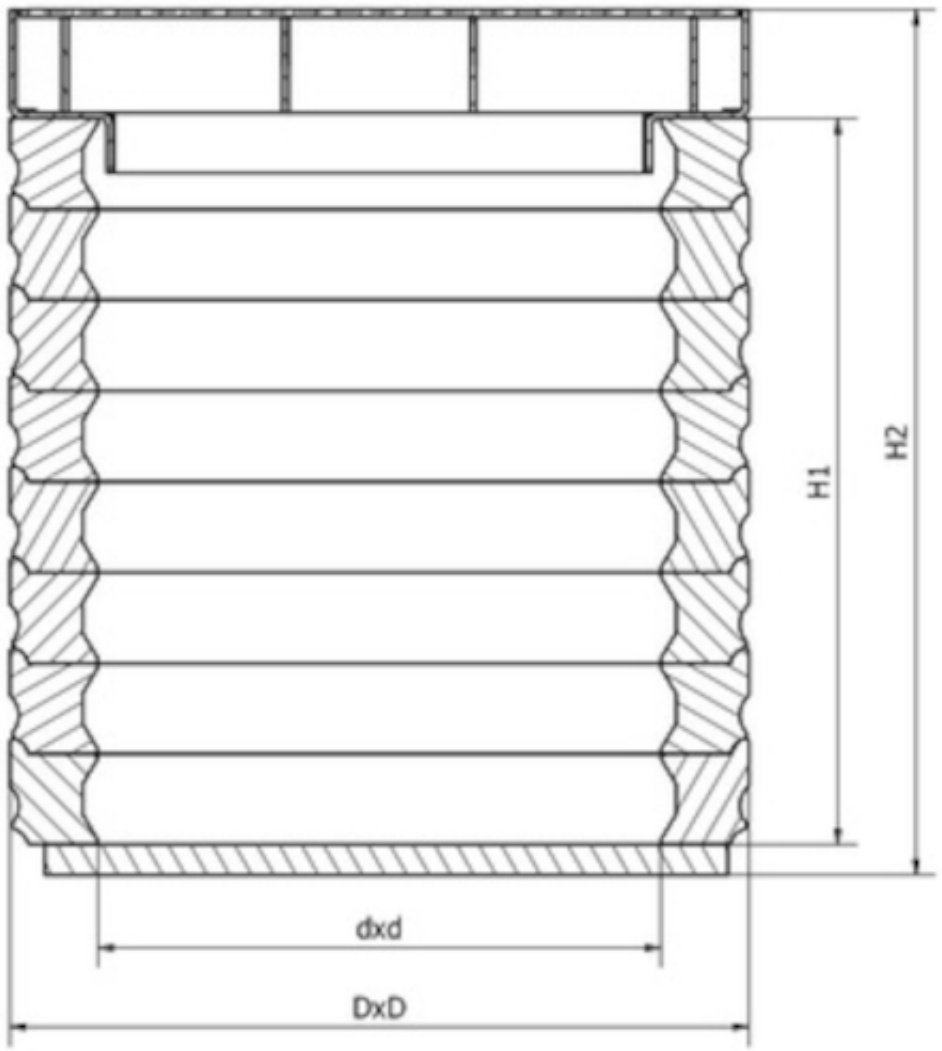

ZEWNĘTRZNE WYMIARY	**D**	**D**	**H2**
(mm)	1350	2050	1660
WEWNĘTRZNE WYMIARY	**d**	**d**	**H1**
(mm)	1200	1900	1350

INNOTECHNIKA

Innotechnika – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne dla przyszłości

Innotechnika – studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilające to innowacyjna polska firma z siedzibą w Gdyni, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji **modułowych, ekologicznych systemów infrastruktury podziemnej**.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:
• **segmentowe studnie teletechniczne**,
• **podziemne rozdzielnie zasilania**,
• **studnie z windą**,
• **kanały kablowe i fundamenty pod ładowarki**,
• oraz akcesoria i pokrywy do zastosowań drogowych i urbanistycznych.

Produkty są wykonane z **innowacyjnego, w pełni przetwarzalnego materiału Polipit** – kompozytu polimerowego zapewniającego **wyjątkową trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz łatwość montażu**, a jednocześnie **niską masę i dużą estetykę wykończenia**.

Dzięki modułowej konstrukcji Innotechnika umożliwia **szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**, elastyczne dopasowanie wysokości i wymiarów oraz oszczędność czasu i kosztów realizacji inwestycji.

Rozwiązania firmy sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach – od **sieci telekomunikacyjnych i energetycznych**, przez **drogi i miejsca publiczne**, aż po **lotniska, porty i obiekty przemysłowe**.

Połączenie innowacyjności, ekologii i najwyższej jakości sprawia, że Innotechnika jest partnerem, któremu warto zaufać w każdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAŻ

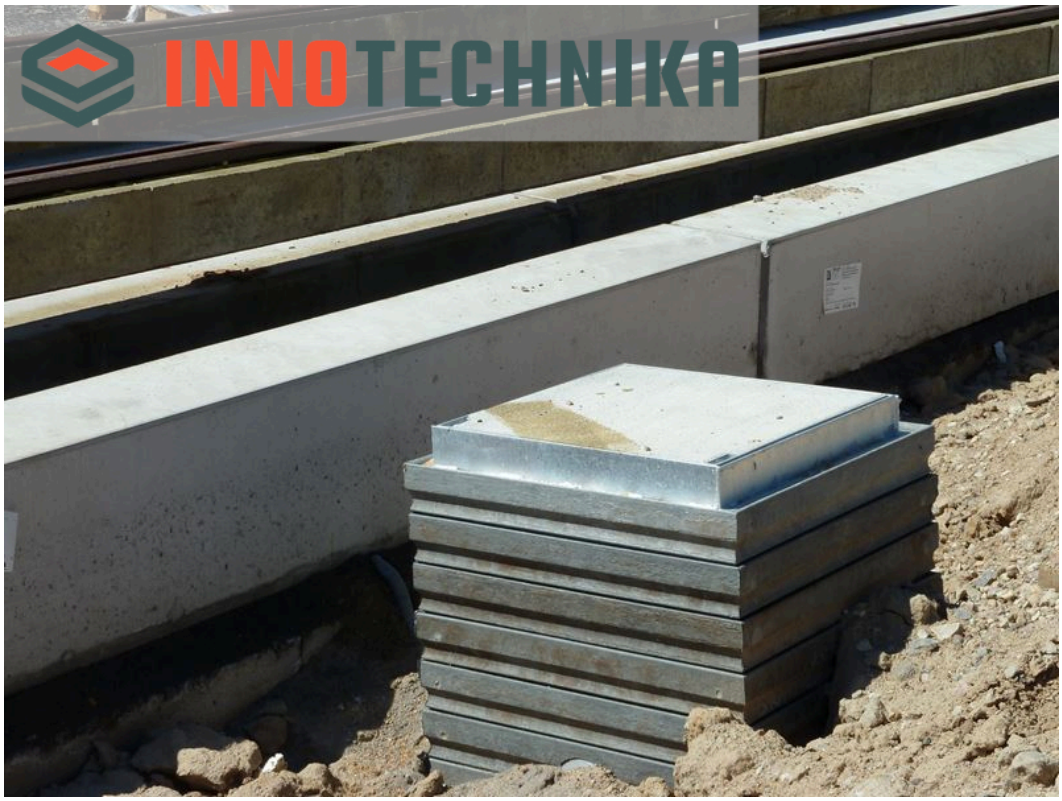

W firmie **PPFU HERZ Otwock** wiemy, że dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży – przede wszystkim **doradzamy**.

Każdy projekt ma swoją specyfikę: inne obciążenia, inne warunki gruntowe, różne wymagania inwestora i projektanta. Na podstawie dokumentacji technicznej oraz warunków lokalnych pomagamy dobrać **optymalną studnię teletechniczną lub rozdzielnię podziemną**, która zapewni trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

Co oferujemy?

✔ profesjonalne doradztwo techniczne
✔ pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obciążenia
✔ wsparcie przy analizie projektu
✔ kompleksowe usługi montażowe i instalacyjne
✔ rozwiązania dopasowane do budżetu i specyfiki inwestycji

Dzięki doświadczeniu i praktycznej wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie **najlepsze dla Państwa projektu – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym**.

Realizujemy również usługi związane z instalacją studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniając fachowe wykonanie i terminowość.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowaną ofertę.

tel. (22) 788 10 44