



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 14:44

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g12000k-z-ramieniem-tubowym-12m-p-206.html>



Szlaban parkingowy CAME GARD G12000K z ramieniem tubowym 12m

Cena	43 575,61 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GARD G12000K TUBOWE
KOD PRODUCENTA	GARD G12000K TUBOWE
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	12,0 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD G12000K z ramieniem tubowym 12 m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G12000K**
- Obowiązkowa przeciwwaga **CAME G1325**
- Ramię aluminiowe tubowe 2 elementy Ø120x6200mm oraz Ø100x6000mm
- Łącznik ramion
- Zestaw naklejek ostrzegawczych **CAME G0461**
- Podpora stała
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlaban najwyższej klasy

Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność

Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 10s. Praca intensywna.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME**

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000

Typ	G6000/G6001	G12000
-----	-------------	--------

Stopień zabezpieczenia	IP 54	
------------------------	-------	--

Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
-----------	----------------	--

Zasilanie silnika	24 V D.C.	
-------------------	-----------	--

Moc maksymalna silnika	300W	
------------------------	------	--

Pobór prądu silnika	15 A maks.	
---------------------	------------	--

Czas otwarcia	4÷8 s	10s
---------------	-------	-----

Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
------------	------------------	--------

Moment sily	600 Nm	
-------------	--------	--

Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.	
-------------------	------------------------	--




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
RYSUNEK


G12000

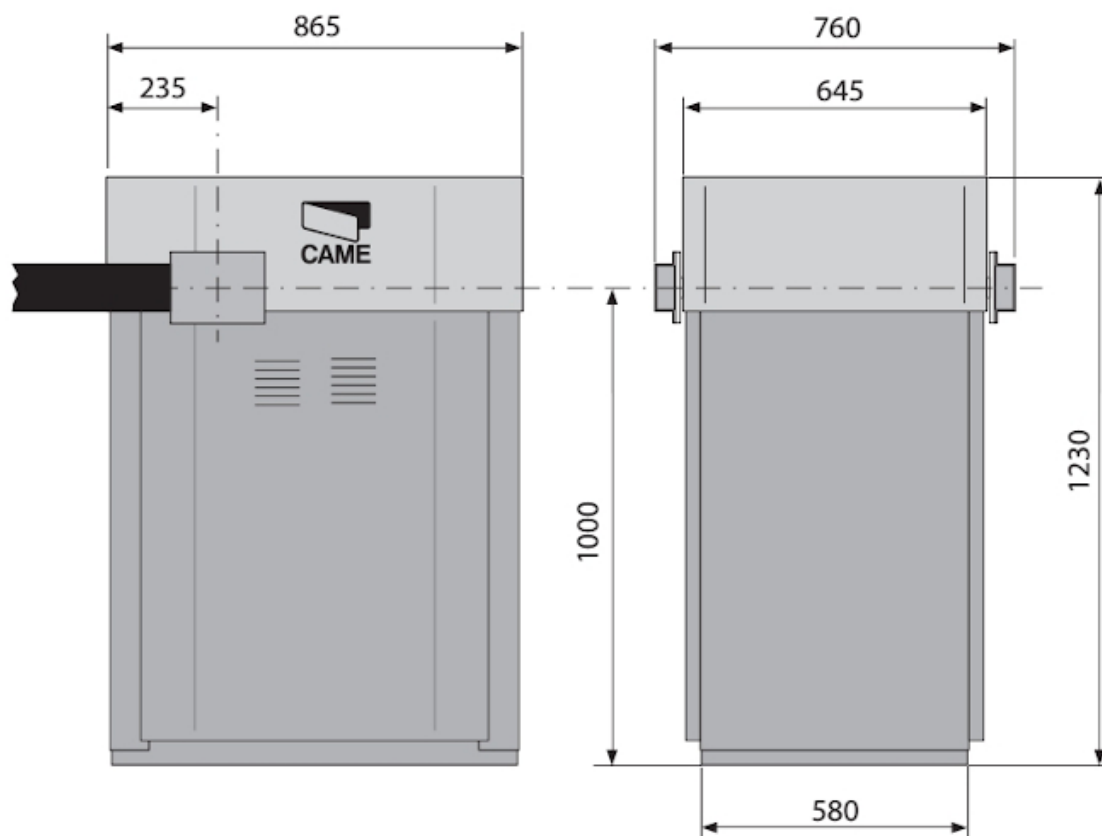




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

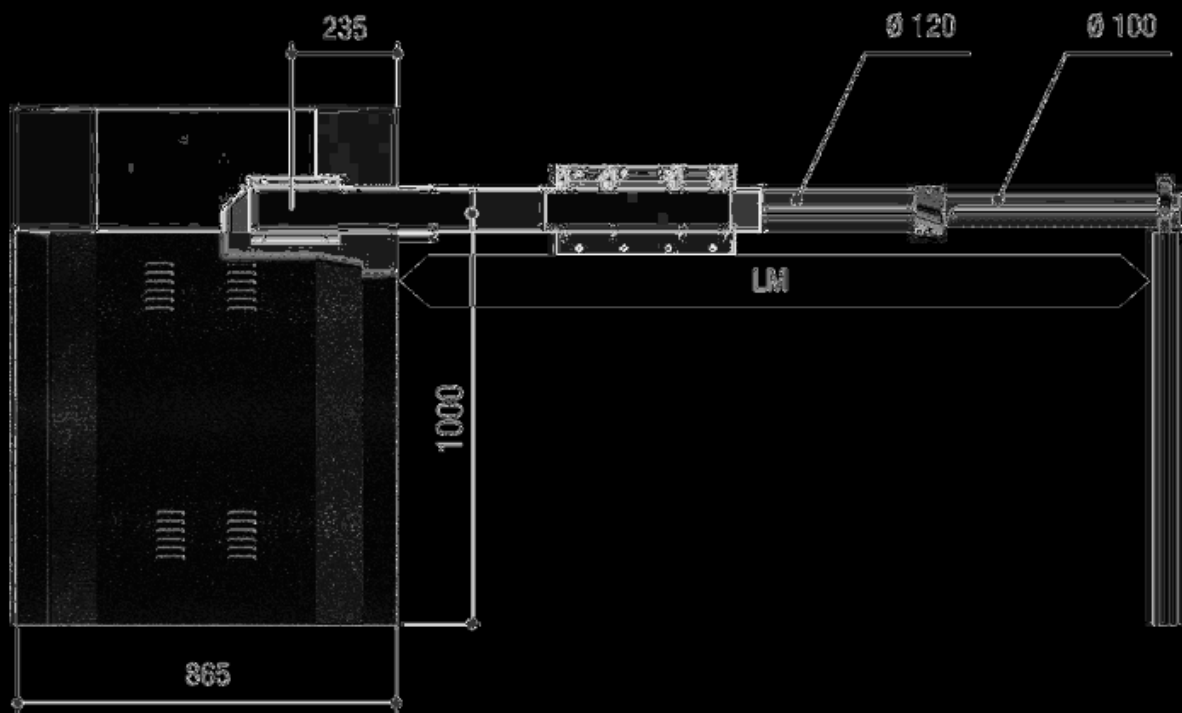

SCHEMAT INSTALACJI

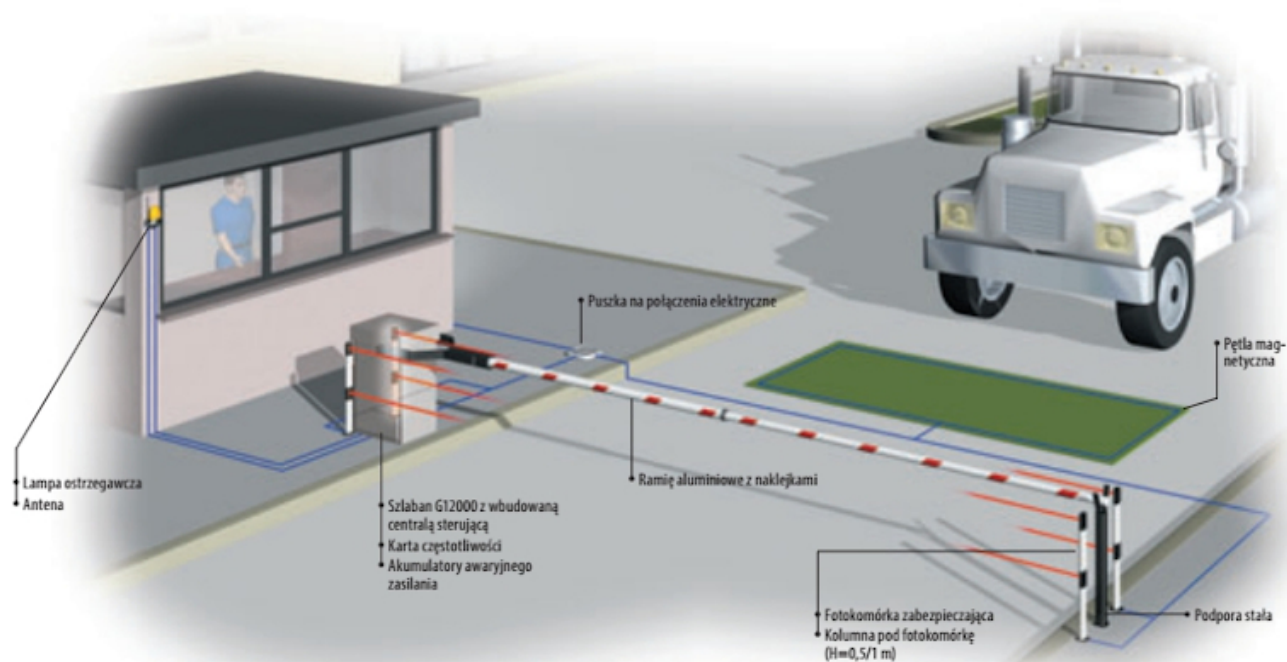

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45