Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g12000k-z-ramieniem-tubowym-12m-p-206.html



Szlaban parkingowy CAME GARD G12000K z ramieniem tubowym 12m

Cena	**43 575,61 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**GARD G12000K TUBOWE**
KOD PRODUCENTA	**GARD G12000K TUBOWE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**12,0 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD G12000K z ramieniem tubowym 12 m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G12000K**
- Obowiązkowa przeciwwaga **CAME G1325**
- Ramię aluminiowe tubowe 2 elementy Ø120x6200mm oraz Ø100x6000mm
- Łącznik ramion
- Zestaw naklejek ostrzegawczych **CAME G0461**
- Podpora stała
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlaban najwyższej klasy
Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim

natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność
Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie


Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 10s. Praca intensywna.


Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000		
Typ	**G6000/G6001**	**G12000**
Stopień zabezpieczenia	IP 54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Moc maksymalna silnika	300W	
Pobór prądu silnika	15 A maks.	
Czas otwarcia	4÷8 s	10s
Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
Moment siły	600 Nm	
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.	

RYSUNEK

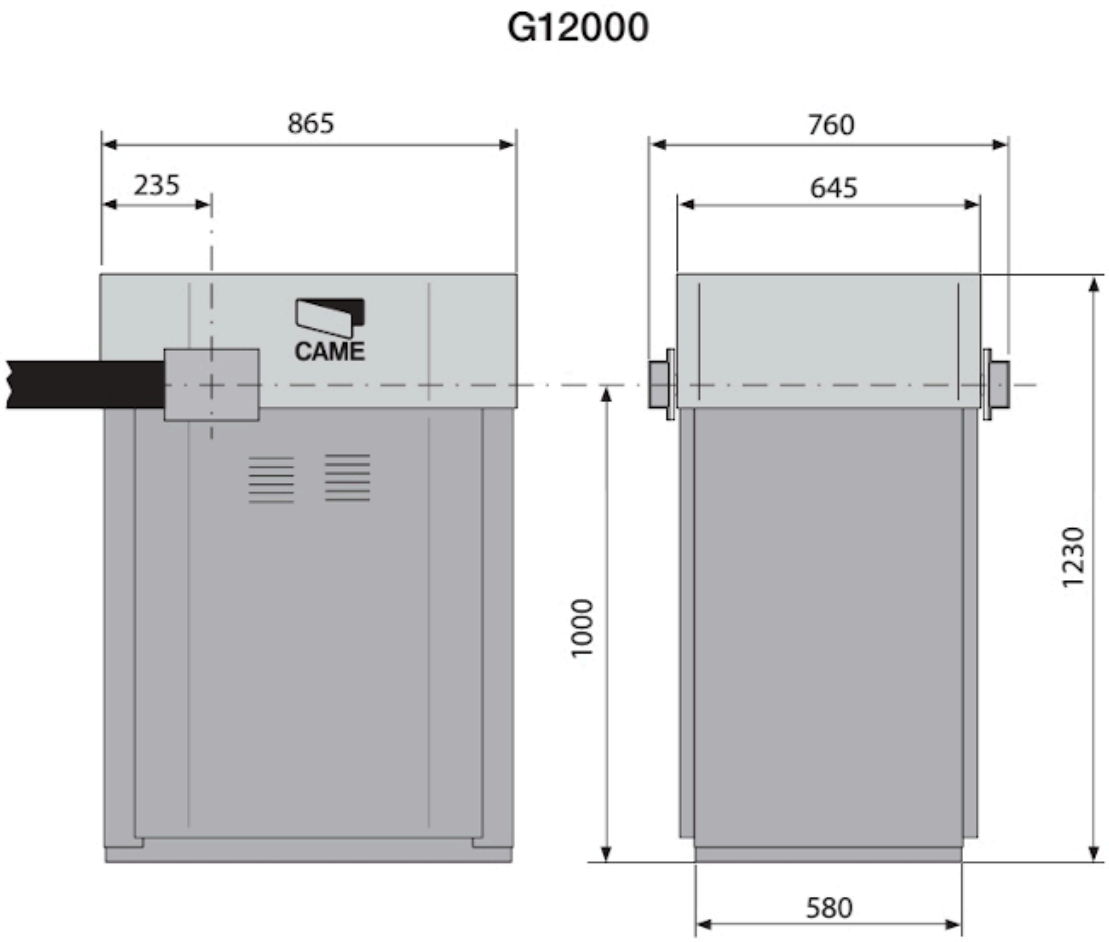

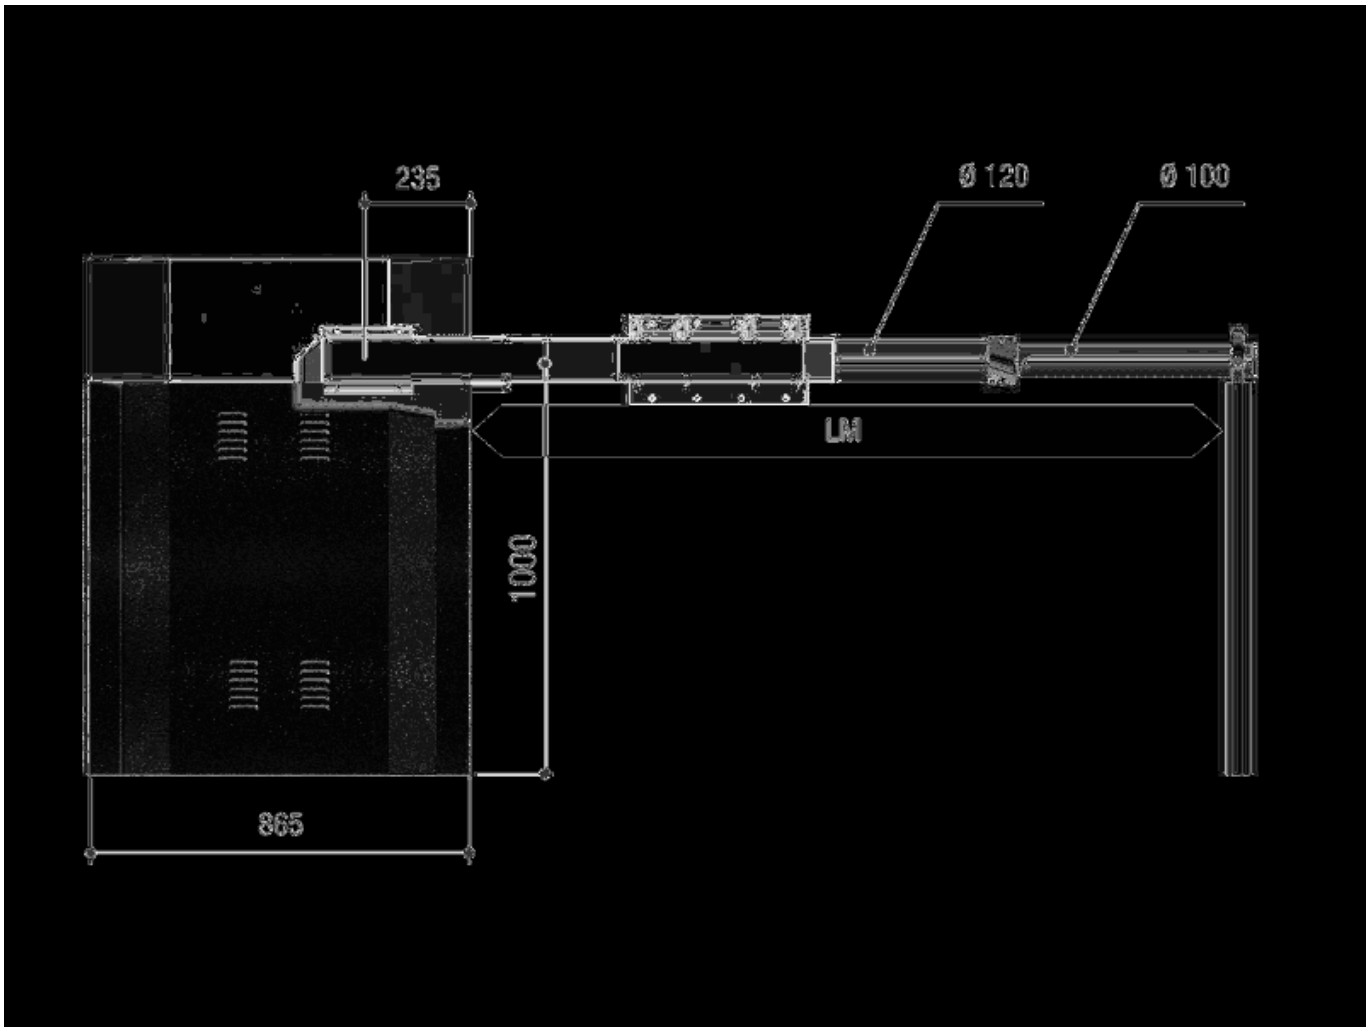

SCHEMAT INSTALACJI

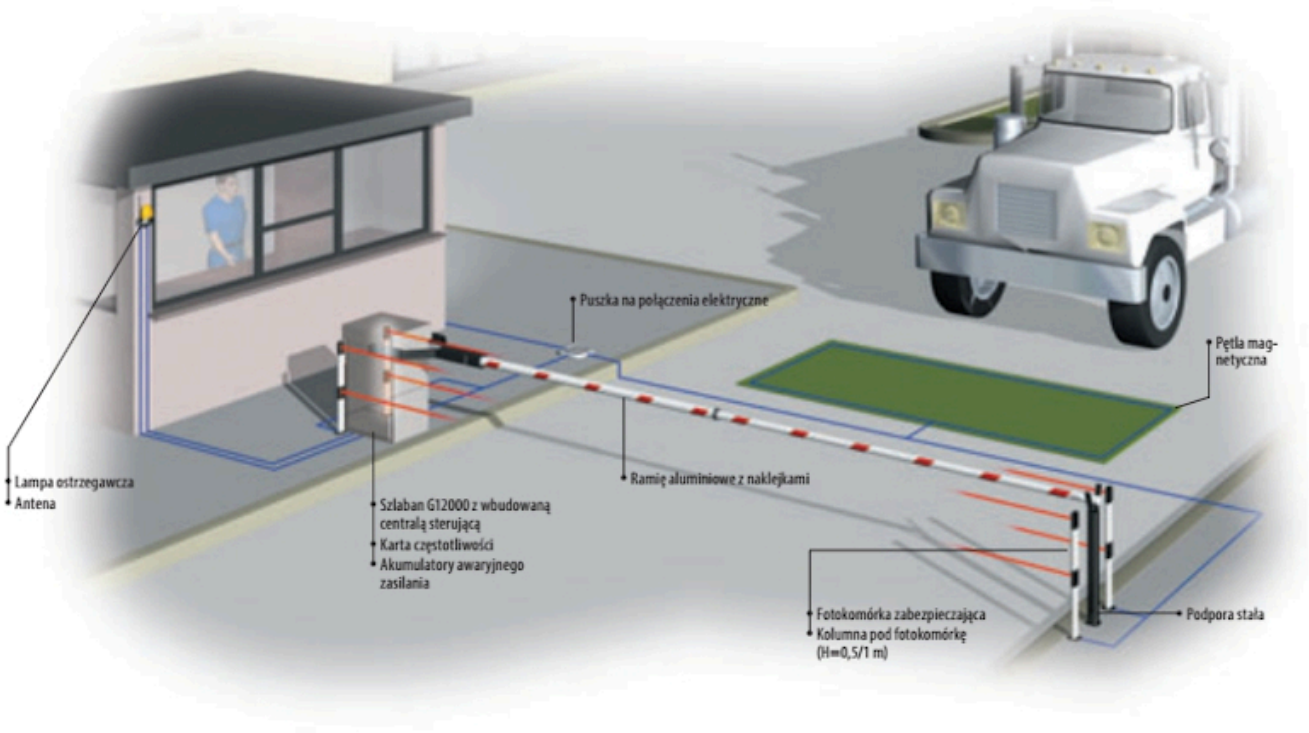

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44