



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 20:59

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-lt4-glt40aos-zestaw-z-ramieniem-plaskim-4m-p-79.html>



## Szlaban parkingowy CAME GARD LT4 GLT40AOS ZESTAW Z RAMIENIEM PŁASKIM 4m

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Cena             | <b>5 329,34 zł</b>                       |
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>                     |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>                             |
| NUMER KATALOGOWY | <b>ZESTAW G4000<br/>GLT40AOS PŁASKIE</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>ZESTAW G4000<br/>GLT40AOS PŁASKIE</b> |
| Producent        | <b>CAME</b>                              |
| PRODUCENT        | <b>CAME</b>                              |
| KOMPLETACJA      | <b>ZESTAW</b>                            |

### OPIS PRODUKTU

## Szlaban parkingowy CAME G4000 GLT40AOS z ramieniem płaskim 4m

### Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G4000 GLT40AOS 24V**
- Ramię aluminiowe płaskie **CAME G0401** o wymiarach 60x40x4200mm
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)**

### CAME LT4

Szlaban drogowy przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m. Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC wyposażony w enkoder umożliwia zaawansowane sterowanie prędkością ramienia. Dzięki tej innowacyjnej funkcji ruch ramienia jest płynny i stały zarówno podczas otwierania, jak i zamykania.

### ZALETY

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez enkoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).

**Szybkie szlabany**

Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.

**Prosty montaż**

Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

**DANE TECHNICZNE**


| DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME LT4 |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ                               | GLT40A05 / GLT40AX4                        |
| Zasilanie                         | 220+230 V 50/60 Hz                         |
| Zasilanie silnika                 | 24 V D.C.                                  |
| Maksymalny pobór prądu            | 0,8 A                                      |
| Moc                               | 190 W                                      |
| Pobór mocy w trybie gotowości     | 7 W                                        |
| Moment obrotowy                   | 140 Nm                                     |
| Czas otwarcia do 90°              | 2+6 s                                      |
| Cykle/godzinę                     | 300                                        |
| Cykle/dzień                       | 5400                                       |
| Stopień zabezpieczenia            | IP 54                                      |
| Klasa izolacji                    | I                                          |
| Waga                              | 56 kg                                      |
| Temperatura pracy                 | -20+55°C                                   |
|                                   | -40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630) |
| Temperatura przechowywania        | -20+70°C                                   |
| Średnia żywotność (Cykle)         | 1500000                                    |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## WYMIARY

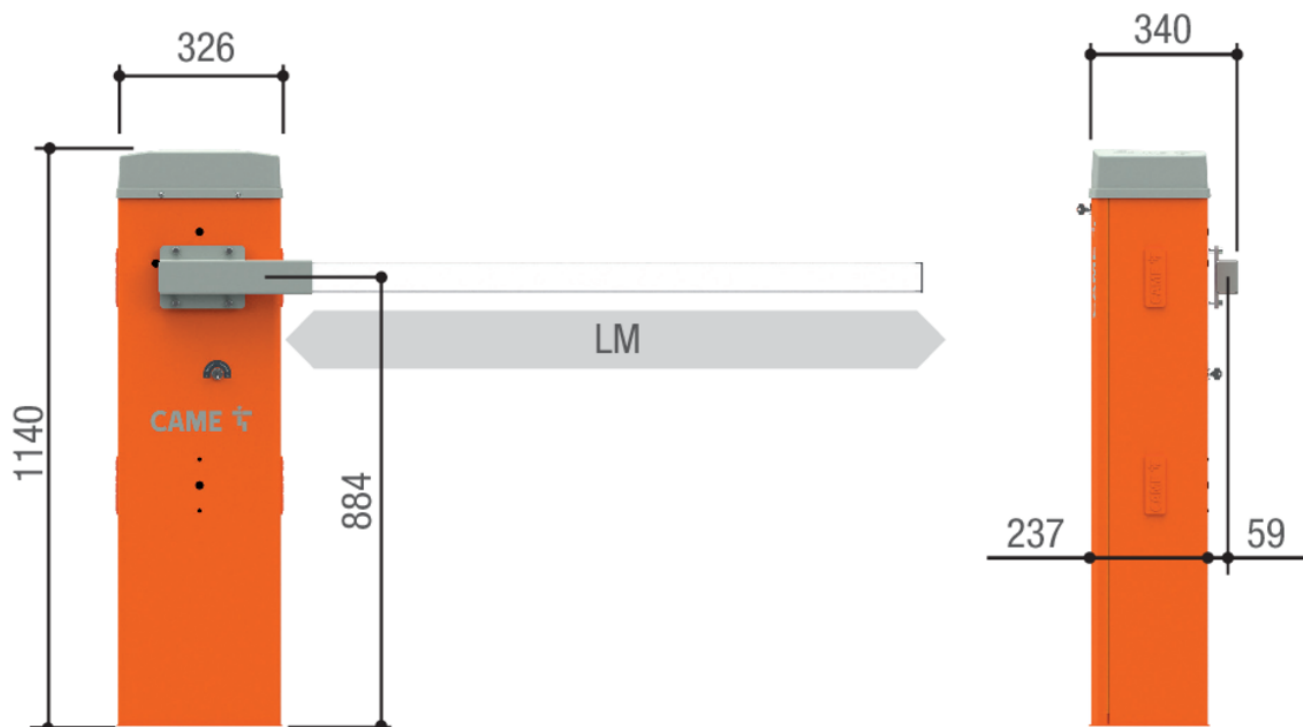

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**