Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:02

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g5000-z-ramieniem-owalnym-5m-p-1370.html



Szlaban parkingowy CAME GARD G5000 z ramieniem owalnym 5m

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**G5000 zestaw**
KOD PRODUCENTA	**G5000 zestaw**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**5,0 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy Came G5000 z ramieniem owalnym 5m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G5000**
- Ramię **Came G0502** owalne białe długości 5,35m oraz Ø100mm
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlabany dedykowane do szerszych przejazdów na parkingach
Zapewniają optymalną kontrolę ruchu oraz szybkie otwieranie i zamykanie. Obudowa wykonana jest z ocynkowanej stali lakierowanej na szaro.

24 V D.C. - 300 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 7024. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym, wbudowany uchwyt mocowania ramienia, oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 4 s. Praca intensywna

Cechy

- PRĘDKOŚĆ POD STAŁĄ KONTROLĄ. Centrala sterująca posiada możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania tak aby można ją było dostosować do potrzeb instalacji i użytkownika.
- PRACA INTENSYWNA. Niskonapięciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalną sprawność umożliwiając ciągła pracę w miejscach gdzie jest ona wymagana.
- WYKRYWANIE PRZESZKÓD. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa pojawiające się przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**


2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G5000	
Typ	**G5000**
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Moc maksymalna silnika	200W
Pobór prądu silnika	15 A maks.
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	praca intensywna
Moment siły	600 Nm
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.

RYSUNEK

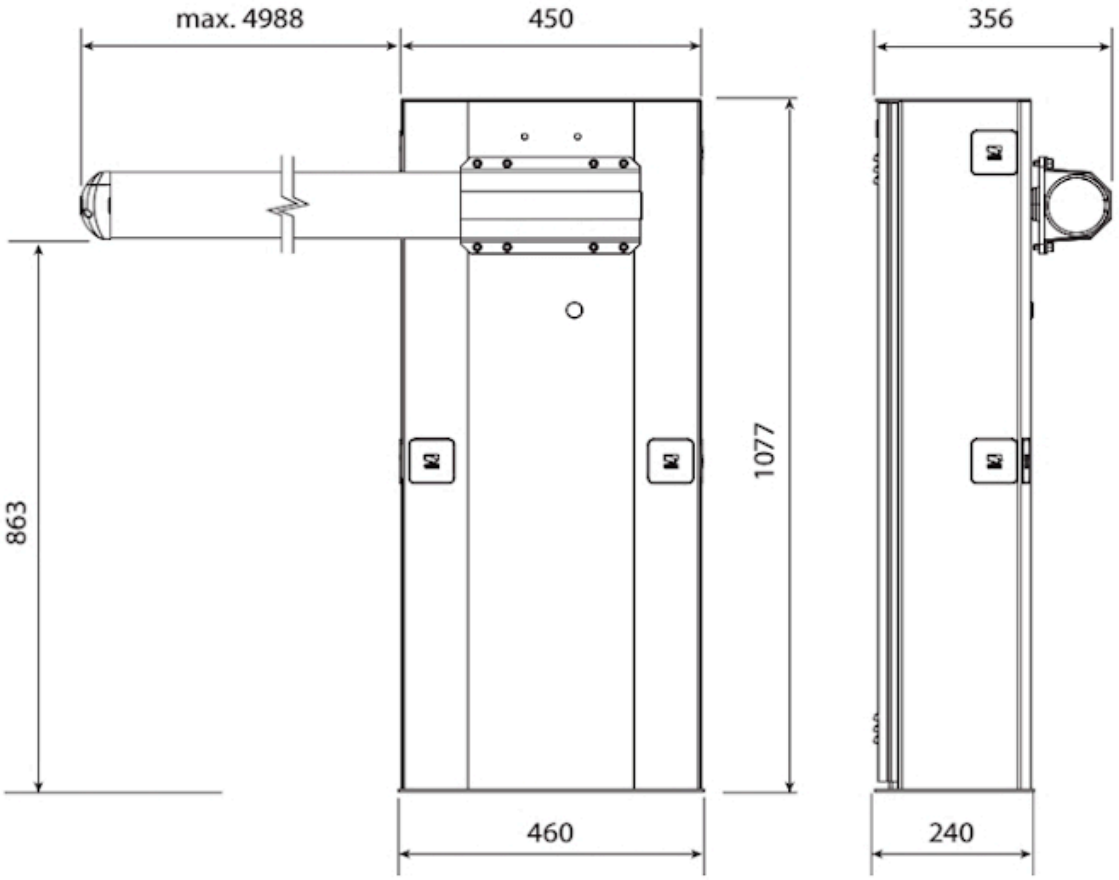

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44