Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:02

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g6000-z-ramieniem-tubowym-6-5m-p-166.html



Szlaban parkingowy CAME GARD G6000 z ramieniem tubowym 6,5m

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**GARD G6000 TUBOWE**
KOD PRODUCENTA	**GARD G6000 TUBOWE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**6,5 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD G6000 z ramieniem tubowym 6,5m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G6000**
- Ramię aluminiowe tubowe **CAME G0602** o wymiarach Ø100x6850mm
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Uchwyt ramienia tubowego **CAME G0605**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlaban najwyższej klasy
Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność
Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:

DANE TECHNICZNE

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA				
Ramię bez akcesoriów	Ramię z gumami ochronnymi i lampkami	Ramię z podporą podwieszaną	Ramię z gumami ochronnymi lampkami i firankami	Ramię z gumami ochronnymi, lampkami, podporą podwieszaną lub firankami
6,5 maks.	6 maks.	6 maks.	6 maks.	5 maks.


Podpora stała G0462 jest obowiązkowa do przejazdu powyżej 3 m.

Podporę ruchomą można stosować do przejazdów o maks. szerokości do 6 m.


DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000		
Typ	**G6000/G6001**	**G12000**
Stopień zabezpieczenia	IP 54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	

Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Moc maksymalna silnika	300W	
Pobór prądu silnika	15 A maks.	
Czas otwarcia	4÷8 s	10s
Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
Moment siły	600 Nm	
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.	

RYSUNEK

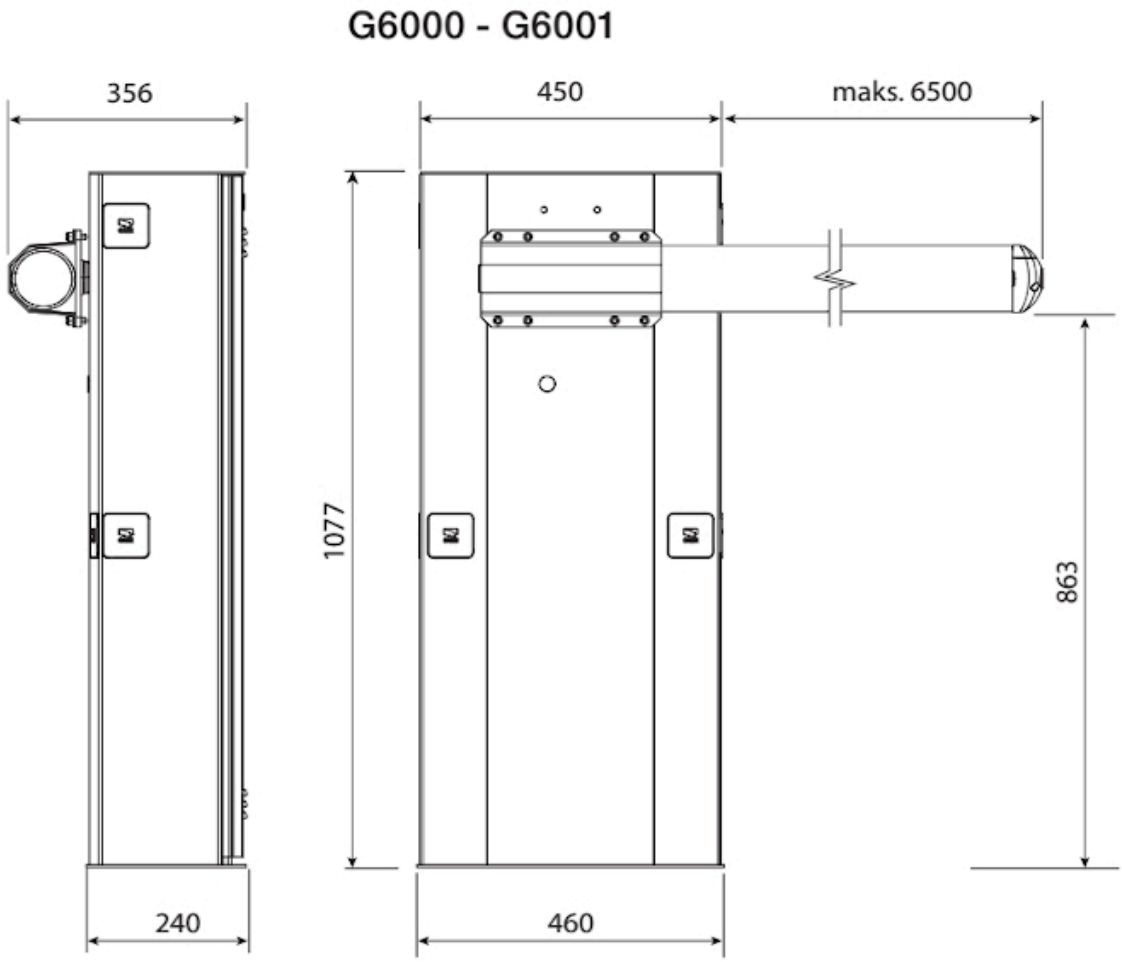

SCHEMAT INSTALACJI

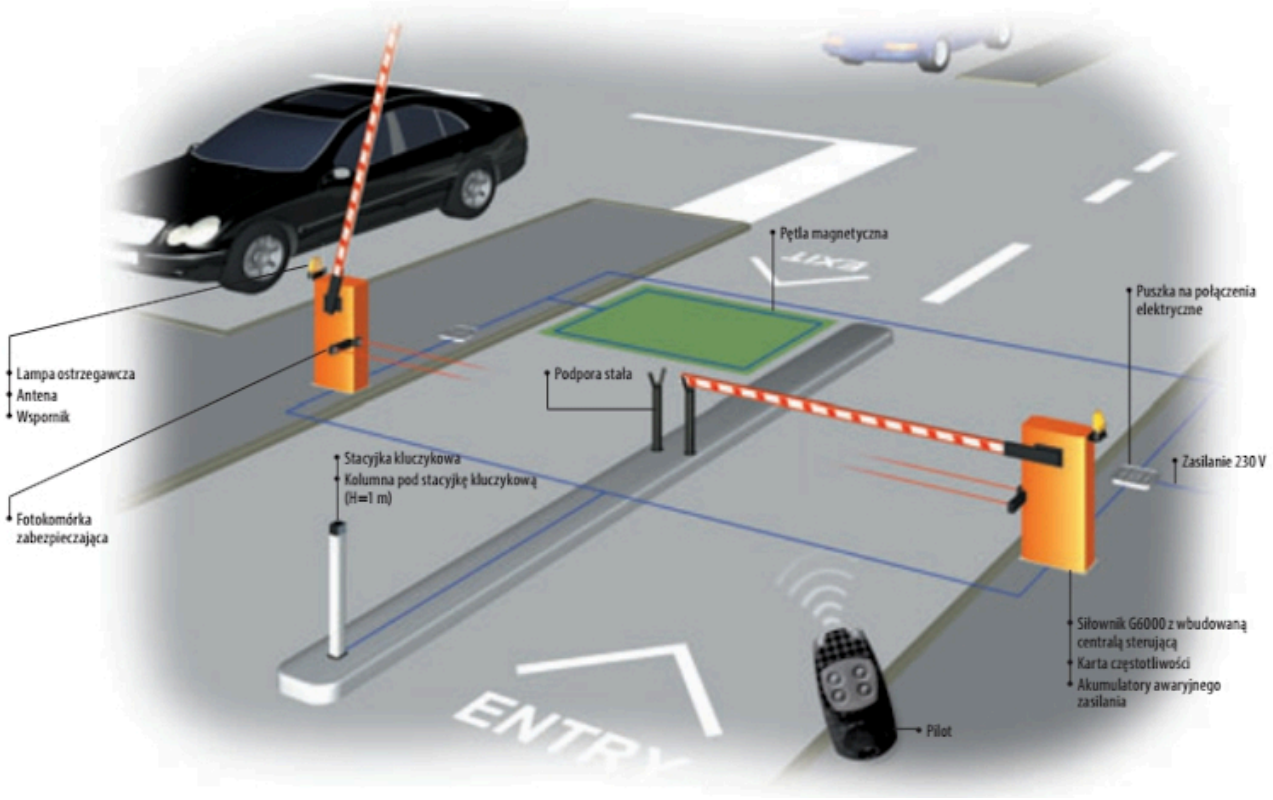

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44