



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 20:44

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g6000-z-ramieniem-tubowym-6-5m-p-166.html>



Szlaban parkingowy CAME GARD G6000 z ramieniem tubowym 6,5m

Cena	8 133,05 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GARD G6000 TUBOWE
KOD PRODUCENTA	GARD G6000 TUBOWE
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	6,5 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD G6000 z ramieniem tubowym 6,5m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G6000**
- Ramię aluminiowe tubowe **CAME G0602** o wymiarach Ø100x6850mm
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Uchwyt ramienia tubowego **CAME G0605**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlaban najwyższej klasy

Szlabany GARD stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów.

Elastyczność



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderm radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*,

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA

Ramię bez akcesoriów

Ramię
z gumami ochronnymi i lampkami

Ramię
z podporą podwieszaną

Ramię
z gumami ochronnymi lampkami
i firankami

Ramię z gumami ochronnymi, lampkami,
podporą podwieszaną lub firankami

6,5 maks.

6 maks.

6 maks.

6 maks.

5 maks.

Podpora stała G0462 jest obowiązkowa do przejazdu powyżej 3 m.

Podporę ruchomą można stosować do przejazdów o maks. szerokości do 6 m.

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6000 G12000

Typ

G6000/G6001

G12000

Stopień zabezpieczenia

IP 54



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zasilanie

230 V 50/60 Hz

Zasilanie silnika

24 V D.C.

Moc maksymalna silnika

300W

Pobór prądu silnika

15 A maks.

Czas otwarcia

4+8 s

10s

Cykl pracy

praca intensywna

50,00%

Moment siły


600 Nm

Temperatura pracy


-20°C min. +50°C maks.

RYSUNEK

G6000 - G6001

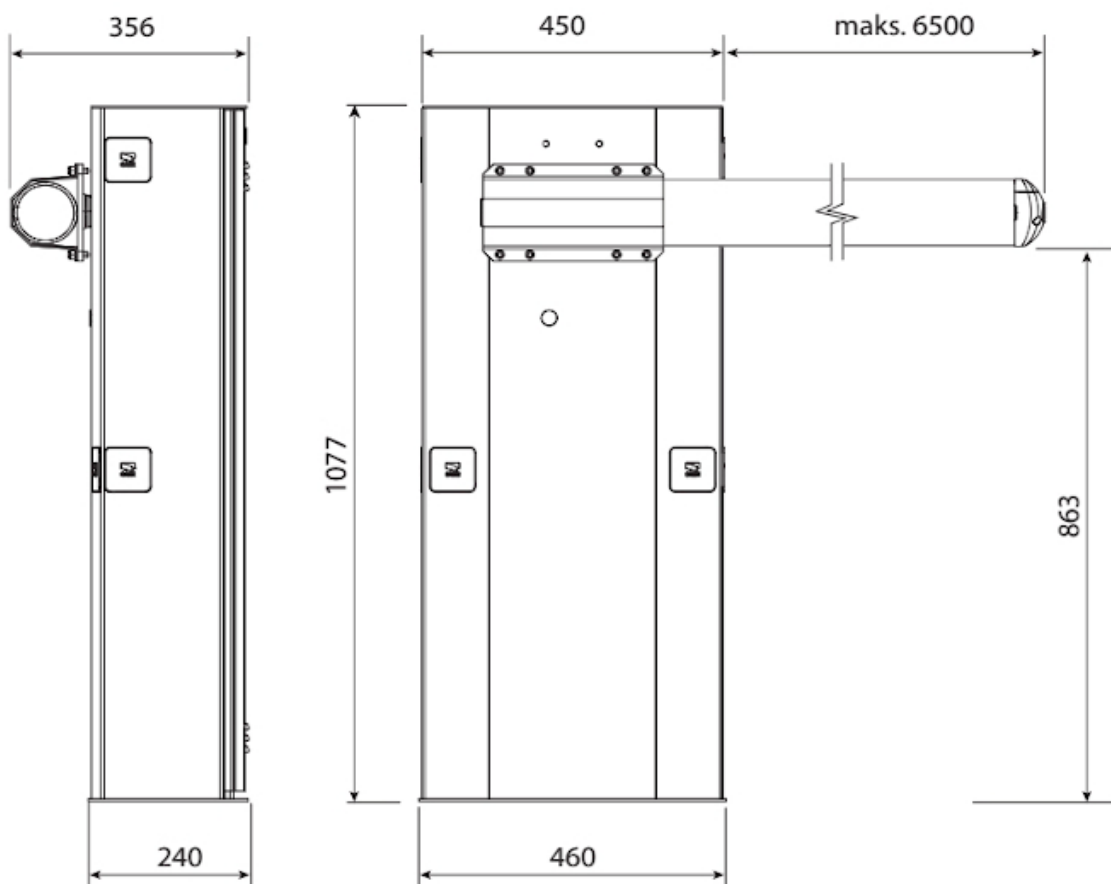

SCHEMAT INSTALACJI

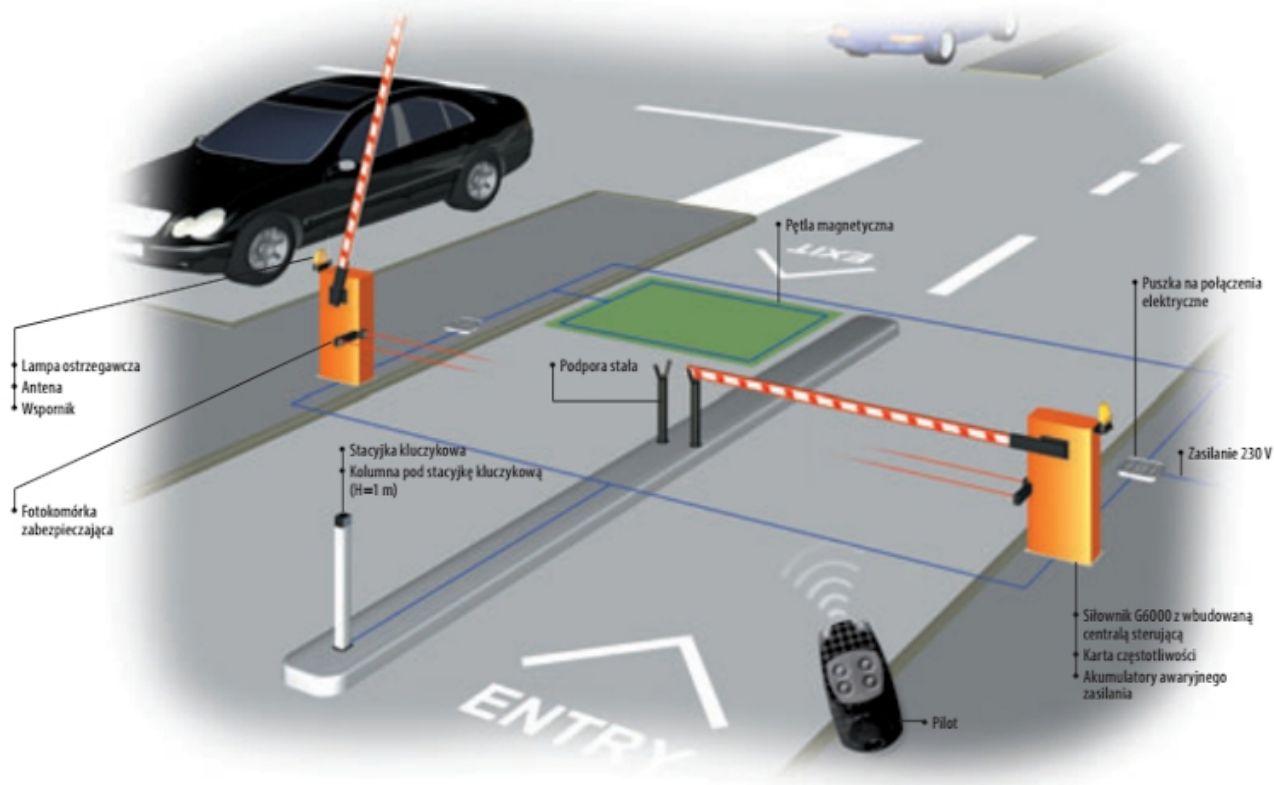

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45