Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-g6500-do-6-5m-p-1170.html



Szlaban parkingowy CAME GARD G6500 do 6,5m

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
NUMER KATALOGOWY	**G6500 ZESTAW**
KOD PRODUCENTA	**G6500 ZESTAW**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**6,5 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD G6500 do 6,5m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G6500**
- Ramię aluminiowe tubowe Ø100mm x 6850mm **CAME G0602**
- Obowiązkowe wzmocnienie do ramienia **CAME G06802**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlabany dedykowane do szerszych przejazdów na parkingach
Model G6500 z silnikiem 24V zapewnia optymalną kontrolę ruchu zapewniając szybkość otwierania i zamykania. Kompletne ramię półeliptyczne wyposażono w profil antyuderzeniowy


Siłownik 24V. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym, wbudowany uchwyt mocowania ramienia. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO CAME G6500	
Typ	**G6500**
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Moc maksymalna silnika	300W
Pobór prądu silnika	15 A maks.
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	praca intensywna
Moment siły	600 Nm
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.

RYSUNEK

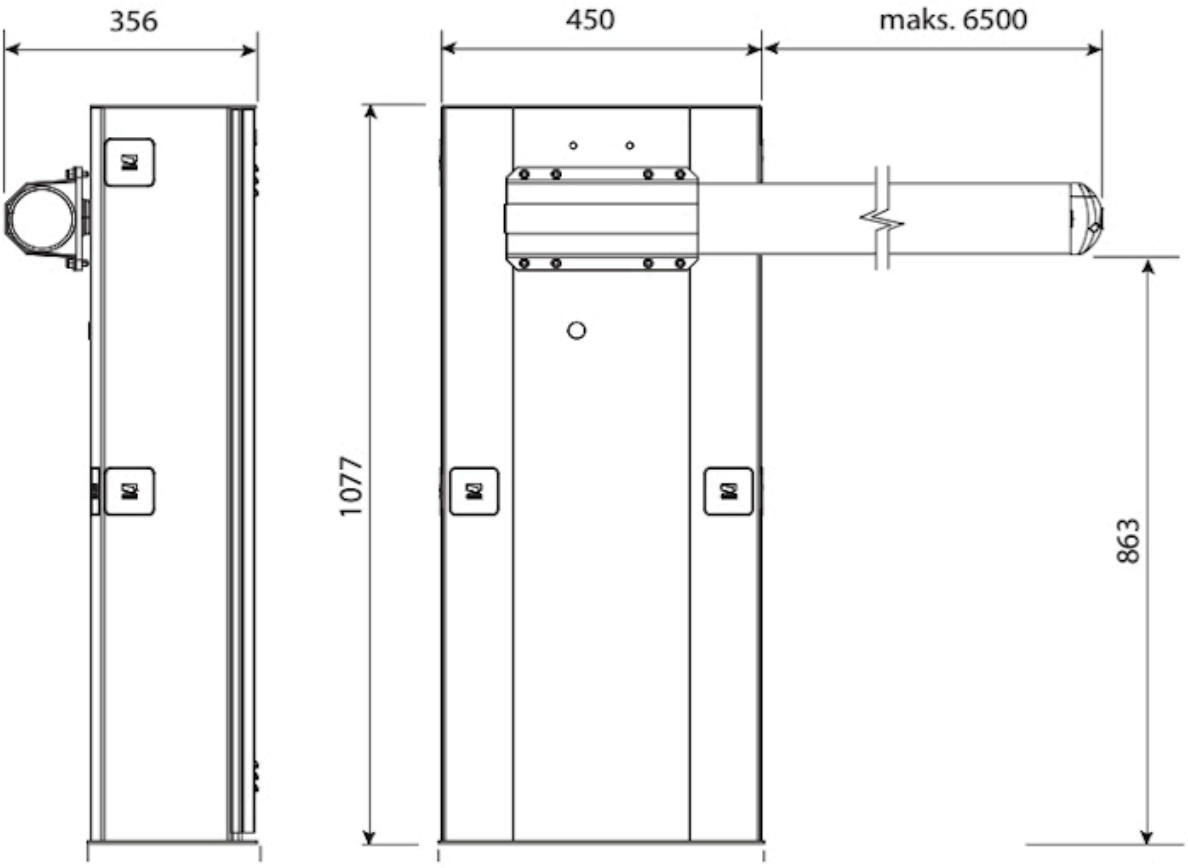

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44