



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 03:44

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-ls4-gls40ags-zestaw-z-ramieniem-tubowym-4m-p-7246.html>



## Szlaban parkingowy CAME GARD LS4 GLS40AGS ZESTAW Z RAMIENIEM TUBOWYM 4m

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Cena                 | <b>4 328,41 zł</b>                     |
| DOSTĘPNOŚĆ           | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>                   |
| CZAS WYSYŁKI         | <b>3 DNI</b>                           |
| NUMER KATALOGOWY     | <b>ZESTAW LS4 GLS40AGS<br/>PŁASKIE</b> |
| KOD PRODUCENTA       | <b>ZESTAW LS4 GLS40AGS<br/>PŁASKIE</b> |
| Producent            | <b>CAME</b>                            |
| PRODUCENT            | <b>CAME</b>                            |
| KOMPLETACJA          | <b>ZESTAW</b>                          |
| ZASILANIE SILNIKA    | <b>24V</b>                             |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA  | <b>NORMALNA</b>                        |
| NAPĘD                | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>              |
| ENKODER              | <b>TAK</b>                             |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | <b>4,0 m</b>                           |
| WYKOŃCZENIE          | <b>OCYNKOWANY I<br/>LAKIEROWANY</b>    |

### OPIS PRODUKTU

## Szlaban parkingowy CAME G4000 GLS40AGS z ramieniem tubowym 4m

### Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD 803BB-0410 GLS40AGS 24V**
- Ramię tubowe Ø 60mm **CAME G0402**
- Uchwyt mocujący ramię **803XA-0590**
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

**Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)**

**CAME LS4**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Ramię aluminiowe z gumą ochronną o długości maks. 3,80 m pozwalające na instalację oświetlenia LED (czerwone/zielone) na ramieniu. Lampa KLT montowana na kopule również zapewnia semaforową sygnalizację stanu szlabanu. Szlaban przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m (ramię tubowe). Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę, parametr MCBF = 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC z encoderem oraz pełna gama akcesoriów dodatkowych stanowią o wysokiej atrakcyjności szlabanu LS4.

**ZALETY**

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez encoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.
- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).
- Czas otwarcia 2-6 sek

**Szybkie szlabany**

Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.

**Prosty montaż**

Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

**DANE TECHNICZNE**

| DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME LT4 |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Typ                               | GLT40A05 / GLT40AX4 |
| Zasilanie                         | 220+230 V 50/60 Hz  |
| Zasilanie silnika                 | 24 V D.C.           |
| Maksymalny pobór prądu            | 0,8 A               |
| Moc                               | 190 W               |
| Pobór mocy w trybie gotowości     | 7 W                 |
| Moment obrotowy                   | 140 Nm              |
| Czas otwarcia do 90°              | 2+6 s               |
|                                   | 300                 |



## Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

# CAME

Cykle/godzinę

Cykle/dzień

5400

Stopień zabezpieczenia

IP 54

Klasa izolacji

I

Waga

56 kg

Temperatura pracy

-20+55°C

-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630)


Temperatura przechowywania

-20+70°C

Średnia żywotność (Cykle)

1500000

## WYMIARY

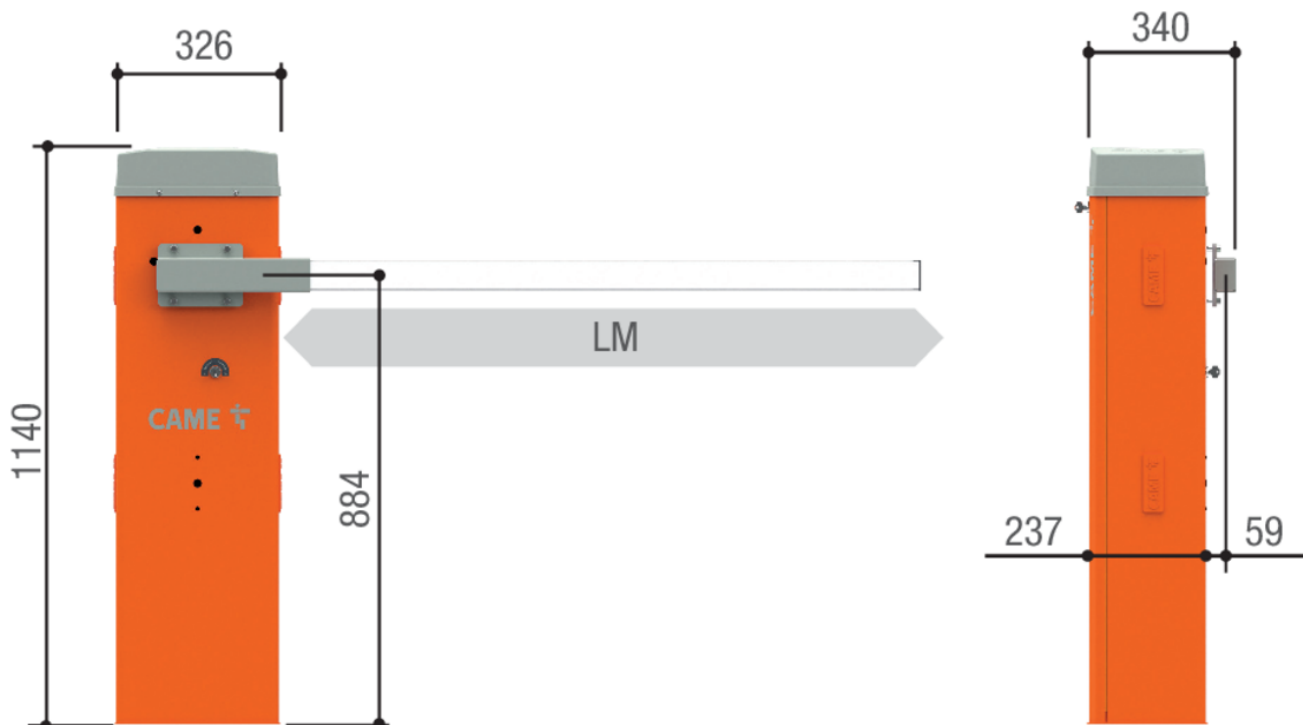

## MONTAŻ



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**