Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:18

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-ls4-gls40ags-zestaw-z-ramieniem-tubowym-4m-p-7246.html



Szlaban parkingowy CAME GARD LS4 GLS40AGS ZESTAW Z RAMIENIEM TUBOWYM 4m

Cena	**4 328,41 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW LS4 GLS40AGS PŁASKIE**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW LS4 GLS40AGS PŁASKIE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**4,0 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME G4000 GLS40AGS z ramieniem tubowym 4m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD 803BB-0410 GLS40AGS 24V**
- Ramię tubowe Ø 60mm **CAME G0402**
- Uchwyt mocujący ramię **803XA-0590**
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

CAME LS4

Ramię aluminiowe z gumą ochronną o długości maks. 3,80 m pozwalające na instalację oświetlania LED (czerwone/zielone) na ramieniu. Lampa KLT montowana na kopule również zapewnia semaforową sygnalizację stanu szlabanu. Szlaban przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m (ramię tubowe). Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę, parametr MCBF = 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC z encoderem oraz pełna gama akcesoriów dodatkowych stanowią o wysokiej atrakcyjności szlabanu LS4.

ZALETY

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez encoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.
- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).
- Czas otwarcia 2-6 sek

Szybkie szlabany
Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.

Prosty montaż
Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.


Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME LT4	
Typ	GLT40AOS / GLT40AX4
Zasilanie	220÷230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maksymalny pobór prądu	0,8 A
Moc	190 W
Pobór mocy w trybie gotowości	7 W
Moment obrotowy	140 Nm
Czas otwarcia do 90°	2÷6 s
	300

Cykle/godzinę	
Cykle/dzień	5400
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Klasa izolacji	I
Waga	56 kg
Temperatura pracy	-20+55°C
	-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630)
Temperatura przechowywania	-20+70°C
Średnia żywotność (Cykle)	1500000

WYMIARY

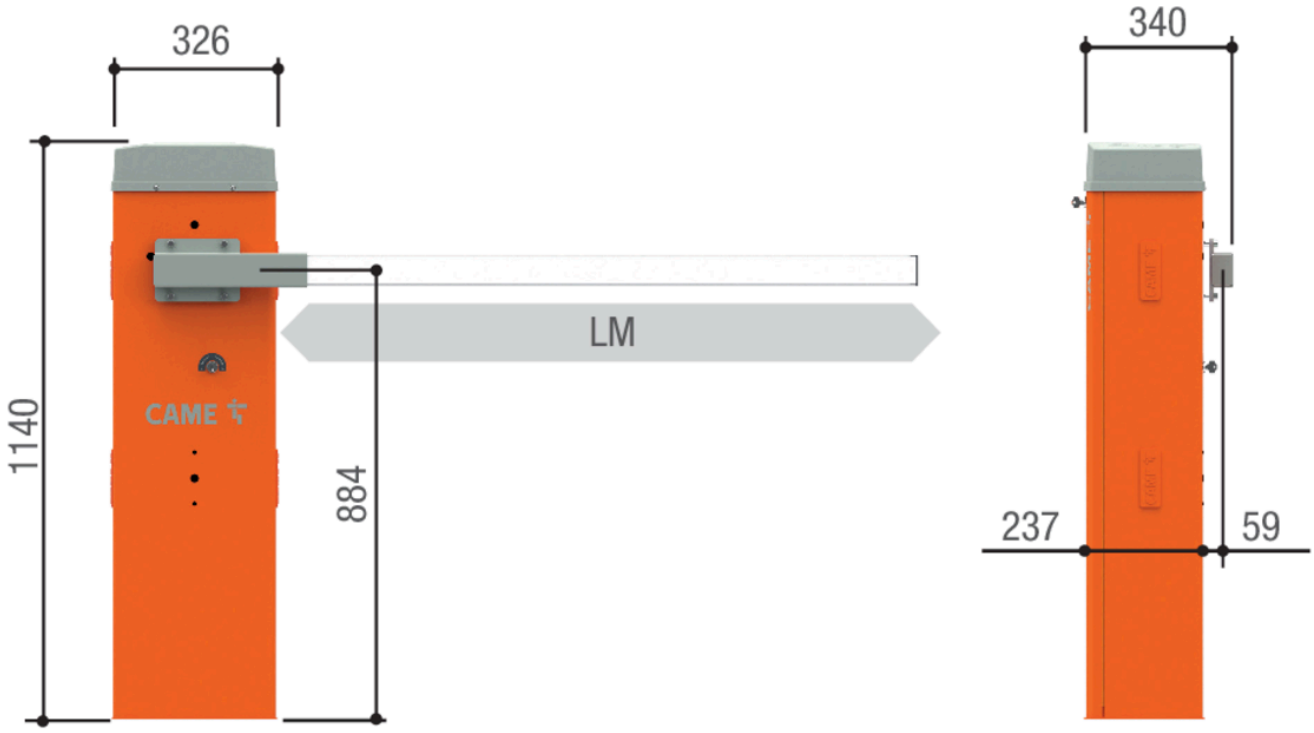

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44