
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:26

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-reczny-od-3-do-6-m-obrotowy-z-dolnym-plotkiem-p-8360.html

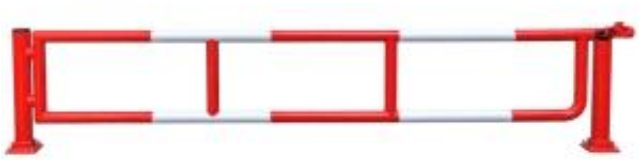

Szlaban parkingowy ręczny od 3 do 6 m - obrotowy z dolnym płotkiem

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8360)**
KOD PRODUCENTA	**SZLABAN OBROTOWY BRAMKA**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU


MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE WJAZDU

Pełny szlaban obrotowy – stalowa zapora ręczna do parkingów i dróg

Ręczny szlaban parkingowy obrotowy to stalowa konstrukcja przeznaczona do fizycznego ograniczania wjazdu pojazdów na parkingi, drogi wewnętrzne, place i tereny prywatne.

Szlaban jest dostępny w czterech długościach: **3 m, 4 m, 5 m i 6 m**. Otwieranie odbywa się ręcznie przez obrót ramienia, bez konieczności instalowania napędu elektrycznego.

Przy zamówieniu można wybrać **zamknięcie na kłódkę lub klucz leśny** oraz ustalić kolor malowania stalowej konstrukcji.

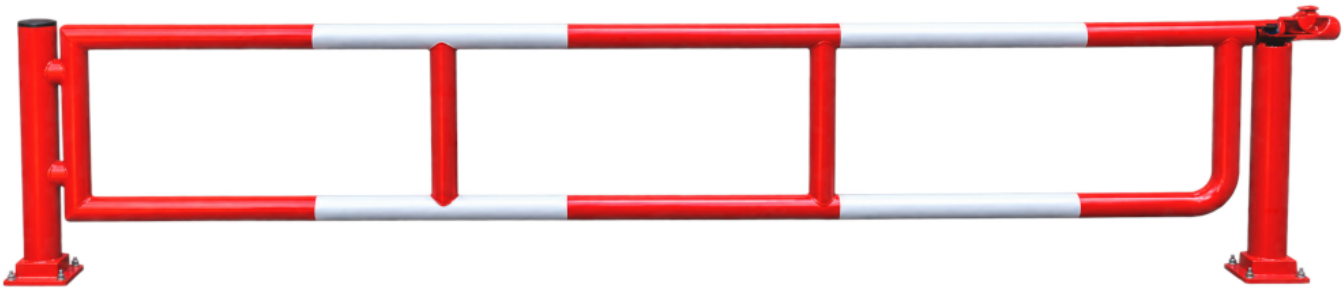

3–6 m dostępne długości

Ręczny obrót ramienia

Stal konstrukcja bariery

2 warianty rodzaje zamknięcia

Dane techniczne Wymiary

Cztery długości szlabanu – dopasowanie do przejazdu

Wybierz wariant odpowiadający szerokości zabezpieczanego wjazdu:

3 m szlaban obrotowy

4 m szlaban obrotowy

5 m szlaban obrotowy

6 m szlaban obrotowy

Szerszy przejazd? Można zastosować dwa krótsze szlabany ustawione naprzeciw siebie. Dobór długości należy uzależnić od geometrii wjazdu i sposobu otwierania obu ramion.

Ręczne otwieranie przez obrót ramienia

Szlaban pracuje mechanicznie – do otwierania i zamykania nie potrzebuje silnika ani zasilania. Po zwolnieniu zamknięcia ramię można ręcznie obrócić, aby udostępnić przejazd.

Kontrola wjazdu bez automatyki

Rozwiązanie odpowiednie do miejsc, w których dostęp pojazdów jest ograniczany okresowo i nie wymaga zdalnego otwierania.

Możliwość ustawienia dwóch zapór

Przy szerokich drogach dwa szlabany obrotowe mogą zamykać przejazd z przeciwnych stron.

Zamknięcie na kłódkę lub klucz leśny

Wariant na kłódkę

Umożliwia zabezpieczenie zamkniętego szlabanu za pomocą kłódki. To rozwiązanie dla terenów, do których dostęp mają wyznaczone osoby.

Wariant na klucz leśny

Alternatywny mechanizm zamknięcia obsługiwany odpowiednim kluczem leśnym, stosowany między innymi przy kontrolowaniu wjazdów na drogi i tereny gospodarcze.

Ważne: rodzaj zamknięcia wybiera się podczas składania zamówienia. Obecność samej kłódki lub klucza w dostawie wymaga potwierdzenia.

Najważniejsze zalety stalowego szlabanu obrotowego

- Pełna stalowa konstrukcja
- Ręczne otwieranie i zamykanie
- Długości 3, 4, 5 lub 6 m
- Brak konieczności stosowania napędu
- Zamknięcie na kłódkę lub klucz leśny
- Malowanie w kolorze ustalonym przy zamówieniu
- Kotwy do osadzenia w betonie
- Podpora ramienia po zamknięciu
- Opcjonalna podpora po otwarciu
- Możliwość ustawienia dwóch szlabanów naprzeciw siebie
- Zastosowanie na parkingach i drogach wewnętrznych
- Mechaniczne ograniczenie dostępu pojazdów

Montaż na kotwach do zabetonowania

Szlaban jest dostarczany z kotwami przeznaczonymi do osadzenia w betonie. Przed instalacją należy przygotować odpowiednie fundamenty oraz miejsce umożliwiające swobodny obrót ramienia.

W standardowym wyposażeniu znajduje się **podpora ramienia w pozycji zamkniętej**. Można również zamówić dodatkową podporę po otwarciu szlabanu.

Podpora po zamknięciu

Element standardowego zestawu, służący do podparcia ramienia przy zamkniętym przejeździe.

Podpora po otwarciu

Wyposażenie opcjonalne, dodatkowo płatne, pozwalające przewidzieć miejsce podparcia ramienia w pozycji otwartej.

Uwaga montażowa: dokumentacja dostępna na stronie nie określa wymiarów fundamentów ani rozstawu kotew. Należy je ustalić dla wybranego wariantu przed betonowaniem.

Gdzie sprawdzi się ręczny szlaban obrotowy?

Parkingi prywatne i firmowe

Drogi wewnętrzne

Drogi dojazdowe

Place magazynowe

Tereny przemysłowe

Tereny gospodarcze

Wjazdy z okresowym dostępem

Szerokie przejazdy z dwiema zaporami

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Podstawowe wyposażenie obejmuje elementy potrzebne do wykonania mechanicznej zapory w wybranej konfiguracji.

Stalowy szlaban obrotowy w wybranej długości

Podpora ramienia po zamknięciu

Kotwy do zabetonowania

Wybrany wariant zamknięcia

Opcjonalnie: podpora ramienia po otwarciu, za dodatkową opłatą. Długość, kolor malowania i rodzaj zamknięcia należy wskazać podczas zamówienia.
Dane techniczne

Specyfikacja ręcznego szlabanu obrotowego

Rodzaj urządzenia	Szlaban parkingowy obrotowy, pełny
Sposób obsługi	Ręczny
Dostępne długości	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Materiał	Stal
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Zamknięcie	Na kłódkę lub klucz leśny
Montaż	Kotwy do zabetonowania
Podpora po zamknięciu	W zestawie
Podpora po otwarciu	Opcja dodatkowo płatna
Szersze przejazdy	Dwa szlabany naprzeciw siebie
Napęd elektryczny	Nie dotyczy
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Masa	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych

Wymiary


Długości i rysunek wymiarowy szlabanu

Dostępne długości to **3, 4, 5 i 6 m**. Pozostałe wymiary konstrukcji oraz wymiary fundamentów należy zweryfikować w dokumentacji wybranego wariantu.

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

SZLABAN OBROTOWY STALOWY

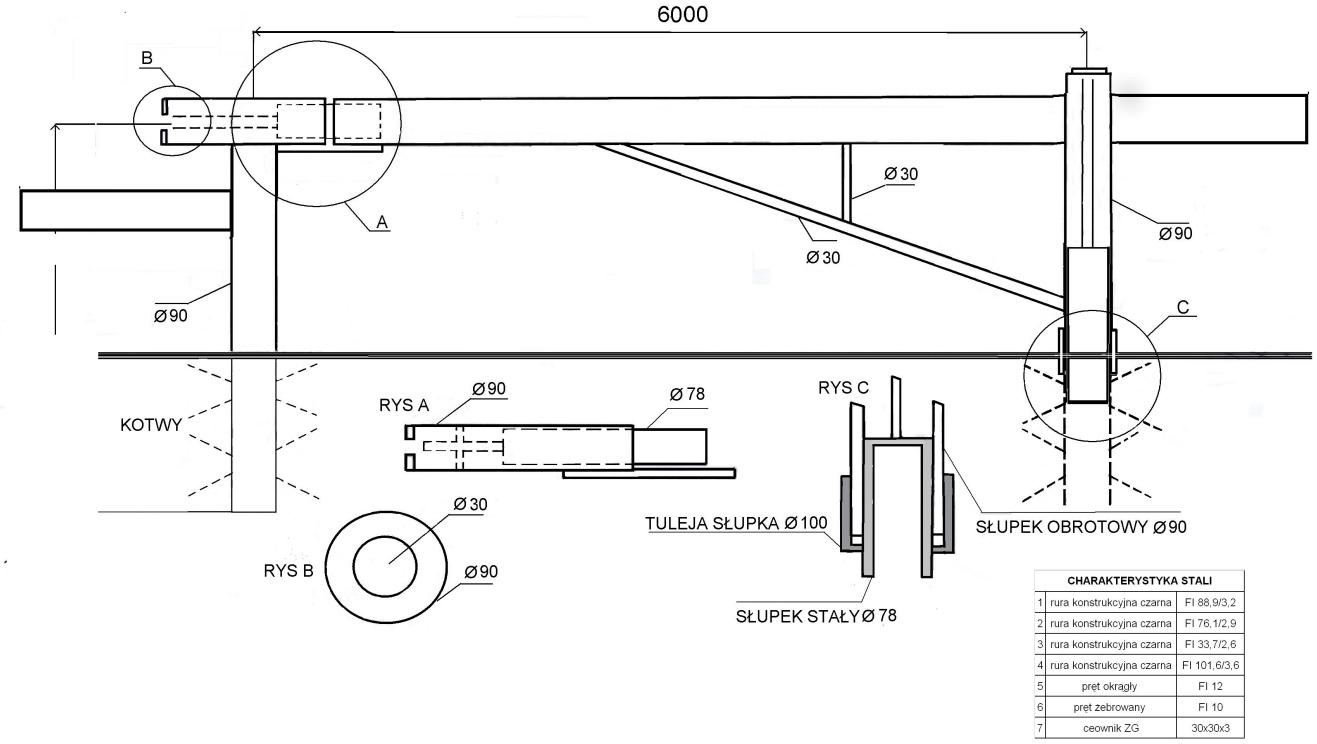

CHARAKTERYSTYKA STALI		
1	rura konstrukcyjna czarna	FI 88,9/3,2
2	rura konstrukcyjna czarna	FI 76,1/2,9
3	rura konstrukcyjna czarna	FI 33,7/2,6
4	rura konstrukcyjna czarna	FI 101,6/3,6
5	pręt okrągły	FI 12
6	pręt zebrowany	FI 10
7	ceownik ZG	30x30x3

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Warianty długości	3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Wymiary fundamentu	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Przestrzeń obrotu ramienia	Do ustalenia dla konkretnego wariantu

Przed wykonaniem fundamentu sprawdź położenie podpory, rozstaw kotew i przestrzeń wymaganą do otwarcia ramienia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy szlaban wymaga zasilania?

Nie. Jest otwierany i zamykany ręcznie.

Jakie długości są dostępne?

3 m, 4 m, 5 m oraz 6 m.

Czy można zamknąć przejazd szerszy niż 6 m?

Tak, można zastosować dwa krótsze szlabany obrotowe ustawione naprzeciw siebie.

Czy podpora ramienia znajduje się w zestawie?

Tak, podpora po zamknięciu jest standardowa. Podpora po otwarciu jest opcjonalna.

Czy mogę wybrać rodzaj zamknięcia?

Tak, dostępny jest wariant na kłódkę lub klucz leśny.

Czy szlaban jest dostępny w różnych kolorach?

Tak, malowanie jest ustalane podczas zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU: 3 m , 4 m , 5 m , 6 m
BLOKADA: KŁÓDKA , KLUCZ LEŚNY
PODPORA PO OTWARCIU: NIE , TAK

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne ręcznego szlabanu obrotowego

Rodzaj urządzenia	Szlaban parkingowy obrotowy, pełny
Kod producenta	SZLABAN R OP
Obsługa	Ręczna
Dostępne długości	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Szersze przejazdy	Dwa krótsze szlabany montowane naprzeciw siebie
Materiał	Stal
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Mechanizm otwierania	Ręczny obrót ramienia
Rodzaj zamknięcia	Na kłódkę lub klucz leśny – do wyboru
Napęd elektryczny	Nie
Zasilanie	Nie jest wymagane
Sposób mocowania	Kotwy do zabetonowania w gruncie
Kotwy	W wyposażeniu podstawowym
Podpora ramienia po zamknięciu	W wyposażeniu podstawowym
Podpora ramienia po otwarciu	Opcjonalna, dodatkowo płatna
Kolor malowania	Do ustalenia przy zamówieniu
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Masa szlabanu	Brak danych
Pozostałe wymiary konstrukcji	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych

Wymiary fundamentów	Do ustalenia dla wybranego wariantu


Ważne: przed zamówieniem należy określić długość szlabanu, wariant zamknięcia i kolor malowania. Dodatkowa podpora po otwarciu wymaga osobnego wyboru.

WYMIARY

Wymiary ręcznego szlabanu parkingowego obrotowego

Pełny szlaban stalowy dostępny jest w czterech wariantach długości. Dla szerszych przejazdów można zastosować dwa krótsze szlabany ustawione naprzeciw siebie.

3 m	wariant długości
4 m	wariant długości
5 m	wariant długości
6 m	wariant długości

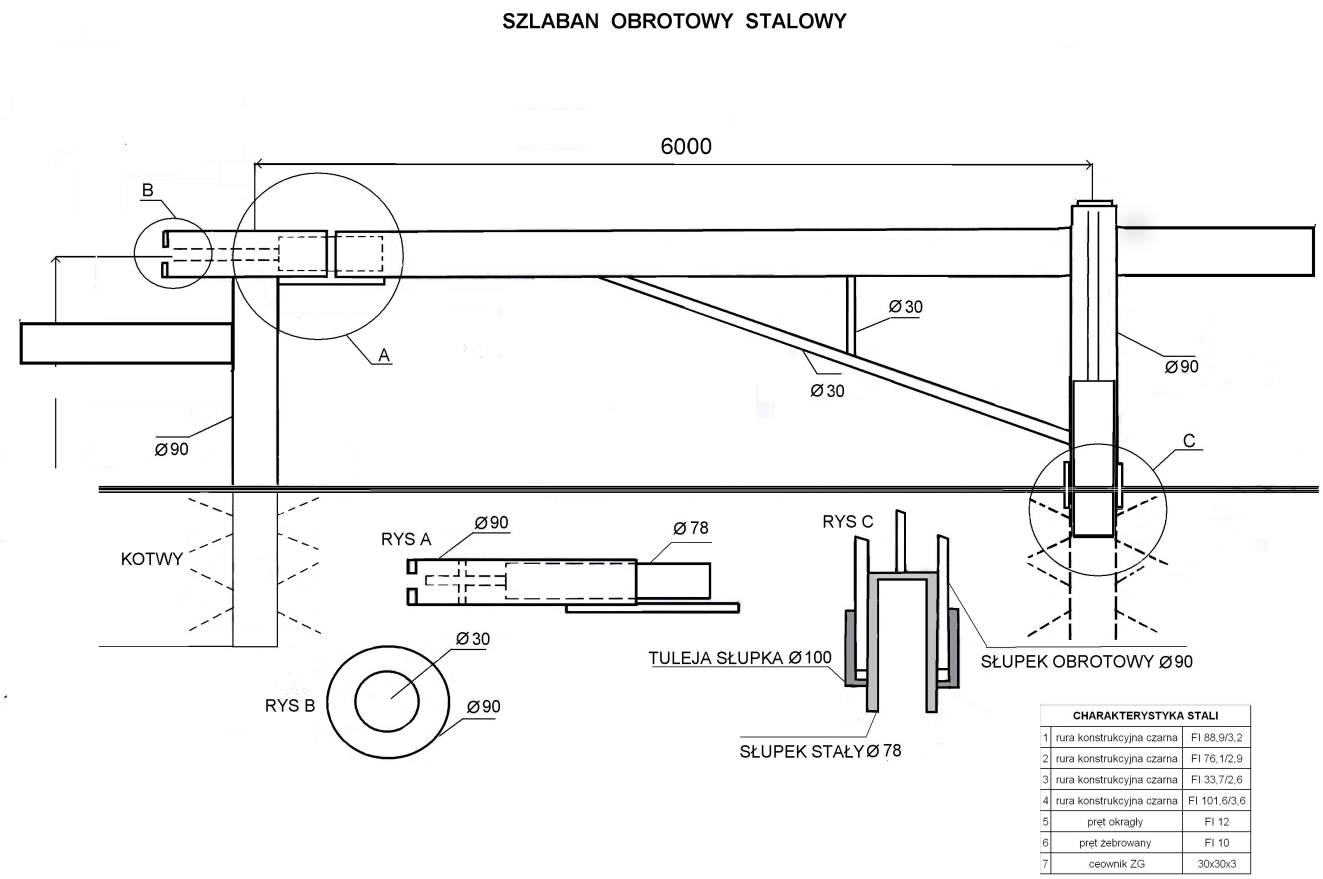

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Dostępne długości	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Rodzaj konstrukcji	Pełna, stalowa, obrotowa
Pozostałe wymiary	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentu	Do ustalenia dla wybranego wariantu
Przestrzeń potrzebna do obrotu	Do zweryfikowania na miejscu montażu

Wskazówka: przed betonowaniem kotew sprawdź rozstaw mocowań, miejsce na podporę oraz przestrzeń wymaganą do otwarcia ramienia. W przypadku dwóch szlabanów należy uwzględnić ich wzajemne ustawienie.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44