Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:34

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-reczny-od-3-do-6-m-podnoszony-p-8362.html



Szlaban parkingowy ręczny od 3 do 6 m - podnoszony

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8362)**
KOD PRODUCENTA	**SZLABAN PODNOSZONY**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU


RęCZNA ZAPORA DROGOWA BEZ NAPęDU ELEKTRYCZNEGO

Szlaban podnoszony z aluminiowym ramieniem i stalową konstrukcją

Ręczny szlaban parkingowy podnoszony to mechaniczna zapora przeznaczona do ograniczania wjazdu pojazdów na parkingi, drogi wewnętrzne oraz tereny prywatne i firmowe.

W odróżnieniu od szlabanów obrotowych jego ramię **unosi się do góry**, umożliwiając otwarcie przejazdu. Obsługa odbywa się ręcznie, bez konieczności instalowania silnika czy zasilania.

Konstrukcja nośna wykonana jest ze **stali malowanej według zamówienia**, natomiast belka szlabanu powstaje z **profilu aluminiowego**. Produkt jest dostępny w wariantach do przejazdów od 3 do 6 metrów.

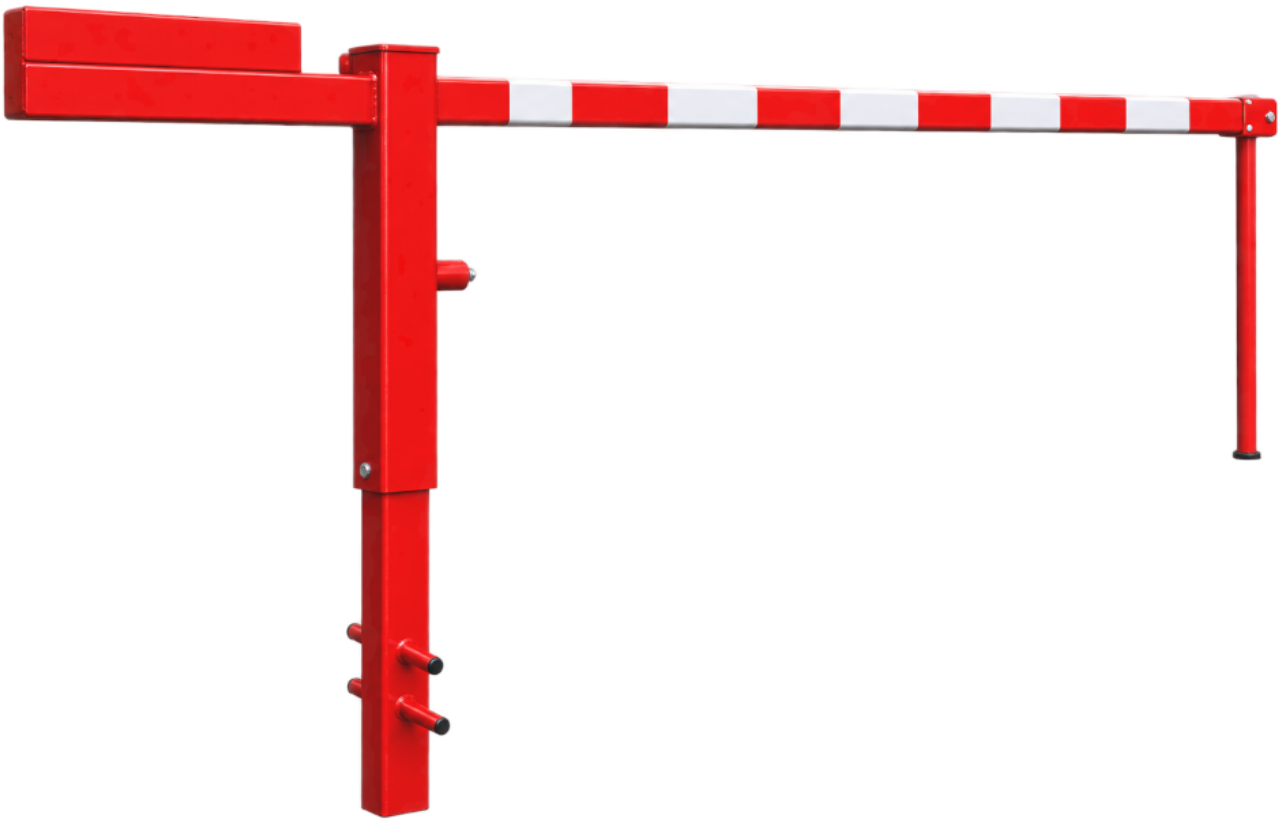

3–6 m szerokość przejazdu

Ręczny podnoszenie ramienia

Aluminium materiał belki

Stal konstrukcja nośna

Dane techniczne Wymiary

Szlaban podnoszony do przejazdów od 3 do 6 metrów

Ręczny szlaban parkingowy dostępny jest w czterech wariantach szerokości przejazdu. Umożliwia to dobranie konstrukcji do konkretnego wjazdu.

3 m szerokość przejazdu

4 m szerokość przejazdu

5 m szerokość przejazdu

6 m szerokość przejazdu

Dobór wariantu: przed zamówieniem określ szerokość wjazdu. Szczegółowe wymiary belki i konstrukcji należy potwierdzić dla wybranej wersji.

Otwieranie przez ręczne podnoszenie ramienia

Szlaban otwiera przejazd przez uniesienie aluminiowej belki w płaszczyźnie pionowej. Aby zamknąć wjazd, ramię opuszcza się ponownie do pozycji poziomej.

Klasyczny mechanizm podnoszony

Obsługa nie wymaga automatyki bramowej ani zdalnego sterowania. Użytkownik otwiera szlaban ręcznie.

Bez instalacji elektrycznej

Brak napędu elektrycznego oznacza, że do otwierania i zamykania nie jest potrzebne podłączenie zasilania.

Ważne: przed montażem należy sprawdzić przestrzeń nad szlabanem, niezbędną do swobodnego uniesienia ramienia.

Stalowa konstrukcja i aluminiowe ramię

Konstrukcja nośna ze stali

Stalowe elementy konstrukcyjne stanowią podstawę szlabanu. Kolor malowania jest ustalany podczas składania zamówienia.

Belka z profilu aluminiowego

Ramię wykonane jest z aluminium i służy do zamykania przejazdu po opuszczeniu szlabanu.

Połączenie stalowej konstrukcji nośnej z aluminiową belką odróżnia ten model od szlabanów wykonanych w całości ze stali.

Ruchoma podpora zamontowana na ramieniu

Jedną z istotnych cech tego szlabanu jest **ruchoma podpora połączona bezpośrednio z belką**. Po opuszczeniu ramienia podpora służy do jego podtrzymania w pozycji zamkniętej.

Podpora połączona z belką

Element podporowy jest zamontowany na ramieniu, a nie stanowi osobnej, niezależnej podpory ustawianej po przeciwnej stronie przejazdu.

Wyposażenie podstawowe

Ruchoma podpora znajduje się w standardowym wyposażeniu tego modelu szlabanu.

W zestawie: ruchoma podpora ramienia jest elementem podstawowym i nie wymaga osobnego zamawiania.

Najważniejsze zalety ręcznego szlabanu podnoszonego

- Ręczne podnoszenie i opuszczanie belki
- Warianty przejazdu 3, 4, 5 i 6 m
- Stalowa konstrukcja nośna
- Aluminiowe ramię szlabanu
- Brak konieczności stosowania napędu elektrycznego
- Praca bez zasilania napędu
- Ruchoma podpora zamontowana na belce
- Podpora w wyposażeniu podstawowym
- Kotwy przeznaczone do zabetonowania
- Malowanie konstrukcji według zamówienia
- Mechaniczne ograniczanie wjazdu pojazdów
- Przeznaczenie do parkingów i dróg wewnętrznych

Montaż na kotwach do zabetonowania

Stalowa konstrukcja szlabanu wyposażona jest w kotwy do osadzenia w przygotowanym fundamencie betonowym. Montaż powinien uwzględniać obciążenia konstrukcji i wymagania wybranego wariantu.

Przed wykonaniem fundamentu należy określić położenie szlabanu, szerokość przejazdu oraz przestrzeń potrzebną do podnoszenia ramienia.

Informacja montażowa: w dostępnej dokumentacji nie podano dokładnych wymiarów fundamentu, rozstawu kotew ani wysokości uniesionego ramienia. Parametry te należy potwierdzić przed rozpoczęciem prac.

Zastosowanie ręcznego szlabanu podnoszonego

Parkingi prywatne

Parkingi firmowe

Drogi wewnętrzne

Wjazdy na posesje

Place gospodarcze

Tereny magazynowe

Tereny przemysłowe

Wjazdy z okresowym ruchem pojazdów

Kupując ten produkt, otrzymujesz

W podstawowym wyposażeniu szlabanu znajdują się następujące elementy:

Stalowa konstrukcja ręcznego szlabanu podnoszonego

Aluminiowa belka w wybranym wariancie przejazdu

Ruchoma podpora zamontowana na ramieniu

Kotwy do zabetonowania w gruncie

Przy zamówieniu: należy wybrać szerokość przejazdu oraz uzgodnić kolor malowania stalowej konstrukcji.
Dane techniczne

Specyfikacja ręcznego szlabanu podnoszonego


Kod producenta	SZLABAN R P
Typ produktu	Szlaban parkingowy podnoszony
Sposób obsługi	Ręczny
Szerokość przejazdu	3 m, 4 m, 5 m lub 6 m
Materiał ramienia	Profil aluminiowy
Materiał konstrukcji	Stal
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Sposób otwierania	Podnoszenie ramienia do góry
Podpora ramienia	Ruchoma, zamontowana na belce
Podpora w zestawie	Tak
Montaż	Kotwy do zabetonowania
Napęd elektryczny	Nie – obsługa ręczna
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Masa	Brak danych
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wymiary fundamentu	Do potwierdzenia

Wymiary

Wymiary ręcznego szlabanu podnoszonego

Szlaban przeznaczony jest do zabezpieczania przejazdów o szerokości **3, 4, 5 lub 6 metrów**. Dokładne wymiary konstrukcji należy potwierdzić dla wybranego wariantu.

SZLABAN PODNOSZONY RĘCZNY

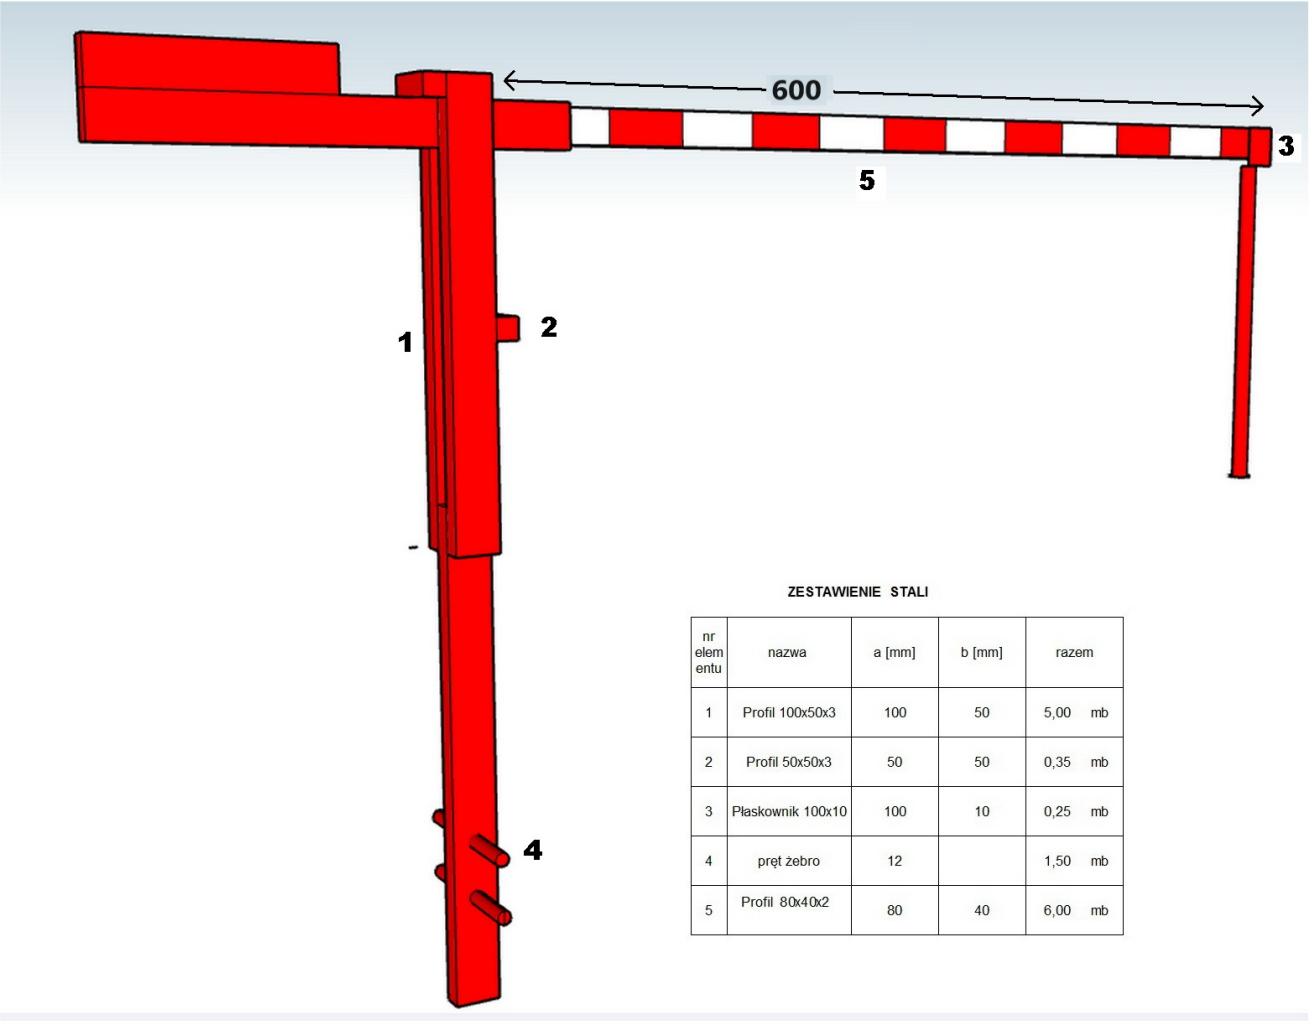

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Warianty szerokości przejazdu	3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionego ramienia	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentu	Do potwierdzenia

Przed montażem sprawdź miejsce potrzebne do uniesienia ramienia oraz wymiary mocowania konstrukcji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy szlaban otwiera się do góry?

Tak. Przejazd otwiera się przez ręczne podniesienie aluminiowego ramienia.

Czy szlaban wymaga zasilania elektrycznego?

Nie. Jest obsługiwany ręcznie i nie posiada napędu elektrycznego.

Czy ramię jest stalowe?

Nie. Konstrukcja nośna jest stalowa, natomiast belka wykonana jest z profilu aluminiowego.

Jakie szerokości przejazdu są dostępne?

3 m, 4 m, 5 m i 6 m.

Czy podpora ramienia jest w zestawie?

Tak. Ruchoma podpora zamontowana na belce stanowi wyposażenie podstawowe.

Czy kolor konstrukcji można wybrać?

Tak. Malowanie stalowej konstrukcji jest ustalane przy zamówieniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU: 3 m , 4 m , 5 m , 6 m

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne szlabanu podnoszonego ręcznego

Rodzaj produktu	Szlaban parkingowy podnoszony
Kod producenta	SZLABAN R P
Numer katalogowy	13590
Obsługa	Ręczna
Warianty szerokości przejazdu	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Sposób otwierania	Podnoszenie ramienia do góry
Materiał konstrukcji nośnej	Stal
Materiał ramienia	Profil aluminiowy
Wykończenie konstrukcji	Malowanie według zamówienia
Ruchoma podpora ramienia	Tak, zamontowana na belce
Podpora po zamknięciu	W wyposażeniu podstawowym
Sposób montażu	Kotwy do zabetonowania w gruncie
Kotwy	W wyposażeniu podstawowym
Napęd elektryczny	Brak
Zasilanie napędu	Nie jest wymagane
Kolor malowania	Do ustalenia podczas zamówienia
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Masa szlabanu	Brak danych

Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionego ramienia	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentu	Do potwierdzenia dla wybranego wariantu

Informacja: przed zamówieniem należy wybrać szerokość przejazdu oraz uzgodnić kolor malowania. Ruchoma podpora ramienia i kotwy do zabetonowania znajdują się w podstawowym wyposażeniu.

WYMIARY

Wymiary szlabanu parkingowego podnoszonego 3–6 m

Ręczny szlaban podnoszony ze stalową konstrukcją i aluminiową belką dostępny jest w czterech wariantach szerokości przejazdu.

3 m przejazd


4 m przejazd

5 m przejazd

6 m przejazd

Przy wyborze miejsca instalacji należy uwzględnić wysokość potrzebną do podniesienia ramienia oraz odpowiednie posadowienie stalowej konstrukcji.

SZLABAN PODNOSZONY RĘCZNY

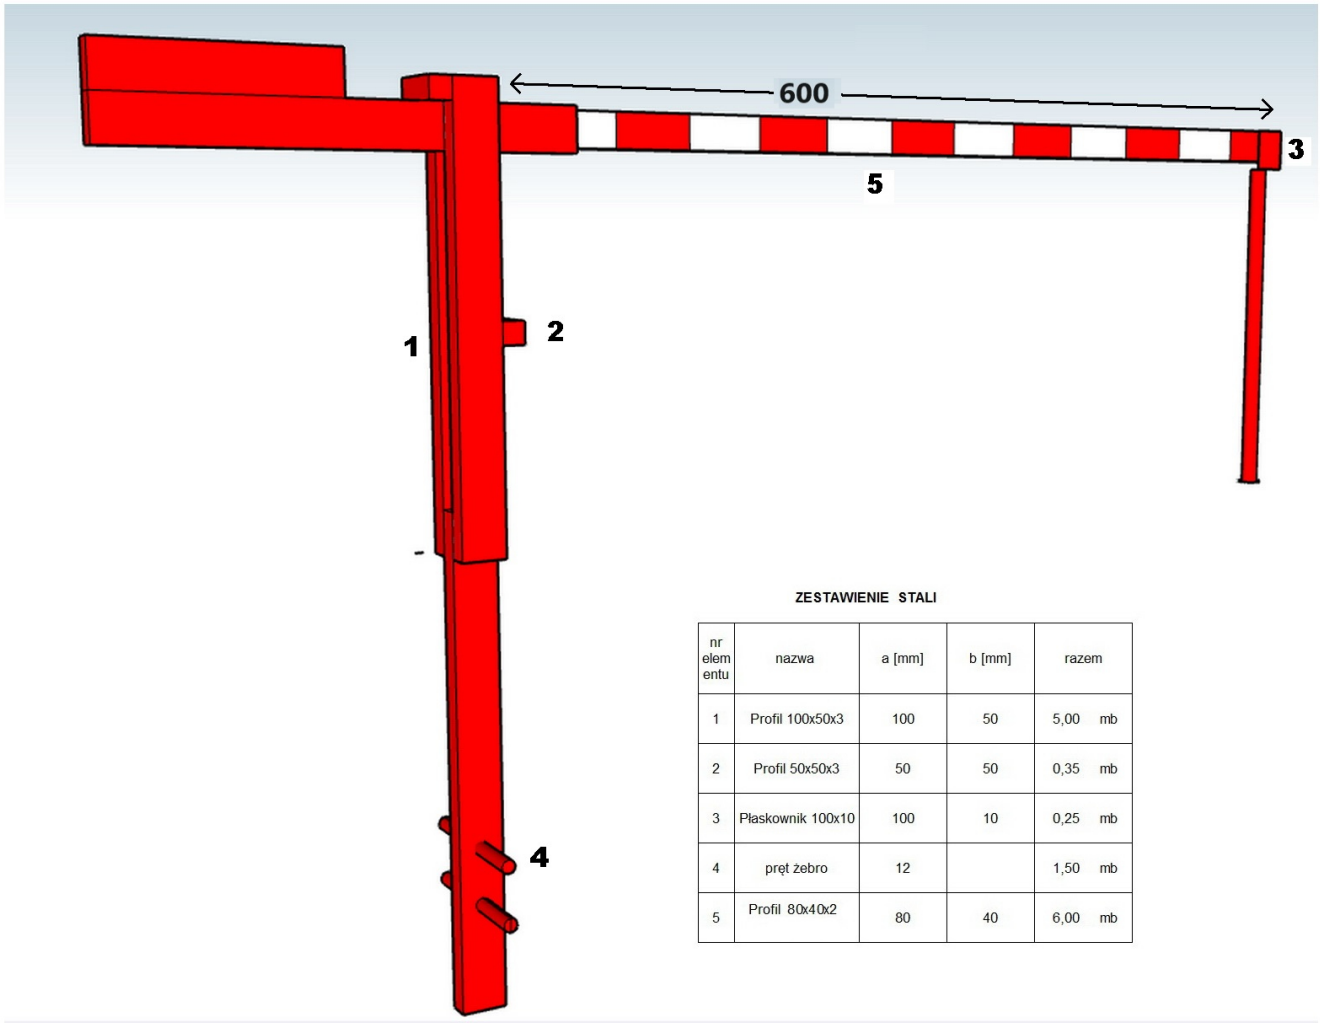

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Szerokości przejazdu	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Materiał ramienia	Profil aluminiowy
Materiał konstrukcji	Stal
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionego ramienia	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentu	Do potwierdzenia

Wskazówka montażowa: przed betonowaniem sprawdź wymiary kotew, fundamentu i przestrzeń niezbędną do pełnego uniesienia ramienia. Parametry te zależą od wybranego wariantu.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44