Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:27

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-reczny-od-4-do-8-m-podnoszony-podwojny-p-8363.html

Szlaban parkingowy ręczny od 4 do 8 m - podnoszony, podwójny



DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8363)**
KOD PRODUCENTA	**SZLABAN PODNOSZONY ASYMETRYCZNY**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

DWA RęCZNE SZLABANY DO SZEROKICH WJAZD&OACUTE;W

Asymetryczny system szlabanów podnoszonych z aluminiowymi ramionami

Ręczny szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny to zestaw dwóch mechanicznych zapór przeznaczony do zabezpieczania przejazdów o szerokości **od 4 do 8 metrów**.

Dwa szlabany montuje się naprzeciw siebie, po przeciwnych stronach wjazdu. Ich ramiona podnoszone są do góry, dzięki czemu przejazd można otwierać bez napędu elektrycznego.

Każdy szlaban ma **stalową konstrukcję nośną, aluminiową belkę i ruchomą podporę ramienia**. Długości poszczególnych belek oraz kolor malowania konstrukcji ustala się przy zamówieniu.



4–8 m szerokość przejazdu

2 szlabany naprzeciw siebie

Ręczne podnoszenie ramion

Aluminium materiał belek

Dane techniczne Wymiary

Dwa szlabany podnoszone do przejazdów 4–8 m

Zestaw składa się z dwóch oddzielnych szlabanów ustawionych po przeciwnych stronach wjazdu. Każde ramię jest podnoszone niezależnie, co pozwala zamknąć szeroki przejazd bez stosowania jednej bardzo długiej belki.

4 m przejazd
5 m przejazd
6 m przejazd
7 m przejazd
8 m przejazd

Konfiguracja asymetryczna: szerokość całego przejazdu nie oznacza długości pojedynczego ramienia. Długości obu belek należy ustalić dla konkretnego układu wjazdu.

Ręczne otwieranie dwóch ramion do góry

Każdy szlaban posiada własne ramię podnoszone w płaszczyźnie pionowej. Po uniesieniu obu belek możliwe jest udostępnienie całej szerokości przejazdu.

Niezależna obsługa ramion

Każdy z dwóch szlabanów można podnosić i opuszczać ręcznie, bez konieczności instalowania napędu.

Brak zasilania napędu

Mechaniczna konstrukcja nie wymaga doprowadzenia energii elektrycznej do silników ani montażu centrali sterującej.

Przed montażem: należy zapewnić wystarczającą przestrzeń nad oboma ramionami, aby mogły zostać swobodnie podniesione.

Stalowe konstrukcje i dwa aluminiowe ramiona

Dwie stalowe konstrukcje nośne

Podstawowe elementy konstrukcyjne obu szlabanów wykonane są ze stali. Kolor malowania można ustalić podczas zamówienia.

Dwie belki aluminiowe

Ramiona szlabanów wykonano z profili aluminiowych. Ich długości są dobierane do wybranego układu przejazdu.

Ruchome podpory zamontowane na obu ramionach

Każdy z dwóch szlabanów wyposażony jest w ruchomą podporę zamontowaną bezpośrednio na belce. Podpory podtrzymują ramiona po opuszczeniu ich do pozycji zamkniętej.

Podpora pierwszego szlabanu

Ruchomy element podporowy połączony z pierwszym aluminiowym ramieniem.

Podpora drugiego szlabanu

Ruchomy element podporowy połączony z drugim aluminiowym ramieniem.

Wyposażenie standardowe: obie ruchome podpory znajdują się w zestawie.

Najważniejsze cechy szlabanu asymetrycznego

- Dwa szlabany podnoszone ustawione naprzeciw siebie
- Szerokość przejazdu od 4 do 8 m
- Ręczne podnoszenie obu ramion
- Niezależna obsługa każdej belki
- Dwa ramiona z profili aluminiowych
- Dwie stalowe konstrukcje nośne
- Malowanie konstrukcji według zamówienia
- Dwie ruchome podpory zamontowane na ramionach
- Podpory w wyposażeniu podstawowym
- Kotwy do zabetonowania obu konstrukcji
- Brak konieczności stosowania napędów elektrycznych
- Możliwość dobrania długości ramion do układu wjazdu

Montaż dwóch szlabanów na kotwach do betonowania

Każdy szlaban montuje się na osobnym fundamencie po przeciwnej stronie wjazdu. Do mocowania służą kotwy przeznaczone do zabetonowania w gruncie.

Przy projektowaniu montażu należy uwzględnić szerokość przejazdu, położenie obu konstrukcji, długości ramion i przestrzeń potrzebną do ich podnoszenia.

Ważne: wymiary fundamentów, rozstaw kotew i wysokość podniesionych ramion należy potwierdzić dla wybranej konfiguracji przed wykonaniem prac budowlanych.

Zastosowanie asymetrycznych szlabanów podnoszonych

Szerokie wjazdy na parkingi firmowe

Parkingi prywatne

Drogi wewnętrzne

Place manewrowe

Tereny magazynowe

Tereny przemysłowe

Drogi dojazdowe do obiektów

Wjazdy z okresowym dostępem pojazdów

Kupując ten zestaw, otrzymujesz

Zestaw obejmuje dwie kompletne konstrukcje ręcznych szlabanów podnoszonych wraz z elementami niezbędnymi do ich osadzenia.

Dwa ręczne szlabany podnoszone ze stalowymi konstrukcjami

Dwa ramiona wykonane z profili aluminiowych

Dwie ruchome podpory zamontowane na belkach

Kotwy do zabetonowania obu konstrukcji

Przy zamówieniu: należy ustalić szerokość przejazdu, długości poszczególnych ramion i kolor malowania stalowych konstrukcji.
Dane techniczne

Dane techniczne szlabanu podnoszonego asymetrycznego


Kod producenta	SZLABAN R PA
Rodzaj produktu	Szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny
Konfiguracja	Dwa szlabany naprzeciw siebie
Obsługa	Ręczna
Szerokość przejazdu	4, 5, 6, 7 lub 8 m
Materiał ramion	Profile aluminiowe
Materiał konstrukcji	Stal
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Sposób otwierania	Podnoszenie ramion do góry
Podpory ramion	Dwie ruchome, zamontowane na belkach
Podpory w zestawie	Tak
Montaż	Kotwy do zabetonowania
Napęd elektryczny	Brak
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Długości poszczególnych ramion	Do ustalenia
Masa zestawu	Brak danych
Wymiary fundamentów	Do potwierdzenia

Wymiary

Wymiary asymetrycznego szlabanu podnoszonego

Zestaw jest przeznaczony do przejazdów o szerokości **4, 5, 6, 7 lub 8 metrów**. Długości poszczególnych ramion dobiera się do konfiguracji wjazdu.

SZLABANY RĘCZNE PODNOSZONE ASYMETRYCZNE

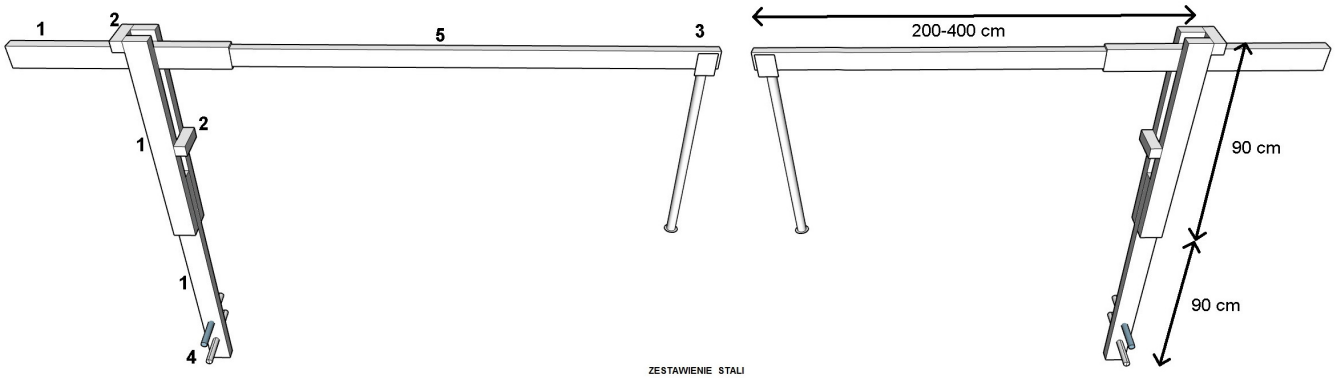

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil aluminium 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Szerokość przejazdu	4–8 m
Długości ramion	Dobierane do konfiguracji
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionych ramion	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentów	Do potwierdzenia

Przed betonowaniem należy potwierdzić rozmieszczenie obu konstrukcji, rozstaw kotew i przestrzeń potrzebną do uniesienia ramion.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zestaw obejmuje jeden czy dwa szlabany?

Dwa ręczne szlabany podnoszone ustawiane po przeciwnych stronach przejazdu.

Jaką szerokość wjazdu można zabezpieczyć?

Od 4 do 8 metrów, w wariantach 4, 5, 6, 7 i 8 m.

Czy oba ramiona mają taką samą długość?

Nie musi tak być. Długości dobiera się do wybranej konfiguracji asymetrycznej.

Czy szlabany wymagają zasilania?

Nie. Oba ramiona obsługiwane są ręcznie.

Czy podpory są w zestawie?

Tak, każdy szlaban ma ruchomą podporę zamontowaną na ramieniu.

Z czego wykonano ramiona?

Z profili aluminiowych. Konstrukcje nośne wykonano ze stali.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU: 3 m , 4 m , 5 m , 6 m , 7 m , 8 m

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne szlabanu podnoszonego asymetrycznego

Rodzaj produktu	Szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny
Kod producenta	SZLABAN R PA
Numer katalogowy	13591
Konfiguracja	Dwa szlabany podnoszone naprzeciw siebie
Sposób obsługi	Ręczny
Szerokości przejazdu	4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m
Sposób otwierania	Podnoszenie ramion do góry
Liczba szlabanów	2
Materiał konstrukcji nośnych	Stal
Materiał ramion	Profile aluminiowe
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Długości poszczególnych ramion	Do ustalenia dla wybranej konfiguracji
Ruchome podpory	2 szt., zamontowane na belkach
Podpory w wyposażeniu podstawowym	Tak
Mocowanie	Kotwy do zabetonowania w gruncie
Kotwy	W wyposażeniu podstawowym
Napęd elektryczny	Brak
Zasilanie napędu	Nie jest wymagane
Kolor konstrukcji	Do ustalenia przy zamówieniu
Gwarancja	24 miesiące (z opcją przeglądu)
Masa zestawu	Brak danych
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionych ramion	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentów	Do potwierdzenia

Przed zamówieniem: określ szerokość przejazdu, konfigurację długości obu ramion oraz kolor malowania stalowych konstrukcji. Zestaw zawiera dwie ruchome podpory i kotwy do betonowania.

WYMIARY

Wymiary asymetrycznego szlabanu podnoszonego 4–8 m

Zestaw dwóch ręcznych szlabanów podnoszonych jest przeznaczony do przejazdów o szerokości od 4 do 8 metrów. Ramiona obu szlabanów unoszą się do góry.

4 m przejazd

5 m przejazd


6 m przejazd

7 m przejazd

8 m przejazd

Długości poszczególnych belek aluminiowych należy dobrać do wybranego układu asymetrycznego.

SZLABANY RĘCZNE PODNOSZONE ASYMETRYCZNE

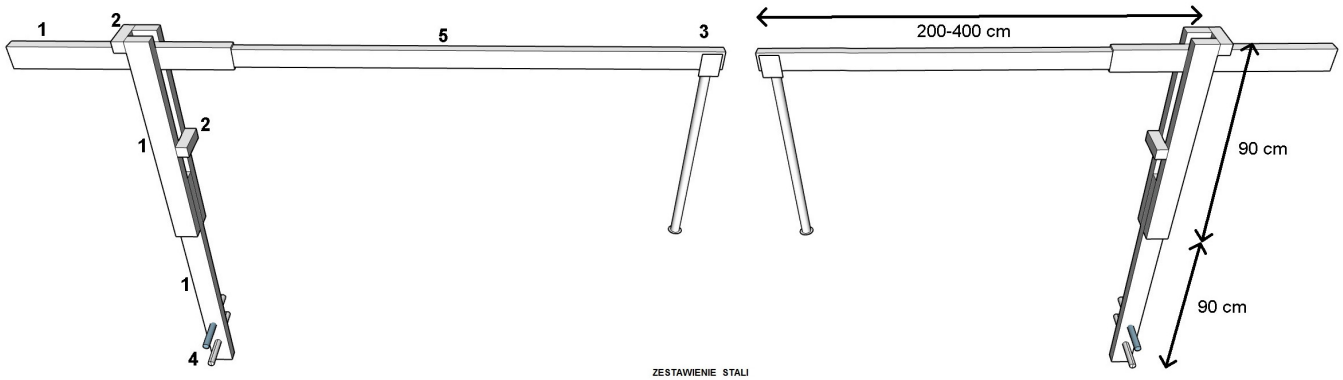

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil aluminium 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Szerokości przejazdu	4, 5, 6, 7, 8 m
Liczba szlabanów	2
Długości ramion	Dobierane do konfiguracji
Wysokość konstrukcji	Brak danych
Wysokość podniesionych ramion	Brak danych
Rozstaw kotew	Brak danych
Wymiary fundamentów	Do potwierdzenia

Wskazówka montażowa: przed wykonaniem fundamentów należy potwierdzić rozmieszczenie obu konstrukcji, rozstaw kotew, długości ramion i przestrzeń potrzebną do ich podnoszenia.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**

- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44