Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:58

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-359w-wejsciowa-zewnetrzna-uchylna-automatyczna-p-8081.html



Szybka bramka sensoryczna CP-359W wejściowa, zewnętrzna, uchylna - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
NUMER KATALOGOWY	**(8081)**
KOD PRODUCENTA	**CP-359W**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

ME-359W – Zewnętrzna bramka sensoryczna o podwyższonej odporności

Bramka obrotowa **ME-359W** to nowoczesne rozwiązanie stworzone specjalnie do pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. Łączy solidność wykonania z eleganckim designem, oferując niezawodną kontrolę dostępu tam, gdzie liczy się trwałość, bezpieczeństwo i estetyka.

Dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej konstrukcji urządzenie doskonale sprawdza się na zewnątrz – niezależnie od warunków atmosferycznych. Zakres pracy od -30°C do +80°C gwarantuje stabilne działanie zarówno zimą, jak i w upalne dni.

Bramka ME-359W zapewnia płynny i szybki przepływ osób – nawet do 30–40 użytkowników na minutę. Wyposażona w wydajny silnik serwo oraz zaawansowane czujniki podczerwieni, oferuje precyzyjne i bezpieczne zarządzanie ruchem w strefach wejściowych.

Zastosowane technologie zabezpieczeń – takie jak anti-tailgating, anti-intrusion czy funkcje alarmowe – skutecznie chronią przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo tryb ewakuacyjny umożliwia swobodne przejście w sytuacjach awaryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

ME-359W wyróżnia się również elastycznością – możliwość personalizacji wyglądu, integracji z systemami RFID, kodami QR czy biometrią pozwala dopasować ją do każdego projektu. To profesjonalna brama wejściowa dla obiektów, które wymagają niezawodności i nowoczesnych rozwiązań.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-359W	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	**1500 × 150 × 980 mm (4,92 × 0,49 × 3,22 ft)**
Materiał obudowy	1,5 mm stal nierdzewna SUS 304 + pokrywa górna z czarnego akrylu (12 mm)

Materiał ramion	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	Od 600 mm (1,97 ft) do 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni (IR)	6 par
Przepustowość	30–40 osób/minutę
Czas otwarcia	0,2 sekundy
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przekaźnik pasywny (kontakt suchy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-359W

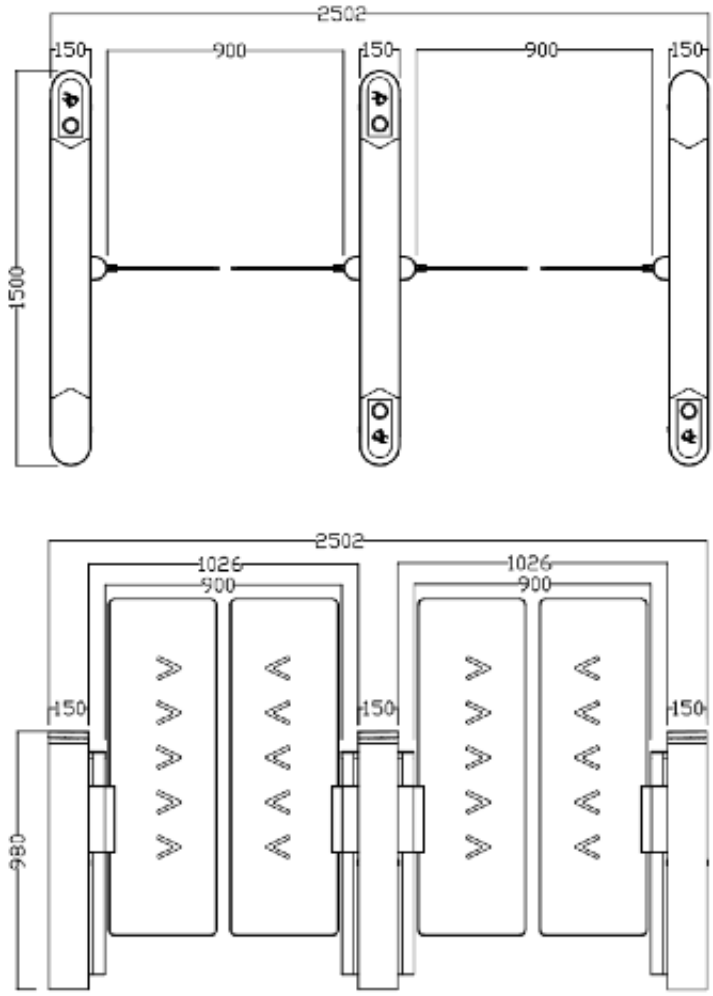

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44