

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-363-wejsckowa-uchylna-automatyczna-p-8091.html>



Szybka bramka sensoryczna CP-363 wejściowa, uchylna - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	(8091)
KOD PRODUCENTA	CP363
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-363 - ultraszybka bramka sensoryczna dla wymagających przestrzeni

Poznaj **bramkę sensoryczną CP-363**, czyli nową generację inteligentnych systemów kontroli dostępu, zaprojektowaną z myślą o maksymalnej przepustowości i bezpieczeństwie. To nowoczesne przejście automatyczne wyróżnia się błyskawiczną reakcją i dynamiczną pracą, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach o intensywnym ruchu.

Model CP-363 imponuje prędkością – otwarcie następuje nawet w 0,2-0,8 sekundy, a przepustowość sięga 30-45 osób na minutę, co znacząco przewyższa standardowe rozwiązania. To idealny wybór dla biur, lotnisk, obiektów sportowych czy instytucji publicznych, gdzie liczy się płynność i komfort przejścia.

Zaawansowany system 6 par czujników podczerwieni oraz technologia anti-tailgating skutecznie zapobiegają nieautoryzowanym wejściom i „podążaniu” za użytkownikiem. Inteligentne wskaźniki LED w czytelny sposób komunikują status przejścia, a solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Dodatkowym atutem jest pełna kompatybilność z systemami kontroli dostępu – od kart RFID, przez kody QR, aż po rozpoznawanie twarzy. Urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb – zarówno pod względem wymiarów, materiałów, jak i estetyki.

W sytuacjach awaryjnych, co pokazano na schemacie na stronie 4, bramka automatycznie odblokowuje skrzydła, umożliwiając swobodną ewakuację użytkowników.

CP-363 to nie tylko bramka – to szybki, inteligentny i bezpieczny system zarządzania ruchem osób.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-363


Parametr	Wartość
Wymiary	1500 × 140 × 1000 mm (4,92 × 0,46 × 3,28 stopy)



Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo
Materiał ramienia wahadłowego	Szkło akrylowe (standardowe) lub hartowane
Szerokość przejścia	Standardowa 600 mm (1,97 stopy) – maksymalna 900 mm (2,95 stopy)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
Czujnik podczerwieni	6 par
Wskaźnik zdawalności	30-40 osób/minutę
Czas operacyjny	0,2 sekundy
Zasilacz	100 V-240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40 °C ~ 70 °C
Środowisko pracy	Wnętrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-363

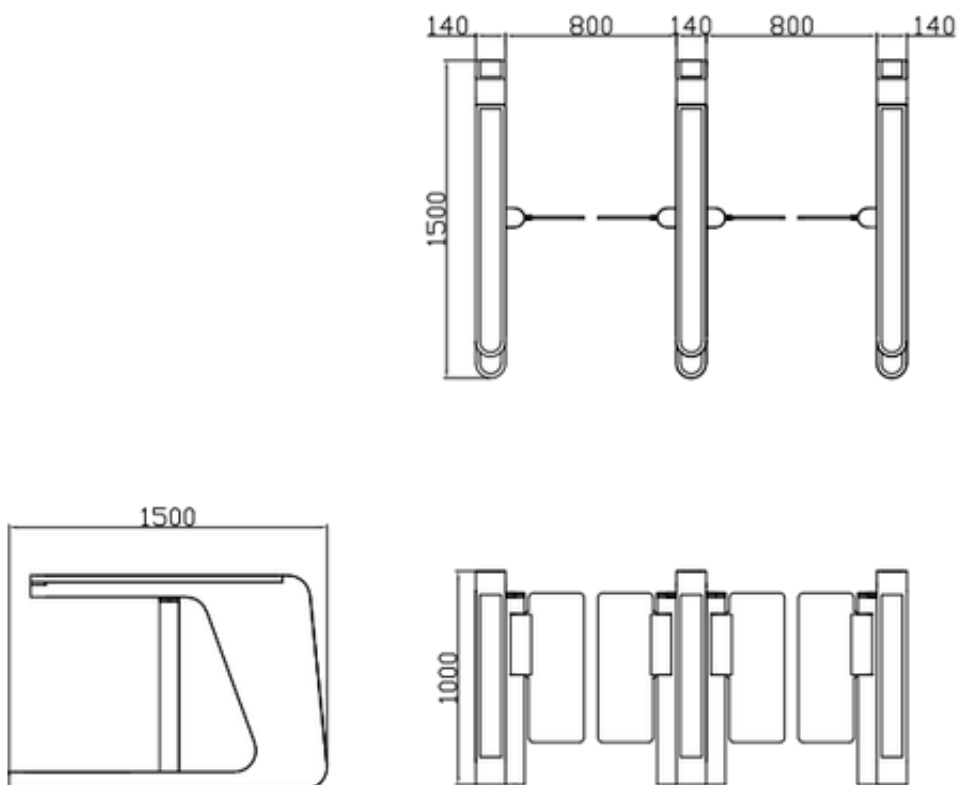

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44