

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-a308-wejsckowa-uchylna-automatyczna-p-8082.html>



Szybka bramka sensoryczna CP-A308 wejściowa, uchylna - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	(8082)
KOD PRODUCENTA	CP-A308
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-A308 - Ekskluzywna bramka sensoryczna o najwyższej wydajności

Bramka sensoryczna **CP-A308** to nowoczesne rozwiązanie klasy premium, które łączy elegancję z zaawansowaną technologią kontroli dostępu. Zaprojektowana z myślą o prestiżowych przestrzeniach, zachwyca minimalistyczną formą oraz wyjątkowym wykończeniem – w tym stylową pokrywą z marmuru, która podkreśla jej ekskluzywny charakter.

To inteligentne urządzenie zapewnia szybki i płynny przepływ osób na poziomie 30–40 użytkowników na minutę, gwarantując jednocześnie wysoki komfort przejścia. Regulowana szerokość przejścia (600–1200 mm) oraz możliwość uzyskania wysokości nawet do 1500 mm sprawiają, że bramka doskonale sprawdza się również dla osób z niepełnosprawnościami, bagażem czy rowerami.

Zaawansowany mechanizm z serwosilnikiem odpowiada za cichą, szybką i bezawaryjną pracę, a system czujników podczuwieni oraz funkcje bezpieczeństwa – takie jak anti-tailgating, anti-intrusion czy anti-pass back – skutecznie chronią przed nieautoryzowanym dostępem.

CP-A308 to także ogromne możliwości personalizacji – od wyboru materiałów i kolorystyki, po integrację z systemami identyfikacji (RFID, kody QR, biometria). Dzięki temu urządzenie można w pełni dopasować do charakteru inwestycji i wymagań użytkownika.

To nie tylko bramka – to inteligentna strefa wejścia, która podnosi prestiż obiektu i zapewnia maksymalną kontrolę oraz bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-A308

Parametr	Wartość
Wymiary	1500 × 120 × 980 mm (4,92 × 0,93 × 3,22 ft)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304 + biały marmur (standard) / czarny

Materiał ramion	marmur Szkło akrylowe lub szkło hartowane, grubość 10 mm
Szerokość przejścia	600 mm (1,97 ft) – 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Siłownik
Czujniki podczerwieni (IR)	6 par
Przepustowość	30–40 osób/minutę
Czas operacyjny	0,2 sekundy
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wnętrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-A308

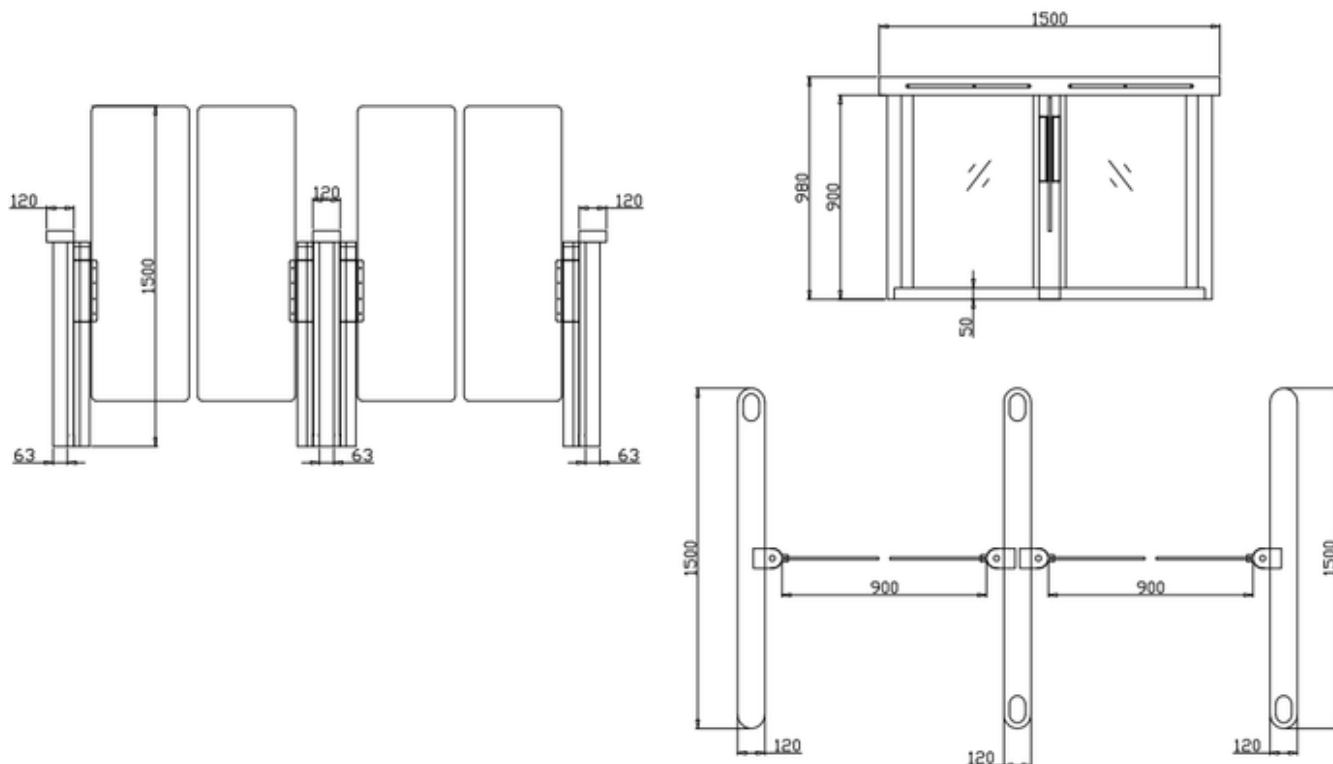



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44